

**קטלוג
מקצועי
כלים חשמליים
וממונעים
לענף
הבנייה**



המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

**קטלוג
מקצועי
כלים חשמליים
וממונעים
לענף
הבנייה**

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי: כלים חשמליים וממונעים לענף הבנייה. **המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט.** בין מגוון הכלים תמצאו גנרטורים, רתכות, שואבי אבק, מערבלי בטון, מהדקי אדמה, יחידות הנעה, מכונות קידוח בטון, משאבות טבולות, מכונות פוליש, מערבלי צבע ועוד שלל אביזרים וכלים חיוניים לעבודה מושלמת בשטח.

ROCKSTONE הינה המשווקת בישראל של מיטב החברות האירופאיות המובילות בתחום הכלים החשמליים לענף הבנייה:

- SURL פורטוגל
- ENAR ספרד
- FASTVERDINI איטליה
- BATTIPAV איטליה

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד, הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאולמות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

**מבטיחים לכם איכות ושירות
ברמה הגבוהה ביותר!**

13 - 6	גנרטורים	
19 - 14	מערבלי בטון	
21 - 20	מהדקי אדמה	
28 - 22	יחידות הנעה (מרטטות בטון)	
29	הליקופטר ומסור לבטון	
33 - 30	מקדחות כוסות יהלום	
39 - 34	מכונות ומסורים לחיתוך	
42 - 40	רתכות אלקטרוניות	
43	מדחסי אוויר	
47 - 44	משאבות טבולות	
49 - 48	שואבי אבק	

50	מכונות פוליש	
51	מלטשות גבס	
53 - 52	מערבלי צבע	
59 - 54	מכונות שטיפה	
60	כננות הרמה	
61	עגלות משטחים	
69 - 62	כלי מדידה וסימון	
70	מאווררים תעשייתיים	
71	פנסי הצפה LED	
73 - 72	אביזרי חשמל	

גנרטור בנזין // דגם PG1200AVR

- מיועד לפיקניק וטיולים
- קל ונוח לשימוש
- מק"ט: 114025634



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	1.5kW / 3600rpm
הספק ממוצע	1.2kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW100
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	2.6HP
קיבולת מיכל הדלק	5L
זמן עבודה מתמשך	8H
רעש	≤68DB (A)
מימדים (מ"מ)	390 × 370 × 460
משקל נטו	27 ק"ג



מוצר
מקצועי

גנרטור בנזין // דגם PG2500AVR

- מיועד לפיקניק וטיולים
- קל ונוח לשימוש
- מק"ט: 114024405



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	2.94kW / 3600rpm
הספק ממוצע	2.2kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW200
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	5.5HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	13H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	475 × 455 × 605
משקל נטו	44.5 ק"ג



מוצר
מקצועי

נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	3.6kW / 3600rpm
הספק ממוצע	3.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW210
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	7.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	11H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	475 × 455 × 605
משקל נטו	56.5 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים

גנרטור בנזין // דגם PG3500AVR

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- מק"ט: 114023646



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	4.6kW / 3600rpm
הספק ממוצע	4.5kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית/ידנית
דגם מנוע	בנזין PW306E
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	10.0HP
קיבולת מיכל הדלק	25L
זמן עבודה מתמשך	11H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	705 × 595 × 575
משקל נטו	79 ק"ג



גנרטור בנזין התנעה חשמלית // דגם PG5000AVR

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- חזק מאוד, לעבודה אינטנסיבית בשטח
- נייד לקבלת נוחות עבודה אופטימלית
- ידיות מתקפלות לנוחות אחסון ושימוש
- קל לתפעול
- מק"ט: 114023645



גנרטור בניזין התנעה חשמלית דגם PG8000AVR //

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- חזק מאוד, לעבודה אינטנסיבית בשטח
- נייד לקבלת נוחות עבודה אופטימלית
- ידיות מתקפלות לנוחות אחסון ושימוש
- קל לתפעול
- מק"ט: 114024801



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.8kW / 3600rpm
הספק ממוצע	6.5kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית/ידנית
דגם מנוע	בניזין PW420
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בניזין מקורר, OHV
כוחות סוס	13.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	13H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	705 × 595 × 575
משקל נטו	92 ק"ג



גנרטור דיזל התנעה חשמלית דגם PD9500CL //

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- חזק מאוד, לעבודה אינטנסיבית בשטח
- מק"ט: 128000072



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.5kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V / 30AH
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית/ידנית
דגם מנוע	192F
סוג מנוע	דיזל TP192F/E, 1 צילינדר, 4 פעימות
כוחות סוס	12.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	8H
רעש	78-84DB (A)
מימדים (מ"מ)	740 × 500 × 670
משקל נטו	114 ק"ג



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.3kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל PD192F
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	13.5HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	7.5H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	950 × 570 × 770
משקל נטו	175 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים

נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.3kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל PD192F
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	13.5HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	7.5H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	950 × 570 × 770
משקל נטו	175 ק"ג



גנרטור דיזל מושתק חד-פאזי לחירום // דגם PD10000LDE KVA 7AVR

- מיועד לחירום בלבד
- **כולל מערכת הפעלה ATS:** מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- **מק"ט: 128000392**



גנרטור דיזל מושתק תלת-פאזי לחירום // דגם PD10000LDE KVA 7AVR

- מיועד למצבי חירום בלבד
- כולל מערכת הפעלה ATS: מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- מק"ט: 114026095



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד/תלת פאזי 400/230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.3kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל PD192F כולל ATS
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	8.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	13.5H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	950 × 570 × 770
משקל נטו	175 ק"ג



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	7.9kW / 3000rpm
הספק ממוצע	7.5kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל 1100F כולל ATS
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	14.0HP
קיבולת מיכל הדלק	25L
זמן עבודה מתמשך	8H
רעש	≤78DB (A)
מימדים (מ"מ)	1100 × 780 × 850
משקל נטו	230 ק"ג



גנרטור דיזל מושתק התנעה חשמלית לחירום // דגם PD11000GS KVA 7.5AVR

- מיועד למצבי חירום בלבד
- כולל מערכת הפעלה ATS: מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- מק"ט: 114026259



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד/תלת פאזי 400/230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	24kW / 1500rpm
הספק ממוצע	25kVA / 20kW
מתח טעינה	24V (DC)
זרם הטעינה	3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	קאמינס דיזל PD25C2
סוג מנוע	4 צילינדר, מערכת קירור מים, הזרקה ישירה
כוחות סוס	33HP
קיבולת מיכל הדלק	230L
זמן עבודה מתמשך	48H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	2250 × 1050 × 1450
משקל נטו	1,050 ק"ג

גנרטור דיזל מושתק, מנוע קאמינס כולל ATS // דגם PD25C2 25KVA

- מיועד למצבי חירום בלבד
- **כולל מערכת הפעלה ATS:** מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- **מק"ט: 114026232**



צג דיגיטלי LCD
גדול לנוחות שימוש
אופטימלית



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים



גנרטור בניזין // דגם T1200

- ייעוד: מנערת זיתים
- קל ונוח לשימוש
- מק"ט: 114027697



נתונים טכניים	
תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	12V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק ממוצע	60A
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	144F
סוג מנוע	בניזין 53 סמ"ק 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	2.6HP
קיבולת מיכל הדלק	2.5L דלק 90 נטול עופרת
זמן עבודה מתמשך	4H
רעש	54-58DB
מימדים (מ"מ)	450 x 240 x 380
משקל נטו	14 ק"ג



גנרטור אינוורטר בניזין // 1200W דגם PG1200I

- כולל פנל בקרה וצג חיווי אלקטרוני חשמלי
- מפסקים: ON/OFF, חסכון בדלק, מגן מתח
- נוריות חיווי: שמן, עומס יתר, בקרה למתח יציאה
- מק"ט: 114026968



נתונים טכניים	
תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	1100W
הספק ממוצע	1000W
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	4A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בניזין PW144F-1 OHV
סוג מנוע	בניזין 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	1.5HP
קיבולת מיכל הדלק	3L
זמן עבודה מתמשך	4.8H
רעש	≤58DB (A)
מימדים (מ"מ)	425 x 255 x 480
משקל נטו	12.1 ק"ג



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	3000W
הספק ממוצע	2800W
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	5A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין OHV PW157F-1
סוג מנוע	בנזין 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	4HP
קיבולת מיכל הדלק	6.3L
זמן עבודה מתמשך	3.4H
רעש	≤62DB (A)
מימדים (מ"מ)	635 × 530 × 360
משקל נטו	37.5 ק"ג

גנרטור אינוורטר בנזין // 3500W דגם PG3500I(E)

- כולל פנל בקרה וצג חיווי אלקטרוני חשמלי
- מפסקים: ON/OFF, חסכון בדלק, מגן מתח
- נוריות חיווי: שמן, עומס יתר, בקרה למתח יציאה
- מק"ט: 114026724



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים

נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6500W
הספק ממוצע	5500W
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	4A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית + שלט
דגם מנוע	בנזין OHC PW188F-1
סוג מנוע	בנזין 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	8HP
קיבולת מיכל הדלק	18.5L
זמן עבודה מתמשך	4.5H
רעש	≤65DB (A)
מימדים (מ"מ)	780 × 600 × 800
משקל נטו	89 ק"ג

גנרטור אינוורטר בנזין // 6500W דגם PG6500I(E) כולל שלט

- כולל פנל בקרה וצג חיווי אלקטרוני חשמלי
- מפסקים: ON/OFF, חסכון בדלק, מגן מתח
- נוריות חיווי: שמן, עומס יתר, בקרה למתח יציאה
- מק"ט: 114026855







מערבלי הבטון מבית SIRL, כורטוגל, הינם מותג מקצועי מוביל בשוק הבנייה העולמי. החברה מתמחה בכיתוח, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים, המותאמים לצרכים השונים של תעשיית הבנייה.

מערבלי הבטון של SIRL נחשבים לאמינים, עמידים וחזקים, ומקלים על העבודה באתרי הבנייה. כל המוצרים עומדים בתקני האיכות המחמירים ביותר באירופה, ומבטיחים לכם ביצועים מעולים ואיכות ברמה הגבוהה ביותר.



זר שיניים מברזל יצוק כולל מגנים



ליפופי נחושת המסייעים לקירור



מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף



פיטמת גרוז מחוץ לתוף



פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים



וו גרירה



גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע



מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה



מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה



מערבל בטון 170 ליטר // 700W BR165 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- קל ונוח להפעלה ושימוש
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז אינטגרלית
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
- מק"ט: 114025097

נתונים טכניים

הספק (מתח)	700W (230V)
נפח תוף	170 ליטר
ייצור לשעה	1.2 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	135 ליטר
מימדים	1400 * 850 * 1260 מ"מ
משקל	53 ק"ג



מערבל בטון 190 ליטר // 950W BR190 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- קל ונוח להפעלה ושימוש
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז אינטגרלית
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
- מק"ט: 114025096

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	190 ליטר
ייצור לשעה	1.32 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	150 ליטר
מימדים	1370 * 750 * 1270 מ"מ
משקל	67 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבלי בטון

מערבל בטון 170 ליטר // 950W PRO170 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף + 11 גרירה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע

• מק"ט: 114025962

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	170 ליטר
ייצור לשעה	1.2 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	135 ליטר
מימדים	1260 * 750 * 1360 מ"מ
משקל	80 ק"ג



מערבל בטון 190 ליטר // 950W PRO190 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף + 11 גרירה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע

• מק"ט: 114025872

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	190 ליטר
ייצור לשעה	1.32 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	150 ליטר
מימדים	1300 * 750 * 1370 מ"מ
משקל	82 ק"ג




מערבל בטון 130 ליטר // 950W דגם BTM130 עם מריצה וחצובה SIRL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל נעילה למיקום
- עובד עם/ללא חצובה + מתאם הרמה למלגזה
- מריצה עם גלגלי גומי מוגדלים ואיכותיים לנוחות שינוע
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז מחוץ לתוף
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- מק"ט: 114025871

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	130 ליטר
ייצור לשעה	1 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	110 ליטר
גודל על גלגלים	900 * 600 * 850 מ"מ
גודל על חצובה	1350 * 750 * 1450 מ"מ
משקל תוף (+ חצובה)	58 ק"ג (+ 17.5 ק"ג)

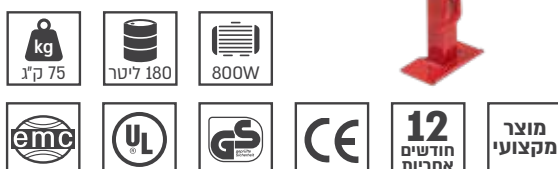

מערבל בטון 180 ליטר // 800W דגם B-MAX180

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה
- התוף מרותך למסגרת המערבל
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי גדולים ואיכותיים לנוחות שינוע
- מתאים לשיפוצניקים בלבד
- מק"ט: 114022442

הספק (מתח)	800W (230V)
נפח תוף	180 ליטר
ייצור לשעה	1 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	140 ליטר
מימדים	1300 * 750 * 1350 מ"מ
משקל	75 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבלי בטון

מערבלי בטון 220 ליטר // 1500W BP250N דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
 - מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
 - מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
 - מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף
 - פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
 - מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
 - פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
 - זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
 - גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
 - כולל וו גרירה לגרירה בשטח
- מק"ט: 114025631**

הספק (מתח)	1500W (230V) 2 כ"ס
נפח תוף	220 ליטר
ייצור לשעה	2 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	200 ליטר
מימדים	1435 * 760 * 1390 מ"מ
משקל	100 ק"ג



מערבלי בטון 350 ליטר // 1500W BP350N דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
 - מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
 - מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
 - מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף
 - פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
 - מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
 - פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
 - זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
 - גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
 - כולל וו גרירה לגרירה בשטח
- מק"ט: 114025632**

הספק (מתח)	1500W (230V) 2 כ"ס
נפח תוף	350 ליטר
ייצור לשעה	2.4 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	275 ליטר
מימדים	1765 * 910 * 1510 מ"מ
משקל	240 ק"ג



FASTVERDINI



מהדק אדמה 40 ס"מ // דגם BM65C FASTVERDINI ITALY

- ייעוד: הידוק אדמה ואספלט
- קל ונוח להפעלה ושימוש
- פלטת הידוק בעלת מבנה חזק ועמיד בפני זעזועים
- לא כולל מיכל מים

• מק"ט: 114026573

נתונים טכניים

רוחב הידוק	40 ס"מ
גודל פלטת הידוק	40*51 ס"מ
סוג מנוע	בנזין HONDA GX160
עוצמת מנוע	5.5 כ"ס
כוח צנטריפוגלי	1,600 קג"כ
מיכל מים	לא כלול
קיבולת מיכל דלק	3 ליטר
משקל	65 ק"ג



FASTVERDINI



מהדק אדמה 50 ס"מ // דגם BM90C FASTVERDINI ITALY

- ייעוד: הידוק אדמה ואספלט
- קל ונוח להפעלה ושימוש
- פלטת הידוק בעלת מבנה חזק ועמיד בפני זעזועים
- כולל מיכל מים

• מק"ט: 114026574

נתונים טכניים

רוחב הידוק	50 ס"מ
גודל פלטת הידוק	50*53 ס"מ
סוג מנוע	בנזין HONDA GX160
עוצמת מנוע	5.5 כ"ס
כוח צנטריפוגלי	2,000 קג"כ
קיבולת מיכל מים	12 ליטר
קיבולת מיכל דלק	3 ליטר
משקל	90 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במהדקי אדמה

מהדק אדמה 40 ס"מ // דגם SPV90 SIRL PORTUGAL

- ייעוד: הידוק אדמה ואספלט
- פלטת הידוק בעלת מבנה חזק ועמיד בפני זעזועים
- ידית מתקפלת, מצערת גז ביד, שעון שעות, גלגלי ניד, בולם זעזועים לקבלת נוחות שימוש אופטימלית.
- לא כולל מיכל מים
- מק"ט: 114027782

נתונים טכניים

רוחב הידוק	40 ס"מ
גודל פלטת הידוק	56*40 ס"מ
סוג מנוע	בנזין HONDA GX160
עוצמת מנוע	4.8 כ"ס
כוח צנטריפוגלי	1,500 קג"כ
מיכל מים	לא כלול
קיבולת מיכל דלק	3.1 ליטר
משקל	78 ק"ג




מהדק אדמה 50 ס"מ // דגם SPV97 SIRL PORTUGAL

- ייעוד: הידוק אדמה ואספלט
- פלטת הידוק בעלת מבנה חזק ועמיד בפני זעזועים
- ידית מתקפלת, מצערת גז ביד, שעון שעות, גלגלי ניד, בולם זעזועים לקבלת נוחות שימוש אופטימלית.
- כולל מיכל מים
- מק"ט: 114027781

נתונים טכניים

רוחב הידוק	50 ס"מ
גודל פלטת הידוק	53*50 ס"מ
סוג מנוע	בנזין HONDA GX160
עוצמת מנוע	5.5 כ"ס
כוח צנטריפוגלי	1,700 קג"כ
קיבולת מיכל מים	12 ליטר
קיבולת מיכל דלק	3.1 ליטר
משקל	97 ק"ג

יחידות הנעה (מרטטות בטון)

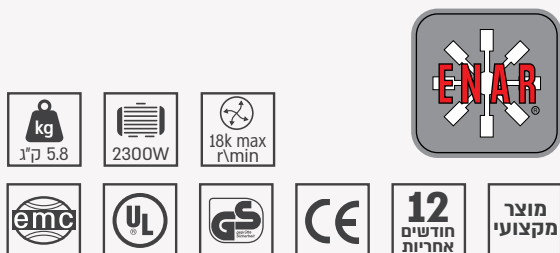

יחידת הנעה לבטון - פוקס פלוס FOX-T2.3 דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: שטחים קטנים, עמודים, חגורות בטון
- תפעול קל ונוח
- גוף יחידת ההנעה עמיד במיוחד ומצויד ברשת מתכת למניעת כניסה של לכלוך ואבק.
- מניעת סגרציה מהבטון לאחר שפיכתו למשטח העבודה
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- כולל: רצועת כתף לנשיאה
- מק"ט: 114024806


נתונים טכניים

הספק	2300W
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
סוג חיבור	חיבור מהיר ENARCO
מפסק פחת נגד התחשמלות מעומס יתר	PRCD
מהירות ללא עומס	18,000 סל"ד
מהירות בעומס	12,000 סל"ד
פונקציה	העברת כוח סיבובי למרטטת חיצונית בעזרת מוט גמיש
משקל	5.8 ק"ג

צינורות ויברציה אוניברסלים

ENAR SPAIN

- מתאימים ליחידת הנעה לבטון, מק"ט: 114024806

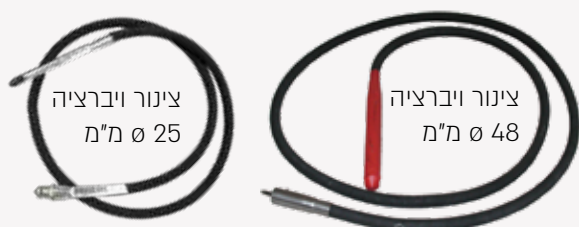

נתונים טכניים - מק"ט 114001049

אורך צינור ויברציה	5.5 מטר
קוטר מחט	48 ס"מ
משקל	13.0 ק"ג

נתונים טכניים - מק"ט 114027086

אורך צינור ויברציה	5.0 מטר
קוטר מחט	25 ס"מ
משקל	11.2 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ביחידות הנעה

ויברטור לבטון (פיל), מנוע חשמלי VPAM-DF דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות
- קל לתפעול
- גוף יחידת ההנעה עמיד ומצוייד מעטפת פלסטיק עם בידוד כפול
- מניעת סגרגציה מהבטון לאחר שפיכתו למשטח העבודה
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114027296

נתונים טכניים

הספק	1200W
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
מפסק פחת PRCD	נגד התחשמלות מעומס יתר
ויברציות	3.000 סל"ד
פונקציה	העברת כוח סיבובי למרטטת חיצונית בעזרת מוט גמיש
משקל	12.1 ק"ג



צינור ויברציה PV45 דגם // ENAR SPAIN

- מתאים ליחידות הנעה לבטון, מק"טים: 114026092, 114027296
- מק"ט: 114025943

נתונים טכניים


אורך צינור ויברציה	6.0 מטר
קוטר מחט	45 מ"מ
משקל	17.5 ק"ג

יחידות הנעה (מרטטות בטון)



יחידת הנעה לבטון, מנוע בנזין VGE5 דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות
- קל לתפעול ומתאים למקומות בהם אין אספקת חשמל
- מסגרת (כלוב) מפלדה חזקה ועמידה בפני זעזועים
- להגנה על היחידה ולנוחות נידוד/נשיאת השנאי.
- מנוע בנזין חזק ואמין במיוחד, המבטיח ביצועי רטט מעולים
- מק"ט: 114026092

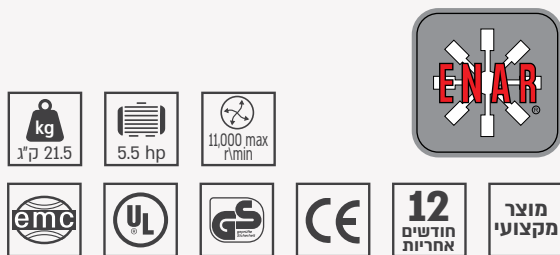

נתונים טכניים

הספק	5.5 כוח סוס
סוג מנוע	בנזין, דגם VGE5
מהירות סיבוב	11,000 סל"ד
משקל	21.5 ק"ג



צינור ויברציה קוטר 45 מ"מ PV45 דגם // ENAR SPAIN

- מתאים ליחידות הנעה לבטון,
- מק"טים: 114027296, 114026092
- מק"ט: 114025943



נתונים טכניים

אורך צינור ויברציה	6.0 מטר
קוטר מחט	45 מ"מ
משקל	17.5 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ביחידות הנעה

שנאי להפעלת צינור ויברציה AFE1000M דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- מסגרת (כלוב) מפלדה חזקה ועמידה בפני זעזועים להגנה על היחידה ולנוחות נידוד/נשיאת השנאי.
- מתג תרמי מגנטי למניעת קצרים וחימום יתר
- תיבת מתגים עמידה במים לחלוטין
- מתח הבטיחות הנמוך 42V מבטל את האפשרות להתחשמלות
- כבל חיבור המתאים לכל תקני האיחוד האירופי
- מק"ט: 114025944

נתונים טכניים

עוצמה	1.3 קילוואט, 6A
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
הספק ממוצע	1kVA / 13A
שקע יציאה	צינור ויברציה אחד
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל	20 ק"ג

צינור ויברציה קוטר 50 מ"מ M5AFP דגם // ENAR SPAIN

- צינור עם רטט חזק ויציב (לעומת ויברטורים מכניים) מה שהופך אותו לבחירה אולטימטיבית ליציקות גדולות
- קל ונוח לשימוש
- מתאים לשנאי הנעה לבטון, מק"טים: 114025416, 114026091, 114025944
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025945

נתונים טכניים

מתח	42V
קוטר מחט	50 מ"מ
מהירות סיבוב	12,000 סל"ד
אורך צינור ויברציה	5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל	13 ק"ג



יחידות הנעה (מרטטות בטון)

שנאי להפעלת צינור ויברציה AFE2000MT דגם // ENAR SPAIN



כבל חשמל
חד-פאזי



- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- מסגרת (כלוב) מפלדה חזקה ועמידה בפני זעזועים
- להגנה על היחידה ולנוחות נידוד/נשיאת השנאי.
- מתג תרמי מגנטי למניעת קצרים וחימום יתר
- תיבת מתגים עמידה במים לחלוטין
- מתח הבטיחות הנמוך 42V מבטל את האפשרות להתחשמלות
- כבל חיבור המתאים לכל תקני האיחוד האירופי
- מק"ט: 114026091

נתונים טכניים

עוצמה	2.0 קילוואט, 9A
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
הספק ממוצע	1.6kVA / 23A
שקע יציאה	שני צינורות ויברציה
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל	32 ק"ג

צינור ויברציה קוטר 50 מ"מ M5AFP דגם // ENAR SPAIN



- צינור עם רטט חזק ויציב (לעומת ויברטורים מכניים) מה שהופך אותו לבחירה אולטימטיבית ליציקות גדולות
- קל ונוח לשימוש
- מתאים לשנאי הנעה לבטון, מק"טים: 114025416, 114026091, 114025944
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025945

נתונים טכניים

מתח	42V
קוטר מחט	50 מ"מ
מהירות סיבוב	12,000 סל"ד
אורך צינור ויברציה	5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל	13 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ביחידות הנעה

שנאי אלקטרוני ל-2 צינורות ויברציה BOXEL215 דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- מוצר חכם השומר על תדרים ומתח אופטימליים, ומשפר את יעילות הרטט
- מאפשר לחבר בו זמנית 2 צינורות ויברציה בתדר גבוה
- שנאי ממיר מ-220V ל-48V
- חסין בפני זעזועים
- עמידות בפני: מים, לחות, טמפרטורות גבוהות
- הגנה ובידוד מלאים (IP65)
- מתח אולטיליזציה בטוח - 42V וולט
- קל לשינוע
- מק"ט: 114025416

נתונים טכניים

עוצמה	1.7 קילוואט
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
הספק ממוצע	1.5kVA / 21A
שקע יציאה	2 צינורות ויברציה
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל	9 ק"ג

צינור ויברציה קוטר 50 מ"מ M5AFP דגם // ENAR SPAIN

- צינור עם רטט חזק ויציב (לעומת ויברטורים מכניים) מה שהופך אותו לבחירה אולטימטיבית ליציקות גדולות
- קל ונוח לשימוש
- מתאים לשנאי הנעה לבטון, מק"טים: 114025416, 114026091, 114025944
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025945

נתונים טכניים

מתח	42V
קוטר מחט	50 מ"מ
מהירות סיבוב	12,000 סל"ד
אורך צינור ויברציה	5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל	13 ק"ג



ויברטור ספיידר 50 // 1100W S PRCD דגם // ENAR SPAIN



- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- קל משקל ובעל יכולת תמרון גבוהה, מה שהופך אותו מתאים לשימוש במקומות שקשה להגיע אליהם.
- נוחות שימוש - לחבר לחשמל ולהתחיל לעבוד
- בטיחותי - נגד התחשמלות
- כולל הגנה מפני תנודות מתח
- קופסת אלומיניום המגנה ומבודדת באופן מלא מפני מים ואבק (IP67)
- מחוון LED חיצוני טריקולור המתריע למשתמש מפני כל תקרית
- אין צורך בטיפולים
- כבל חיבור המתאים לכל תקני האיחוד האירופי
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 128000506

נתונים טכניים

עוצמה	1100W 1.5 כוח סוס
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
קוטר ראש	50 ס"מ
מהירות	12,000 סל"ד
כבל חשמל - אורך	15 מטר
צינור - אורך	5 מטר
משקל	17 ק"ג





הליקופטר החלקה לבטון SH90 SIRL PORTUGAL

- ייעוד: החלקת בטון מקצועית
- קל ונוח לשימוש
- מצערת גז בידית
- מכסך חירום
- שעון שעות
- כפות מתכווננות
- מק"ט: 114027783

נתונים טכניים

הספק מנוע	5.5 כוח סוס
דגם מנוע	HONDA GX160
קוטר החלקה	910 מ"מ
מידות	1,020 * 1,020 * 770 מ"מ
משקל	78 ק"ג



מסור בנזין לחיתוך בטון ואספלט SCAE40 // SIRL PORTUGAL

- יישום: חיתוך בטון ואספלט
- קל, נוח ובטיחותי לשימוש
- מצערת גז ביד
- סרגל מנחה
- מק"ט: 114027785

נתונים טכניים

דגם מנוע	HONDA GX390
הספק מנוע	11 כוח סוס
מהירות סיבוב	2,100 סל"ד
גודל דיסק	350-500 מ"מ
עומק חיתוך	170 מ"מ
מיכל מים	30 ליטר
מידות	1,060 * 555 * 925 מ"מ
משקל	142 ק"ג



מקדחי כוס יהלום // ROCKSTONE למכונות קידוח

- יישום: מקדחים למכונות קידוח
- מגוון מידות
- אורך המקדחים: 400 מ"מ

מק"ט	הברגה (נקבה)	קוטר
114003244	1 1/4"	52 מ"מ (2")
114003249	1 1/4"	76 מ"מ (3")
114003252	1 1/4"	112 מ"מ (4")
114003253	1 1/4"	132 מ"מ (5 1/4")
114003255	1 1/4"	161 מ"מ (6 3/8")
114003256	1 1/4"	181 מ"מ (7")
114003257	1 1/4"	200 מ"מ (8")
114003258	1 1/4"	225 מ"מ (9")
114003259	1 1/4"	250 מ"מ (10")


מק"ט	הברגה (זכר)	קוטר
114003241	זכר 1/2"	25 מ"מ (1")
114003242	זכר 1/2"	52 מ"מ (2")
114003243	זכר 1/2"	56 מ"מ (2")
114003245	זכר 1/2"	60 מ"מ (2 3/8")
114003246	זכר 1/2"	66 מ"מ (2 5/8")
114003247	זכר 1/2"	76 מ"מ (3")
114003248	זכר 1/2"	80 מ"מ (3")
114003250	זכר 1/2"	90 מ"מ (3 1/2")





מקדחה לכוסות יהלום // 2000W דגם JDC-06D

- ייעוד: אנשי מיזוג אוויר, אינסטלטורים
- יישום: קידוח בבטון
- מנוע חזק כולל נעילת ראש קידוח
- מערכת אוטומטית המנטרת את עומס העבודה בזמן אמת
- טכנולוגיית ג'ירוסקופ לשמירה על כיוון ומהירות קידוח, כולל בועת פילוס מובנית בגוף המקדחה
- קלאץ' מכאני
- ידית אנכית להחזקת המקדחה כולל בועת פילוס מובנית
- חיבורים לצינור למים ולחשמל
- כולל מזוודה לנשיאה
- מק"ט: 114020736



* ניתן להוסיף מתאם
למקדחת יהלום 14*1/2 צול
מק"ט 114024998



הספק (מתח)	2000W (220V 50/60 הרץ)
קוטר קידוח	150 מ"מ - בלוקים 75 מ"מ - בטון
מהירות סיבוב	מהירות 1: 0-1800 סל"ד מהירות 2: 0-2100 סל"ד
הברגות ציר	1 1/2" x 1/4"
אורך כבל חשמל	2.5 מטר
משקל	5.8 ק"ג



סטנד למקדחת יהלום דגם OS250

- סטנד אלומיניום מתכוונן המאפשר לקדוח חורים בזוויות 0° עד 45°
- אחיזה יציבה לקידוח מדויק!
- גלגלים חזקים לנוחות שימוש ושינוע
- תושבת לחיבור קלה ומהיר של המקדחה
- מנגנון וויסות מהירות
- עומד בתקנים אירופאיים
- מק"ט: 114020771

נתונים טכניים

קידוח בשיפוע	זוויות 0° עד 45°
גובה סטנד (מהלך)	615 מ"מ
משקל	13.5 ק"ג





מכונה לקידוח בטון // 4000W 8" אינץ' // דגם OND-920 כולל סטנד

- ייעוד: קבלנים, קבלני אינסטלציה וחשמל
- **מכונת קידוח ליבת יהלום** - הדרך המהירה, המדויקת והיעילה לקידוח חורים במגוון חומרים: בטון, לבנים, אבן, מתכת, זכוכית
- טמפל' מקדחת הליבה נשלטת ע"י שימוש במים, המונעים גם אבק במהלך העבודה.
- מנוע חזק כולל נעילת ראש קידוח
- חיבור צינור למים, כולל שסתום פתיחה
- חיבור לחשמל ומפסק הגנה מפני עומס יתר
- מנגנון וויסות מהירות
- עיצוב ארגונומי לקבלת נוחות שימוש אופטימלית
- כולל סטנד אנכי מסגסוגת אלומיניום
- מכונה חזקה ואיכותית העומדת בתקנים אירופאיים
- **מק"ט: 114001278**

נתונים טכניים

הספק	4000W
מתח	50/60 הרץ 220V
עומק קידוח	450 מ"מ
קוטר קידוח	8" אינץ' (כ-205 מ"מ)
מהירות סיבוב	100-620 סל"ד
הברגות ציר	1 1/2" x 1/2"
חיבור	7UNC - 1 1/4"
גובה סטנד	800 מ"מ
אורך כבל חשמל	3.5 מטר
משקל	18.6 ק"ג





מכונה לקידוח בטון // 4650W "12 אינץ'" // דגם OND-930 כולל סטנד

- ייעוד: קבלנים, קבלני אינסטלציה וחשמל
- **מכונת קידוח ליבת יהלום** - הדרך המהירה, המדויקת והיעילה לקידוח חורים במגוון חומרים: בטון, לבנים, אבן, מתכת, זכוכית
- טמפ' מקדחת הליבה נשלטת ע"י שימוש במים, המונעים גם אבק במהלך העבודה.
- מנוע חזק כולל נעילת ראש קידוח
- חיבור צינור למים, כולל שסתום פתיחה
- חיבור לחשמל ומפסק הגנה מכני עומס יתר
- מנגנון וויסות מהירות
- עיצוב ארגונומי לקבלת נוחות שימוש אופטימלית
- כולל סטנד אנכי מסגסוגת אלומיניום
- מכונה חזקה ואיכותית העומדת בתקנים אירופאיים
- **מק"ט: 114001215**

נתונים טכניים

4650W	הספק
220V 50/60 הרץ	מתח
600 מ"מ	עומק קידוח
12" Ø אינץ' (כ-300 מ"מ)	קוטר קידוח
410-100 סל"ד	מהירות סיבוב
1 1/2" x 1/2"	הברגות ציר
1 1/4" - 7UNC	חיבור
1,000 מ"מ	גובה סטנד
3.5 מטר	אורך כבל חשמל
25 ק"ג	משקל



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונות קידוח



מכונות לחיתוך קרמיקה

מכונה ידנית לחיתוך קרמיקה באורך 3.2 מטר // דגם DB-2

נתונים טכניים

זווית חיתוך	90°
אורך חיתוך	מקסימום 3.2 מטר, כאשר כל כריות הוואקום מחוברות
עובי חיתוך	12-3 מ"מ
קוטר להב חיתוך	22 מ"מ
משקל	10.2 ק"ג



- ייעוד: קבלנים, רצפים
- יישום: חיתוך אריחי קרמיקה גדולים במיוחד
- קל לנשיאה (משקל נמוך) ובטיחותי
- מסילות חזקות במיוחד - 100% אלומיניום
- סכין מיסב העשויה קרביד טונגסטן ומקנה חיתוך מהיר ומדויק, ללא סטייה
- ידית ארגונומית לנוחות שימוש אופטימלית
- כריות וואקום ייחודיות עם רפידות גומי לקיבוע האריחים במקומם.
- כולל: תיק נשיאה, 3 מסילות אלומיניום באורך 112 ס"מ, 3 כריות יניקה, צבת לאריחים, מפריד אריחים, גלגל חיתוך.



- מק"ט: 114026334

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונת חיתוך




מכונה מאלומיניום לחיתוך קרמיקה // דגם PROFI EVO BATTIPAV ITALY

- ייעוד: קבלנים, רצפים, שיפוצניקים
- יישום: חיתוך סופר מקצועי, ישר ואלכסוני, של אריחי קרמיקה ופורצלן
- מכונת אלומיניום קלת משקל
- פעולת חיתוך מהירה, קלה ומדויקת

PROFI EVO 88 114024382	PROFI EVO 103 114024383	PROFI EVO 133 114024873	PROFI EVO 163 114027201	נתונים טכניים מק"ט:
88 ס"מ	103 ס"מ	133 ס"מ	163 ס"מ	אורך חיתוך מקסימלי
620 * 620 מ"מ	720 * 720 מ"מ	940 * 940 מ"מ	1150 * 1150 מ"מ	גודל אריח מקס' בחיתוך אלכסוני
15-5 מ"מ				עומק חיתוך מקסימלי
-45° - 0 - 45°				זוויות חיתוך
15 * 6 * 1.5 Ø מ"מ				גלגל חיתוך
855 * 625 מ"מ	1,185 * 625 מ"מ	1,485 * 625 מ"מ	2,055 * 625 מ"מ	מידות שולחן חיתוך
880 * 1,200 מ"מ	880 * 1,400 מ"מ	720 * 1,750 מ"מ	720 * 1,990 מ"מ	מידות המכונה (רוחב 2,080 מ"מ)
13 ק"ג	14.10 ק"ג	17.0 ק"ג	19.9 ק"ג	משקל נטו



BATTIPAV™

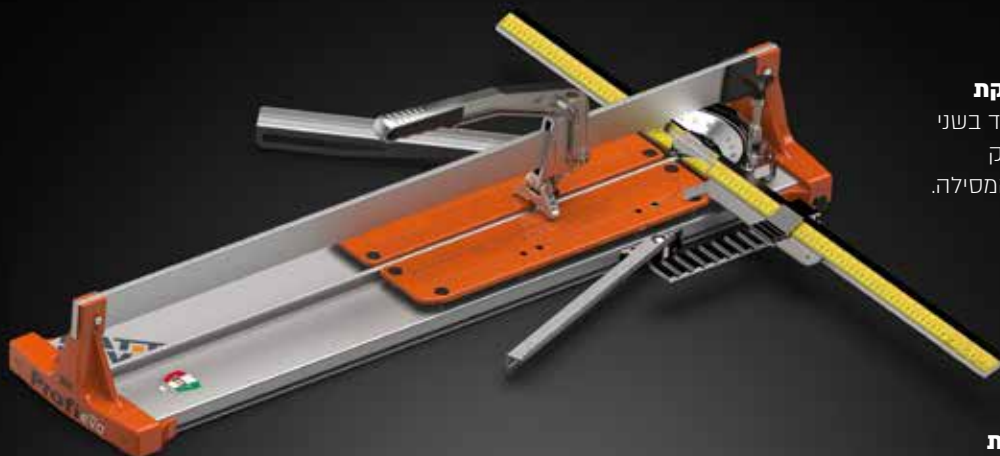

קל מאוד לנשיאה

כאשר סוגרים את כל הרכיבים, העומס פוחת.



הזזה מושלמת ומדויקת

משטח אלומיניום מצויד בשני מייסבים כדוריים בחלק העליון והתחתון של המסילה.



100% מאלומיניום

מבנה מצולע לקבלת קשיחות וקלות מקסימלית בו-זמנית.



קריאת מדידה מדויקת

לחיתוך ישר (סקאלה תחתונה שחורה) וכן לחיתוך אלכסוני (סקאלה עליונה אדומה).



משטחי עבודה

מחוברים ל-4 כפיצים לקבלת הטיה אופטימלית של כל אחד מהם, במהלך השבירה.



מהירות ודיוק: פעולה של שנייה אחת!

הרגל השוברת מאלומיניום כוללת מיגון גומי לבן למניעת שריטות. המגנט בתחתית הרגל מאפשר לבצע את כל החתך בתנועה אחת.



מסורים לחיתוך: אבן, ריצוף, קרמיקה

מסור חשמלי לחיתוך מרצפות // דגם EGO PLUS 8000 // BATTIPAV ITALY

נתונים טכניים

עוצמת מנוע	230W 3 כוח סוס
מתח	230V 50/60 הרץ
קוטר דיסק	350 מ"מ
מהירות סיבוב	2,800 סל"ד
מפסק הגנה	13A
אורך חיתוך מקסימלי	80 ס"מ
עומק חיתוך מקסימלי	110 ס"מ - בזווית 90° (350 מ"מ) 80 ס"מ - בזווית 45°
מידות שולחן חיתוך	445 * 500 מ"מ
מידות הכלי	1,150 * 660 * 635 מ"מ
משקל	62.5 ק"ג

- ייעוד: קבלנים, רצפים, חברות בנייה
- יישום: חיתוך קרמיקה, אבנים, חיפוי, ריצוף
- חיתוך מהיר, קל ומדויק
- כולל דיסק ROCKSTONE

• מק"ט: 114025609



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במסור חשמלי



BATTIPAV™



הטיית ראש המסור מאפשרת
חיתוך בזווית 45°



ניתן לכווין את הראש
לגובה המבוקש לקבלת
חיתוך מהיר ומדויק יותר.



תזוזת המשטח
קלה ונוחה, הודות
ל-8 מיסבים



קל להובלה ואחסון
הודות לגלגלים



מערכת קלה
לנעילת הרגליים,
לקבלת יציבות
אופטימלית על
הקרקע.



מסור גשר חשמלי לחיתוך מרצפות // דגם SUPREME // BATTIPAV ITALY

- ייעוד: קבלנים, רצפים, חברות בנייה • מכונת אלומיניום קלת משקל • חיתוך מרצפות - מהיר, קל ומדויק

נתונים טכניים מק"ט:	SUPREME 100 114025318	SUPREME 120 114025317	SUPREME 150 114025316	SUPREME 200 114025315
עוצמת מנוע	3 כוח סוס			
מתח	230V 50/60 הרץ			
קוטר דיסק	350/300 מ"מ			
מהירות סיבוב	2,800 סל"ד			
מפסק הגנה	13A			
אורך חיתוך מקסימלי	1 מטר	1.2 מטר	1.5 מטר	2 מטר
גודל אריח מקס' בחיתוך אלכסוני	705 * 705 מ"מ	845 * 845 מ"מ	1060 * 1060 מ"מ	1410 * 1410 מ"מ
עומק חיתוך מקס' ב-90°	85 מ"מ			
עומק חיתוך מקס' ב-2 ריצות	135 מ"מ			
עומק חיתוך מקס' ב-45°	60 מ"מ			
מידות שולחן חיתוך	855 * 625 מ"מ	1,185 * 625 מ"מ	1,485 * 625 מ"מ	2,055 * 625 מ"מ
מידות המכונה (גובה 1,000 מ"מ)	720 * 1,750 מ"מ	720 * 1,950 מ"מ	720 * 2,250 מ"מ	720 * 2,750 מ"מ
משקל נטו	87 ק"ג	90 ק"ג	96 ק"ג	103 ק"ג

BATTIPAV™



לוח הבקרה כולל:

- מתג עם סליל שחרור
- הגנת מפני התחממות יתר
- כולל איפוס ידני במקרה של חסימת הדיסק.
- נורה אדומה לחיבור רשת
- אור ירוק לתפקוד המכונה
- מד לייזר לחיתוך בדיוק מרבי

עומק חיתוך

מד מדידה המתאים את עומק החיתוך על ידי נעילת המנוע.

חיתוך קל, מהיר ומדויק

בזוויות: 45°, 90°
החיתוכים מתבצעים ע"ג שולחן גדול 100% אלומיניום

מערכת התקדמות החיתוך

באמצעות ידית גלגל מכוונים את תנועת ראש החיתוך קדימה ואחורה

תזוזת מנוע קלה ונוחה

באמצעות 8 מיסבים כדוריים ע"ג מסילת פלדת אל-חלד

אפשרות להוספת שולחן צד

השולחן כולל 5 גלילים מגולוונים המורכבים על מייסבים

מק"ט: 114026435



מסורים לחיתוך: אבן, ריצוף, קרמיקה

דיסק יהלום לייזר אוניברסלי



- יישום: לחיתוך לבנים, שיש, קרמיקה, בטון ואספלט
- סוג ניסור: יבש, רטוב



- רמה מקצועית:

- מק"ט 114003204 - קוטר 300 מ"מ
- מק"ט 114003205 - קוטר 350 מ"מ

PREMIUM



דיסק יהלום רים GPG

- ייעוד: למכונת חיתוך מרצפות
- יישום: לחיתוך קרמיקה קשה, פורצלן
- סוג ניסור: יבש, רטוב



- רמה מקצועית פרימיום:

- מק"ט 114003213 - קוטר 300 מ"מ
- מק"ט 114003212 - קוטר 350 מ"מ

PREMIUM



דיסק יהלום טורבו (סרדו)

- יישום: לחיתוך גרניט קשה במיוחד ולבזלת
- סוג ניסור: יבש, רטוב



- רמה מקצועית פרימיום:

- מק"ט 114001941 - קוטר 300 מ"מ
- מק"ט 114001940 - קוטר 350 מ"מ

מכשיר לחיתוך קרמיקה בגרונג // דגם PERFECT JOLLY BATTIPAV ITALY

נתונים טכניים

3 מצבי חיתוך בזווית	50°, 45°, 40°
אורך חיתוך	∞ ללא הגבלה
עובי חיתוך	מקסימום 21 מ"מ
קוטר דיסק חיתוך	115 Ø מ"מ
מידות המכשיר	232 * 310 * 470 מ"מ
משקל	4.96 ק"ג



- ייעוד: קבלנים, רצפים, חברות בנייה
- יישום: חיתוך קרמיקה בגרונג
- לחיתוך פשוט ונוח של אריחי קרמיקה ממגוון סוגים
- קל לנשיאה ולשימוש בשטח
- ידיות נוחות לשימוש מיטבי
- חיבור נוח לשואב אבק
- מק"ט: 128000373



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכשיר לחיתוך

BATTIPAV™

ידיות חזקות ופרקטיות
לנחות עבודה ולהפעלת
הלחץ הנדרש לחיתוך
הקרמיקה



עובי חיתוך
מקסימלי 21 מ"מ



3 מצבי חיתוך





כולל כבלים



רתכת אלקטרונית // 200A דגם MMA-200

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- מתאים לריתוך 6010
- קלת משקל
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: רצועת נשיאה, כבלי ריתוך, ידית הארקה/ריתוך
- מק"ט: 114024397

נתונים טכניים

220V	מתח כניסה
8.7kVA	הספק כניסה
70V	מתח עבודה
20A - 200A	מתח ריתוך
120A / 100%V	זמן מחזור
140A / 60%V	
180A / 35%V	
2-5 מ"מ	קוטר אלקטרודה
5.4 ק"ג	משקל

PREMIUM



כולל כבלים



רתכת אלקטרונית פרימיום // 220A דגם ARC-220K

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- מתאים לריתוך 6010
- קלת משקל
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: רצועת נשיאה, כבלי ריתוך, ידית הארקה/ריתוך
- מק"ט: 114026672

נתונים טכניים

220V	מתח כניסה
10.4kVA	הספק כניסה
65V	מתח עבודה
20A - 220A	מתח ריתוך
135A / 100%V	זמן מחזור
170A / 60%V	
220A / 35%V	
2-5 מ"מ	קוטר אלקטרודה
5.3 ק"ג	משקל



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ברתכת אלק'

רתכת אלקטרונית מיני // 250A דגם ZX7-250C

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- מתאים לריתוך 6010
- קלת משקל
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: רצועת נשיאה, כבלי ריתוך, ידית הארקה,
- ידית ריתוך, מזוודת פלסטיק לנוחות נשיאה
- מק"ט: 128000047

נתונים טכניים


220V	מתח כניסה
5.4kVA	הספק כניסה
20A/2.8V - 250V/30V	מתח עבודה
70A - 250A	מתח ריתוך
70A / 100%V 100A / 60%V	זמן מחזור
2-4 מ"מ	קוטר אלקטרודה
2.15 ק"ג	משקל

רתכת אלקטרונית משולבת CO דגם MIG/MMA/TIG-270 // 270A

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- 3 מצבי ריתוך: 1.6-3.2 אלקטרודה / סליל MIG
- קלת משקל ובטיחותית
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: מסכת ריתוך, כבלים, ידית ריתוך/הארקה,
- ידית ריתוך סליל, 0.5 ק"ג סליל חוט פלוקס
- מק"ט: 128000369

נתונים טכניים

220V	מתח כניסה
6.2kVA	הספק כניסה
20A/15V - 270V/27.5V	מתח עבודה
30A - 270A	מתח ריתוך
270A / 60%V / 27.5V 70A / 100%V / 17.5V	זמן מחזור
0.8 מ"מ	קוטר סליל ריתוך
1.6-3.2 מ"מ	קוטר אלקטרודה
3.3 ק"ג	משקל



← סרקו לצפייה
בסרטון ריתוך
אלקטרודה רגילה

← סרקו לצפייה
בסרטון
החלפת סליל

PREMIUM



מסכת ריתוך ראש אלקטרונית כרימיום // דגם DS-MSTS1

- מסכת הראש כוללת: **תאים סולאריים, סוללות ליתיום**
- **בחירה זמן ההשהיה** לחזרה ממצב החשכה למצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי כפתור שמאלי "DELAY TIME" מ-LOW לזמן תגובה ארוך HIGH לזמן תגובה קצר.
- **מהירות התגובה** למצב החשכה ממצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי הכפתור הימני "SENSIBILITY" מ-LOW לזמן תגובה ארוך עד HIGH לזמן תגובה קצר.

• מק"ט: 114024147

נתונים טכניים

זמן תגובה מינימלי (ממצב החשכה למצב רגיל)	0.25 שנייה
דרגות החשכה (מתבצעות ע"י הכפתור השמאלי החיצוני)	9-11 DIN
מידות	92x42 מ"מ
משקל	0.8 ק"ג



מסכת ריתוך ראש אלקטרונית דגם DS-BS-2

- מסכת הראש כוללת: **תאים סולאריים, סוללות ליתיום**
- **בחירה זמן ההשהיה** לחזרה ממצב החשכה למצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי כפתור שמאלי "DELAY TIME" מ-LOW לזמן תגובה ארוך HIGH לזמן תגובה קצר.
- **מהירות התגובה** למצב החשכה ממצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי הכפתור הימני "SENSIBILITY" מ-LOW לזמן תגובה ארוך עד HIGH לזמן תגובה קצר.

• מק"ט: 114024379

נתונים טכניים

זמן תגובה מינימלי (ממצב החשכה למצב רגיל)	0.25 שנייה
דרגות החשכה (מתבצעות ע"י הכפתור השמאלי החיצוני)	9-11 DIN
מידות	90x32 מ"מ
משקל	0.8 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במדחסי אוויר

מדחס אוויר 24 ליטר 2 כוח סוס // דגם HM202F

- תפעול קל ונוח
- מנוע חזק מאלומיניום עם כיסוי להגנה
- מפסק הגנה מפני עומס יתר
- כפתור ON/OFF להפעלה בלחיצה
- שעוני לחץ אוויר איכותיים עם ידית לשליטה על הלחץ
- שסתום בתחתית המדחס לניקוז
- מק"ט: 114024848

נתונים טכניים

הספק	1500W 2 כ"ס
מתח	230V
לחץ אטמוספרי	8 BAR מקסימום
ספיקה	200 ליטר/דקה
מהירות	2,850 סל"ד
נפח מיכל	24 ליטר
משקל נטו	24.5 ק"ג

מדחס אוויר 24 ליטר // 2 ראשים V 3 כוח סוס // דגם HM3024V

- ייעוד: מקצועי
- תפעול קל ונוח
- מנוע חזק מאלומיניום עם כיסוי להגנה
- מפסק הגנה מפני עומס יתר
- כפתור ON/OFF להפעלה בלחיצה
- שעוני לחץ אוויר איכותיים עם ידית לשליטה על הלחץ
- שסתום בתחתית המדחס לניקוז
- מק"ט: 114024847


נתונים טכניים

הספק	2200W 3 כ"ס
מתח	230V
לחץ אטמוספרי	8 BAR מקסימום
ספיקה	356 ליטר/דקה
מהירות	2,850 סל"ד
נפח מיכל	24 ליטר
משקל נטו	34 ק"ג



נתונים טכניים

ספיקה	116 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 7 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	250W
טמפרטורת נזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	4.76 ק"ג

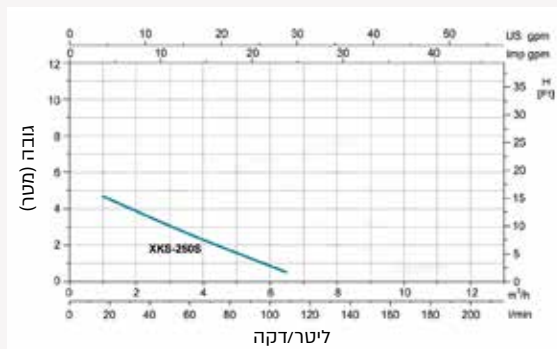


משאבה טבולה נירוסטה // 250W דגם XKS-250S // 1 1/4"

- ייעוד: שאיבת מים נקיים בלבד
- גוף משאבה: נירוסטה
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114020651



נתונים טכניים

ספיקה	133 ליטר/דקה
גובה סניקה מקסימלי	מקסימום 7 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	250W
טמפרטורת נזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	4.45 ק"ג

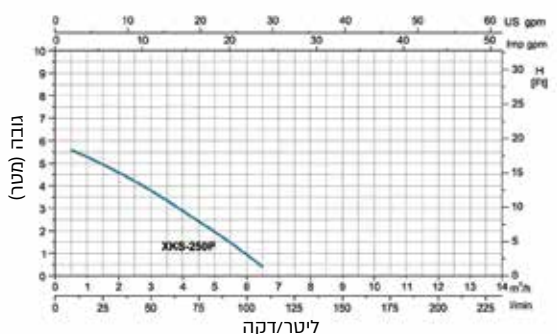


משאבה טבולה פלסטיק // 250W דגם XKS-250P // 1 1/4"

- ייעוד: שאיבת מים נקיים בלבד
- גוף משאבה: פלסטיק
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114020655



נתונים טכניים

ספיקה	130 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 7 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	370W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	5.3 ק"ג

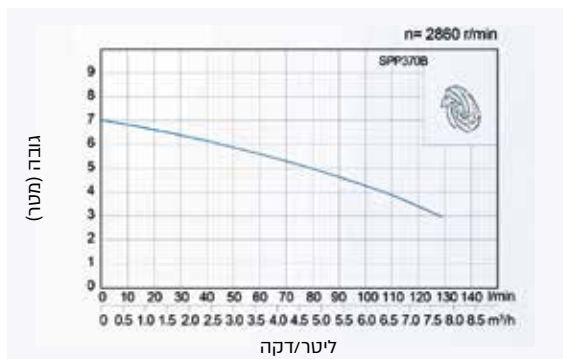

משאבה טבולה גובה אפס // 370W 1 1/4" ללא מצוף // דגם SPP370B


- ייעוד: שאיבת מים נקיים בלבד
- גוף משאבה: פלסטיק
- ללא מצוף
- מק"ט: 114003650



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במשאבה טבולה

נתונים טכניים

ספיקה	170 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 11 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	530W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-6 מטר
משקל נטו	13.5 ק"ג

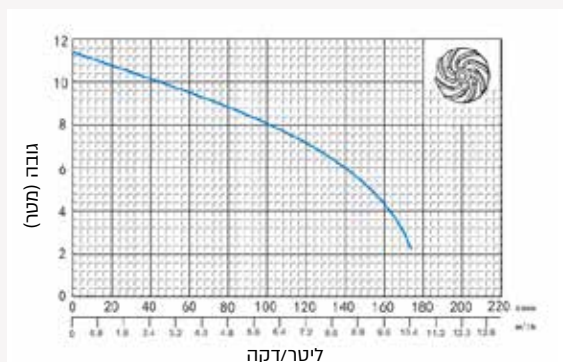


משאבה טבולה גובה אפס // 530W 1 1/4" ללא מצוף // דגם SPK530

- ייעודי לשאיבת מים נקיים ממשטחים, כגון: גגות, חניונים, מוסכים, כבישים, בריכות.
- ניקוז מים: פחות מ-1 מ"מ
- ניתן להפוך את כיוון פיית הניקוז
- גוף משאבה: פלסטיק
- כולל שסתום חד כיווני ייחודי למניעת חזרת המים
- מק"ט: 128000445



נתונים טכניים

ספיקה	180 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 9 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	750W
טמפרטורת נזל	מקסימום 35°
משקל נטו	6.67 ק"ג

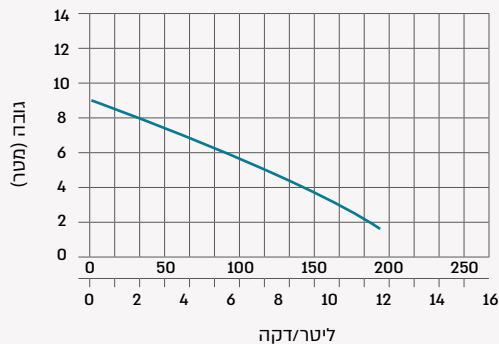


משאבה טבולה גובה אפס // 750W 1 1/4" ללא מצוף // דגם LKS-750PA

- ייעוד: שאיבת מים נקיים בלבד
- גוף משאבה: פלסטיק
- כולל סנסור גובה אפס
- מק"ט: 114026960



נתונים טכניים

ספיקה	400 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 8 מטר
יציאה	2"
הספק	750W
טמפרטורת נזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	15.5 ק"ג

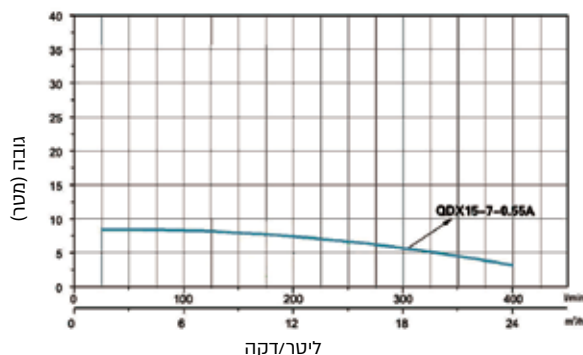


משאבה טבולה למים נקיים // 550W 2" דגם QDX15-7

- ייעוד: שאיבת מים באתרי בנייה
- גוף משאבה: ברזל
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114024627



נתונים טכניים

ספיקה	333 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 9 מטר
יציאה	2"
הספק	1100W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	20.9 ק"ג

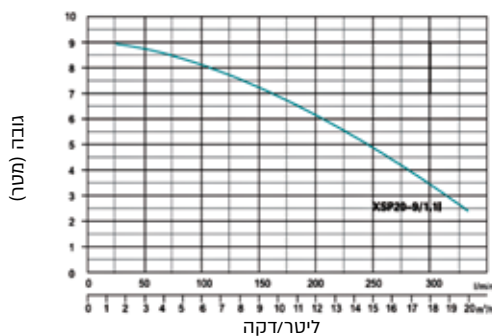

משאבה טבולה למים // 1100W דגם XSP20-9 // 2"


- ייעוד: שאיבת מים וביוב באתרי בנייה (מעבר חופשי)
- גוף משאבה: ברזל מגולוון + נירוסטה
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114021197



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במשאבה טבולה

נתונים טכניים

ספיקה	600 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 20 מטר
יציאה	2"
הספק	1500W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	26.5 ק"ג

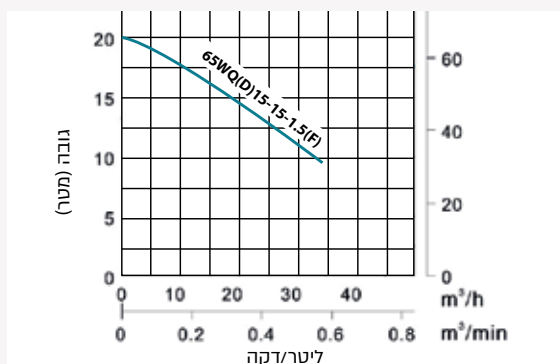

משאבה טבולה פרימיום למים // 1500W דגם 65WQD15 2" // 2"

- ייעוד: שאיבת מים וביוב באתרי בנייה (מעבר חופשי)
- גוף משאבה: ברזל מגולוון
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114026027






שואב אבק 20 ליטר // 1500W נירוסטה // דגם JB-20L-A-B

- ייעוד: לשימוש ביתי משרדי
- סוג שאיבה: יבש, רטוב
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים ממתכת, מברשת עגולה, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב
- מק"ט: 114025724

נתונים טכניים

זרימת אוויר	53 ליטר/שנייה
נפח מיכל	20 ליטר
הספק	1500W
לחץ שאיבה	200BAR
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל נטו	10.65 ק"ג

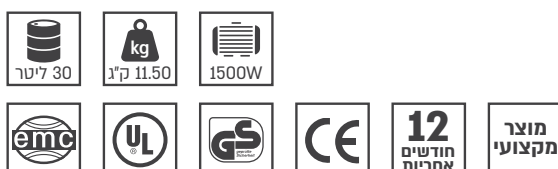

שואב אבק 30 ליטר // 1500W נירוסטה // דגם JB-30L-A-B

- ייעוד: לשימוש ביתי ומשרדי
- סוג שאיבה: יבש, רטוב
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים ממתכת, מברשת עגולה, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב
- מק"ט: 114001104

נתונים טכניים

זרימת אוויר	53 ליטר/שנייה
נפח מיכל	30 ליטר
הספק	1500W
לחץ שאיבה	200BAR
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל נטו	11.50 ק"ג



80 ליטר



27.80 ק"ג



4500W



12 חודשים
אחריות



מוצר
מקצועי

שואב אבק 80 ליטר // 4500W נירוסטה // דגם JB-80L-A

- ייעוד: קבלני בניין, חברות ניקיון, שיפוצניקים
- סוג שאיבה: יבש, רטוב
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים ממתכת, מברשת עגולה, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב
- מפסק נפרד לכל מנוע
- מק"ט: 114001105

נתונים טכניים

זרימת אוויר	120 ליטר/שנייה
נפח מיכל	80 ליטר
הספק	4500W (3 מנועים)
לחץ שאיבה	250BAR
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל נטו	27.80 ק"ג



סרקו לצפייה

סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בשואבי אבק





מכונת פוליש רב שימושית 17" **1200W //**

- מייעוד: ניקוי, ליטוש והברקת רצפות ושיש
- לאנשי מקצוע וחברות ניקיון
- ידית הפעלה ארגונומית, נוחה להפעלה ושימוש
- כולל סט אביזרים: מברשת קשיחה, מברשת רכה, מחזיק סקוטש

• **מק"ט: 128000407**

1200W	הספק
50/60HZ ,220V-240V	מתח
175 סל"ד	מהירות סיבוב
43 ס"מ	קוטר
12 מטר	אורך כבל חשמל
51 ק"ג	משקל

* **תוספת דיסק סקוטש 16" אינץ':**

שחור - מק"ט 114000690, לבן - מק"ט 114000691

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונת פוליש



מכונת פוליש רב שימושית 17" HD **1500W //**


- מייעוד: ניקוי, ליטוש והברקת רצפות ושיש
- לאנשי מקצוע וחברות ניקיון
- ידית הפעלה ארגונומית, נוחה להפעלה ושימוש
- כולל סט אביזרים: מברשת קשיחה, מברשת רכה, מחזיק סקוטש

• **מק"ט: 114022202**

1500W	הספק
50/60HZ ,220V-240V	מתח
154 סל"ד	מהירות סיבוב
43 ס"מ	קוטר
12 מטר	אורך כבל חשמל
53.2 ק"ג	משקל

* **תוספת דיסק סקוטש 16" אינץ':**

שחור - מק"ט 114000690, לבן - מק"ט 114000691

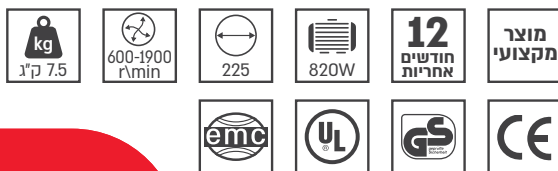

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במלטשות גבס


מלטשת גבס מקצועית מתקפלת R7202-F דגם // 820W //

- מלטשת בעלת **מנגנון וואקום** הנדבק לתקרה/לקיר ומאפשר ליטוש **מהיר ויעיל** גם במשטחים גדולים במיוחד.
- מבנה **ארגונומי** לנוחות עבודה וחסכון במאמץ
- מערכת מכנית **עמידה בעומסים** המקנה יכולת עבודה לאורך זמן
- **תאורת לד** 10W לעבודה במקומות חשוכים
- אפשרות לחיבור שואב אבק / שק איסוף
- **מתקפלת - נוחות אחסון ושינוע**
- מאושר ע"י מכון התקנים
- **מק"ט: 128000162**

הספק	820W
מתח	50/60Hz, 230V
מהירות סיבוב	600-1900 סל"ד
קוטר דיסק	225 מ"מ / 9"
מרחק עבודה מקסימלי	1.35-1.80 מטר
משקל	7.5 ק"ג


מלטשת גבס מקצועית R7202 דגם // 820W //

- מלטשת בעלת **מנגנון וואקום** הנדבק לתקרה/לקיר לליטוש **מהיר ויעיל** גם במשטחים גדולים במיוחד.
- מבנה **ארגונומי** לנוחות עבודה וחסכון במאמץ
- מערכת מכנית **עמידה בעומסים** המקנה יכולת עבודה לאורך זמן
- **תאורת לד** 10W לעבודה במקומות חשוכים
- אפשרות לחיבור שואב אבק / שק איסוף
- מאושר ע"י מכון התקנים
- **מק"ט: 128000163**

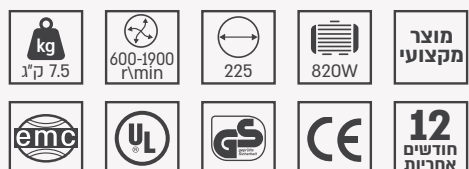

נתונים טכניים

הספק	820W
מתח	50/60Hz, 230V
מהירות סיבוב	600-1900 סל"ד
קוטר דיסק	225 מ"מ / 9"
מרחק עבודה מקסימלי	1.35-1.80 מטר
משקל	7.5 ק"ג

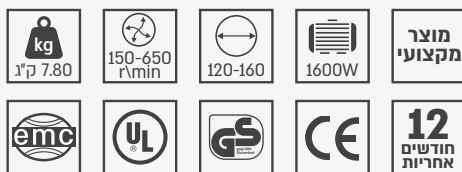


מערבול צבע/דבק חשמלי // 1600W פרימיום

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114022558

נתונים טכניים

הספק	1600W
מתח	50/60Hz, 230V
2 מהירויות	300-650 / 150-300 סל"ד
קוטר מוט	160/120 מ"מ
כניסת מתאם	M14
משקל	7.80 ק"ג

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים

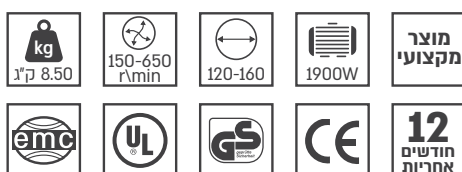

מערבול צבע/דבק חשמלי // 1900W פרימיום

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025721

נתונים טכניים

הספק	1900W
מתח	50/60Hz, 230V
2 מהירויות	300-650 / 150-300 סל"ד
קוטר מוט	160/120 מ"מ
כניסת מתאם	M14
משקל	8.50 ק"ג

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים



ידיות חזקות וארגונומיות



מערבול צבע/דבק חשמלי // 2050W

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 128000450

נתונים טכניים

הספק	2050W
מתח	50/60Hz, 230V
2 מהירויות	0-820 / 0-460 סל"ד
קוטר מוט	140 מ"מ
כניסת מתאם	M14
משקל	6.65 ק"ג

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבלים

מוטות ערבול למערבלי צבע/דבק

מק"ט	מוטות ערבול ספירליים - סוג
114001292	לצבע 120 מ"מ M14 עם 2 להבים
114001294	לצבע 120 מ"מ M14 עם 3 להבים
114001295	לצבע 160 מ"מ M14 עם 2 להבים





מכונת שטיפה לחץ מים 110BAR LT304 דגם // 1400W

- מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: מנירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיזה/פייה מתכווננת
- מק"ט: 114025576

נתונים טכניים

לחץ	80-110BAR
זרימה מקסימלית	5.5-6.5 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	1400W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	5.90 ק"ג

* תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)



מכונת שטיפה לחץ מים 130BAR LT504 דגם // 1600W

- מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: נירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיזה/פייה מתכווננת
- גלגלים וידית לנוחות שימוש אופטימלית
- מק"ט: 114025577

נתונים טכניים

לחץ	90-130BAR
זרימה מקסימלית	6-7 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	1600W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	8.60 ק"ג

* תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)



מכונת שטיפה לחץ מים 140BAR LT504 דגם // 1800W

- מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: מנירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיה/כפייה מתכווננת
- גלגלים וידית לנוחות שימוש אופטימלית
- מק"ט: 114025578

נתונים טכניים

לחץ	100-140BAR
זרימה מקסימלית	6-7 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	1800W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	8.70 ק"ג

* תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונות שטיפה



מכונת שטיפה לחץ מים 195BAR LT704G דגם // 2500W

- מנוע אינדוקציה עם מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: נירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיה/כפייה מתכווננת
- כפתור נוסף להתאמת קצב חומרי הניקוי
- גלגלים וידית לנוחות שימוש אופטימלית
- מק"ט: 114025575

לחץ	130-195BAR
זרימה מקסימלית	7-7.8 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	2500W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	22.80 ק"ג

* תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)

מכונות שטיפה לחץ מים



מכונת שטיפה לחץ מים 220BAR 5500W // תלת פאזי // דגם 15M32-5.5T2

- מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: מנירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיזה/פייה מתכווננת
- גלגלים גדולים לתנועה קלה
- חשמל: תלת פאזי
- מק"ט: 114025526

נתונים טכניים

לחץ	180-220BAR
זרימה מקסימלית	15.5 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 400W
הספק	5500W
סל"ד	2,900
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	83 ק"ג





מכונת שטיפה לחץ מים 248BAR בנזין // דגם 18G36-15C

- מנוע עם הגנת שמן נמוכה
- משאבה תעשייתית עם צילינדר נחושת והנעה ישירה, בוכנות קרמיות וכיוון רדיאלי
- בטיחותי למשתמש
- 5 דיוזות חיבור מהיר: 0°, 15°, 25°, 40°, דיוזה לסבון
- רמת לחץ מתכווננת
- מזרק חומר ניקוי בלחץ נמוך
- אקדח לחץ מים מקצועי עם נעילת בטיחות
- גלגלים פניאומטים בגודל 10" אינץ', לניוד נוח
- מסנן מים מקוון
- מחבר צינור כניסת מים
- מתקן תלייה נוח לצינור ולאקדח
- מק"ט: 128000464

נתונים טכניים

לחץ	248BAR
זרימה מקסימלית	20.7 ליטר/דקה
עוצמה	15 כוח סוס
דגם המשאבה	3WZ-1808A
מהירות סיבוב	3,400 סל"ד
אורך צינור מים לחץ גבוה	8 מטר
מידות	77*68*51.5 ס"מ
משקל	70 ק"ג



אביזרים למכונות שטיפה

מק"ט	אביזרים למכונות שטיפה	לדגמים	
114026172	קיט אביזרים (דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)	130 / 110 195 / 140 BAR	
114026288	צינור לחץ PVC באורך 5 מטר	110/130/140 BAR	
114026290	צינור לחץ מפלדה אורך 5 מטר	195BAR	
114026379	צינור לחץ גבוה אורך 5 מטר	220BAR	
114026306	אקדח מים כולל קנה מתכוונן	110BAR	
114026308	אקדח מים כולל קנה מתכוונן	130/140BAR	
114026305	אקדח מים כולל קנה	110BAR	
114026793 114026794	אקדח מים קנה ארוך לאקדח	220BAR	
114026310	אקדח מים כולל קנה טורבו	195BAR	
114026307	קנה טורבו	110BAR	
114026309	קנה טורבו	195BAR	

אביזרים למכונות שטיפה

מק"ט	אביזרים למכונות שטיפה	לדגמים
114026312	מתאם הברגה מחבר מהיר לקנה שטיפה	195BAR
114026318	מיכל סבון	110/130/140BAR
114026319	מיכל סבון	195BAR
114026313	מחבר מים	130 / 110 195 / 140 BAR
114026314	מחבר מים כנימי פליז	130 / 110 195 / 140 BAR
114026315	פילטר מים	130 / 110 195 / 140 BAR
114026316	פילטר מים כנימי	130 / 110 195 / 140 BAR
114026317	ראש הליקופטר עם ידית	130 / 110 195 / 140 BAR



כננת הרמה חשמלית // 480W // כושר הרמה 100-200 ק"ג

- ייעוד: שימוש ביתי בלבד (לא לתעשייה ולבנייה)
- כולל: גלגלת להכפלת משקל ושלט הפעלה
- מק"ט: 114025786

נתונים טכניים	וו יחיד	וו כפול
מנוע	480W	480W
מתח	220V	220V
כושר הרמה	100 ק"ג	200 ק"ג
מהירות הרמה מטר/דקה	10	5
גובה הרמה	18 מטר	9 מטר
משקל	24 ק"ג	24 ק"ג



כננת הרמה חשמלית // 750W // כושר הרמה 200-400 ק"ג

- ייעוד: שימוש ביתי בלבד (לא לתעשייה ולבנייה)
- כולל גלגלת להכפלת משקל
- מק"ט: 114025787

נתונים טכניים	וו יחיד	וו כפול
מנוע	750W	750W
מתח	220V	220V
כושר הרמה	200 ק"ג	400 ק"ג
מהירות הרמה מטר/דקה	10	5
גובה הרמה	22 מטר	11 מטר
משקל	36 ק"ג	36 ק"ג





עגלת משטחים חשמלית F4 // כושר הרמה 1.5 טון

- ייעוד: לעבודה בשטחי מסחר ומשאיות חלוקה
- קלה להפעלה
- בעלת עיצוב קומפקטי ונוח
- הפעלה חשמלית מלאה
- כולל: מטען לטעינה מהירה
- **מק"ט: 128000101**

כושר הרמה	מקסימום 1.5 טון
הנעה	חשמלית ע"י סוללה נטענת
סוללה	24V, 20AH Li-ion
מנוע הרמה	0.5KW
גובה הרמה	מקסימום 195 מ"מ
מנוע נסיעה	0.75KW
מהירות נסיעה	4.5 קמ"ש
מידות מזלג	רוחב: 560 מ"מ אורך: 1,150 מ"מ
מידות עגלה	גובה: 1,190 מ"מ אורך: 1,550 מ"מ
משקל	120 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בעגלת משטחים

עגלת משטחים הידראולית // כושר הרמה 2.5 טון

- ייעוד: לעבודה בשטחי מסחר ומשאיות חלוקה
- קלה להפעלה, תמרון קל 210° קוטר סיבוב
- שסתום בטחון נגד הרמת יתר ועומס
- מערכת כפית גירוז לשימור לטווח ארוך
- מערכת אטמים להגנה מפני דליפת שמן הידראולי
- גלגלי גומי איכותיים לנסיעה חלקה
- עומד בתקנים: אירופאי ו-ISO 9002

• **מק"ט: 114002672**



כושר הרמה	מקסימום 2.5 טון
הנעה	מערכת הידראולית מלאה
גובה מינימלי	85 מ"מ
מידות מזלג	רוחב: 540 מ"מ אורך: 1,100 מ"מ
מידות גלגלים	קדמי - 200 * 50 מ"מ אחורי - 80 * 80 מ"מ גלגל שיניים - 540 מ"מ
משקל	74 ק"ג





מאזנת אופטית 40 מ"מ

// דגם AL8-32

- ייעוד: לאנשי מקצוע בענף הבנייה
- יישום: משימות פילוס, הכוללות מדידות קרקע, יסודות בנייה וכבישים, בנייה וכו'
- מכשיר בעל דיוק אופטימלי, המאפשר לקבל תמונה חדה ביותר גם בתנאי תאורה חלשים.
- עמידות גבוהה במפני מזג אוויר
- מכסה מגנטי לפילוס עצמי, כולל נעילה
- יישור ופילוס אופטימליים, קלים לביצוע:
- 3 ברגי הרמה מדויקים, גלגלת מידה ובועת פילוס
- אפשרות חיבור לחצובה ולסרגל לאטה

• מק"ט: 114025866

נתונים טכניים

הגדלה	x32
קוטר עדשה	40 מ"מ
מרחק מיקוד מינימלי	0.5 מטר
דיוק איזון	1 מ"מ לק"מ
תחום פילוס	± 0.5°
משקל	2.5 ק"ג

חצובה אוניברסלית SB

// דגם TD-950F למאזנת אופטית

- חצובה מתכווננת מאלומיניום לנוחות עבודה אופטימלית
- פתיחה טלסקופית להתאמת גובה, כולל נעילה כפולה בכל רגל

• מק"ט: 114021289

נתונים טכניים

סוג ראש	שטוח
קוטר תברג	5/8" אינץ'
קוטר פנימי/חיצוני	125/55 מ"מ
אורך מקסימלי (מצב פתוח)	163.5 ס"מ
אורך מינימלי (מצב סגור)	95 ס"מ



סרגל אלומיניום (לאטה) 5 מטר

- סרגל לאטה מילימטרי, דגם SB ST55M
- נפתח לאורך 5 מטר

• מק"ט: 114021290

פלט לייזר היקפי ירוק 3 מעגלים // דגם LL903CNE



- ייעוד: אדריכלים, מהנדסים, מודדים, שמאים, מעצבי פנים וכו'
- סימון בהיקף מלא 360°
- מכשיר סימון קומפקטי וקל לנשיאה
- המכשיר כולל:
- 3 קרני לייזר ו-12 זרקורים
- קולט קרן להבלטת אור הקרן
- תושבת מגנטית לקיבוע ע"ג מתכת או התקנה ע"ג חצובה
- נעילה למניעת רעידות בזמן שינוע
- תיק נשיאה רך להגנה על המוצר

• מק"ט: 114025870

נתונים טכניים

סוג לייזר	(IEC/EN60825-1/2014) Class 2
טווח עבודה (קו)	40 מטר
דיוק איזון	10 מ"מ / 3 ± מ"מ
תחום פילוס עצמי	4° ±
הגנה בפני מים/אבק	IP54
קוטר תברג	1/4"-20" Ø אינץ'
מקור כוח	מארז סוללות Li-ion נטענות
משך זמן פעולה	4 שעות כשכל קרני הלייזר פועלות
טווח טמפ' הפעלה	-10°C ~ +50°C
משקל	1.4 ק"ג

חצובה מתכווננת מאלומיניום // פלט לייזר



- חצובה מתכווננת מאלומיניום לנוחות עבודה אופטימלית
- פתיחה טלסקופית להתאמת גובה + נעילה כפולה בכל רגל
- רגלים מונעות החלקה לקבלת יציבות מייטבית
- בועת פילוס מובנית
- ידית מנאלה ובורג לכיוון גובה החצובה
- כולל תיק בד להגנה ולנוחות נשיאה

• מק"ט: 132000035

נתונים טכניים

סוג ראש	שטוח
קוטר תברג	1/4" ו-5/8" אינץ'
אורך מקסימלי (מצב פתוח)	1.5 מטר
אורך מינימלי (מצב סגור)	45 ס"מ




קולט קרן לייזר ירוק // דגם LL903CNE לפלס לייזר היקפי

- מאפשר זיהוי של קרני לייזר ירוק בתנאי אור קשים, במרחק של עד **60 מטר**.
- חלון קליטה גדול של 2" אינץ' ואותות אופטיים ואקוסטיים שעוזרים לאתר את מישור הלייזר במהירות ובדייקנות.
- תאורת LCD אחורית המספקת מראה ברור, גם בתנאי תאורה נמוכים.
- שתי הגדרות דיוק מאפשרות פילוס מדויק יותר ושלוש הגדרות נכח מאפשרות שימוש חיצוני או פנימי.
- צגי LCD כפולים לקריאה חזותית קלה משני צידי המקלט.
- תכונת תאורה אחורית לעבודה באזורים חשוכים.
- בועת פילוס מובנית, המספקת מדד נוסף לרמת הדיוק.
- הפעלה על-ידי סוללות AAA
- מק"ט: **114026671**



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בפלס לייזר

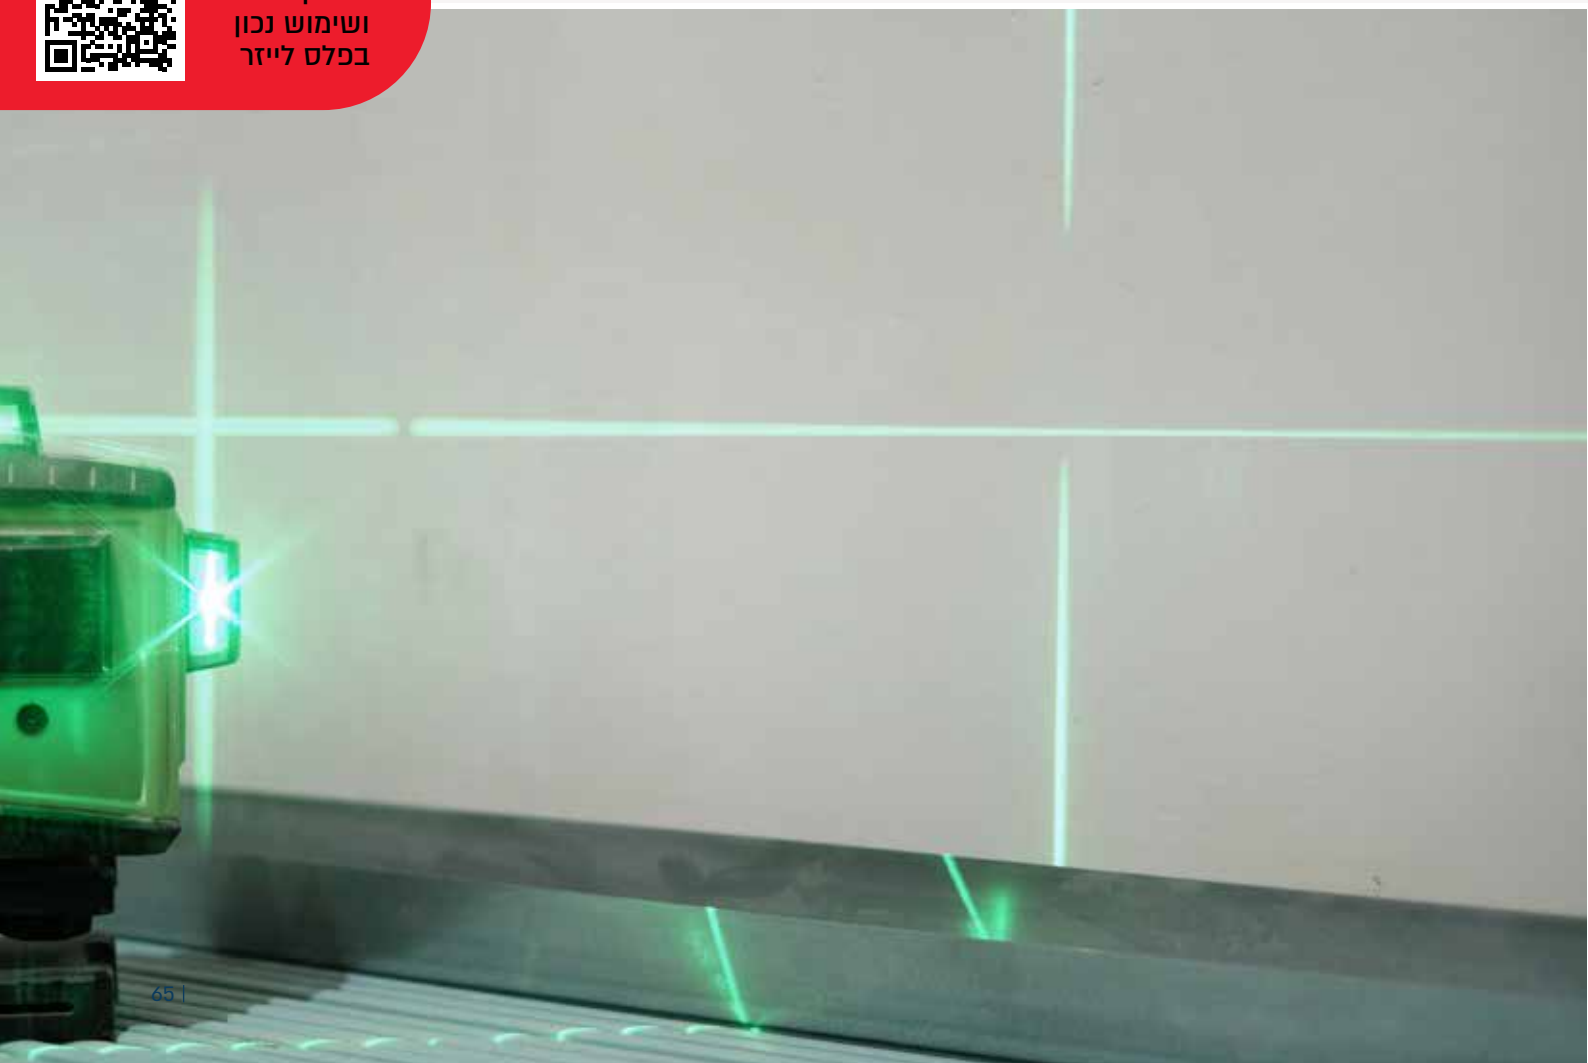

פלס לייזר חללית ירוק 8 קווים כולל קולט קרן לייזר // דגם HW445



- ייעוד: אדריכלים, מהנדסים, מודדים, שמאים, מעצבי פנים וכו'
- יישום: כלי רב שימושי לסימון
- בעל 4 קווים אופקיים ו-4 קווים רוחביים המקנים נקודת "פיון"/צלב עליון ותחתון
- 4 זוויות של 90°
- לכל קו מתווספת נקודת לייזר ירוקה מודגשת במיוחד, המאפשרת נראות טובה יותר גם בתנאי תאורה מאתגרים
- פילוס עצמי באמצעות מנוע אלקטרוני
- 3 אפשרויות למקור כוח (פירוט בטבלה)

• מק"ט: 128000057

סוג לייזר	Class 2, 515Nm
טווח עבודה (קו)	100 מ' קוטר (50 מ' רדיוס)
דיוק איזון	±1 מ"מ לכל 10 מטרים
תחום פילוס עצמי	± 4°
הגנה בפני מים/אבק	IP54
קוטר תברג	5/8" Ø אינץ'
מנוע	כולל איזון פנימי אוטומטי
מקור כוח (x3)	סוללה נטענת, סוללות אצבע, חיבור ישיר לחשמל
משך זמן פעולה	6 שעות כשכל קרני הלייזר פועלות
טווח טמפ' הפעלה	-10°C ~ +45°C
משקל	1.75 ק"ג

חצובה טלסקופית מתכווננת מאלומיניום // ללייזר חללית



- חצובה טלסקופית מאלומיניום לנוחות עבודה אופטימלית
- פתיחה טלסקופית להתאמת גובה + נעילה כפולה בכל רגל
- רגלים מונעות החלקה לקבלת יציבות מייטבית
- בועת פילוס מובנית
- ידיות ספוג לנוחות אחיזה
- ידית מנאלה לכיוון גובה החצובה
- כולל תיק בד להגנה ולנוחות נשיאה
- מק"ט: 132000036

נתונים טכניים

סוג ראש	שטוח
קוטר תברג	5/8" Ø אינץ'
אורך מקסימלי (מצב פתוח)	3 מטר
אורך מינימלי (מצב סגור)	88 ס"מ



קולט קרן לייזר ירוק // דגם HD-1 לפלס לייזר חללית

- מאפשר זיהוי של קרני לייזר ירוק בתנאי אור קשים, במרחק של עד **100 מטר**.
- חלון קליטה גדול של 2" אינץ' ואותות אופטיים ואקוסטיים שעוזרים לאתר את מישור הלייזר במהירות ובדייקנות.
- תאורת LCD אחורית המספקת מראה ברור, גם בתנאי תאורה נמוכים.
- שתי הגדרות דיוק מאפשרות פילוס מדויק יותר ושלוש הגדרות נכח מאפשרות שימוש חיצוני או פנימי.
- צגי LCD כפולים לקריאה חזותית קלה משני צידי המקלט.
- תכונת תאורה אחורית לעבודה באזורים חשוכים.
- 2 בועות פילוס מובנות, המספקות מדד נוסף לרמת הדיוק.
- הפעלה על-ידי סוללות AAA
- **מק"ט: 132000037**



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בפלס לייזר



מד טווח לייזר (אדום) // טווח מדידה: 70, 50 מטר

- אפשרויות מדידה: מרחק, מרחק עקיף, נכח, משטח בשטחי פנים וחוצץ, עד מרחק של 50 או 70 מטר
- הפעלה פשוטה ביד אחת בלחיצת כפתור
- מסך LCD לקריאה קלה
- התראה על סוללה חלשה
- 2 בועות פילוס מובנות, המספקות מדד נוסף לרמת הדיוק
- מבנה קשיח וארגונומי, ציפוי גומי להגנה ואחיזה אופטימלית
- נרתיק בד לנשיאה נוחה
- **מק"ט 114025868 - מד טווח לייזר 50 מטר**
- **מק"ט 114025869 - מד טווח לייזר 70 מטר**

סוג לייזר (אדום)	Class 2, 635nm
טווח עבודה (קו)	מקס': 50/70 מטר מינ': 5 ס"מ
דיוק איזון	±2 מ"מ
מדידה לא ישירה	פיתגורס 2 ו-3 נקודות
יחידות מדידה	מטר, אינץ', רגל
כבוי אוטומטי	לאחר 150 שניות
טמפרטורת עבודה	0-40°C
זיכרון	ל-30 מדידות אחרונות
סוללות	2 סוללות AAA 1.5V
מידות המכשיר	25*50*112 מ"מ

גלגלת מדידה דיגיטלית מאלומיניום // טווח מדידה: 0-9999 מטר

- יישום: מדידת מרחק דיגיטלית
- טווח מדידה: 0-9999 מטר
- קלה ונוחה לתפעול
- עשויה מאלומיניום
- גלגלי פלסטיק איכותיים לנסיעה חלקה
- מוט טלסקופי להתאמת הגובה לנוחות שימוש
- ידית אחיזה ארגונומית
- הפעלה על-ידי סוללות AAA,
- מק"ט 114021292




גלגלת מדידה אנלוגית מאלומיניום // טווח מדידה: 0-9999 מטר

- יישום: מדידת מרחק אנלוגית
- טווח מדידה: 0-9999 מטר
- קלה ונוחה לתפעול
- עשויה מאלומיניום
- גלגלי פלסטיק איכותיים לנסיעה חלקה
- מוט טלסקופי להתאמת הגובה לנוחות שימוש
- ידית אחיזה ארגונומית
- נומרטור לספירת המרחק
- הפעלה מכאנית
- מק"ט 114021291



פלס דיגיטלי מגנטי מאלומיניום דגם DL1914

- יישום: כלי רב שימושי למדידה
- פעולה מהירה ופשוטה כולל פונקציית השהייה וכיבוי אוטומטי
- טכנולוגיית רמזור בתאורת LED לתצוגה בהירה
- מסך דיגיטלי עם פונקציית השהייה
- חיווי קולי: המכשיר מתריע כמה פעמים כשמתקרב למצב אופקי/אנכי וכשמגיע לאיזון מקבלים התרעה רצופה
- גומי תרמופלסטי (TPR) על קצוות המכשיר ועל הידית, להגנה משופרת מפני סכנת נפילה
- ידית גדולה לנוחות אחיזה
- מגרעת בצורת V בבסיס המדידה, לחיבור נוח לצינורות
- מסגרת אלומיניום מצופה, וחזקה במיוחד, בעובי 1.5 מ"מ (בחלק התחתון)
- 6 מגנטים חזקים מובנים בבסיס המכשיר להצמדה מאובטחת למשטחי ברזל
- 2 חורי תלייה, אחד בכל קצה
- כולל תיק נשיאה



נתונים טכניים

טווח עבודה (תצוגה דיגיטלית)	90° * 4
דיוק איזון (תצוגה דיגיטלית)	0.1° ± מ"מ ב-0° וב-90° 0.2° ± מ"מ בזוויות אחרות
הגנה בפני מים/אבק	IP54
יחידות מדידה	מעלות, אחוזים מ"מ, מטר, אינץ', רגל
כיבוי אוטומטי	
טמפרטורת עבודה	0-40°C
זיכרון	של מדידות אחרונות
סוללות	2 סוללות 1.5V AAA
מידות המכשיר	גובה 6.25 ס"מ, רוחב 2.8 ס"מ אורכים: 100, 80, 60, 40 ס"מ



מק"ט	אורך
114026914	40 ס"מ
114026915	60 ס"מ
114026916	80 ס"מ
114026917	100 ס"מ




**המנועים החזקים ביותר
בקטגוריית
המאוררים התעשייתיים**

מאורר תעשייתי - עמוד // קוטר: 30"/26" אינץ'

- מנוע ליפוף נחושת
- רוח עוצמתית
- 3 מצבי מהירויות
- 3 כנפיים מאלומיניום לפעולה שקטה
- רשת הגנה חזקה ואיכותית
- צבע: שחור
- כולל עמוד מתכוון ובסיס במשקל 5 ק"ג ליציבות מוחלטת

114007913	114007912	נתונים טכניים
30"	26"	קוטר (אינץ')
280W	240W	הספק מנוע
50/60 הרץ 220V	50/60 הרץ 220V	מתח
15.86 ק"ג	14.80 ק"ג	משקל

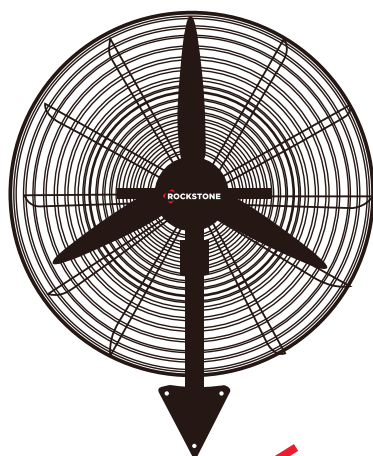

**המנועים החזקים ביותר
בקטגוריית
המאוררים התעשייתיים**

מאורר תעשייתי - תלייה // קוטר: 30"/26" אינץ'

- מנוע ליפוף נחושת
- רוח עוצמתית
- 3 מצבי מהירויות
- 3 כנפיים מאלומיניום לפעולה שקטה
- רשת הגנה חזקה ואיכותית
- צבע: שחור
- כולל התקן תלייה לקיר

114007915	114007914	נתונים טכניים
30"	26"	קוטר (אינץ')
280W	240W	הספק מנוע
50/60 הרץ 220V	50/60 הרץ 220V	מתח
8.60 ק"ג	8.35 ק"ג	משקל





פרוז'קטור הצפה IP65 LED

- צבע גוף: שחור
- גוף הפנס: אלומיניום
- עדשה: מונעת סינוור
- אורך חיים: 25,000 שעות
- אטימות למים: IP65
- כולל כבל גומי VED

מק"ט	הספק	גוון אור	עוצמת הארה*	מתח/זרם
113000710	50W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113000778	100W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001082	150W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001208	200W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001189	400W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001351	500W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC

* לקבלת עוצמת ההארה, יש להכפיל את ההספק בנתון העוצמה

תקעים, שקעים, מפצלים



- מוצרים איכותיים
- תקן ישראלי ותקן IEC 309-2
- רמת אטימות: IP44
- גוון: לבן

מק"ט	תיאור	זרם	מתח	כמות בקרטון	
113000422	תקע לכבל	16A	230V	100 יח'	
113000378	שקע לכבל	16A	230V	100 יח'	
113000163	מפצל חשמל X2	16A	230V	50 יח'	
113000164	מפצל חשמל X3	16A	230V	50 יח'	
113000171	רב שקע 4 יציאות עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000172	רב שקע 5 יציאות עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000173	רב שקע 6 יציאות עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000175	רב שקע 3 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000176	רב שקע 4 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000177	רב שקע 5 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000178	רב שקע 6 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	



תקעים/שקעים תעשייתיים ניידים // חד פאזי, תלת פאזי, מפצל תקע

- מגוון שקעים ותקעים איכותיים, בעלי תקן IEC 309-2
- רמת אטימות: IP44

מק"ט	תיאור	זרם	מתח	כמות באריזה (קרטון)	
113000389	תקע נייד חד פאזי	3X16A	220-250V	12 (120) יח'	
113000390	שקע נייד חד פאזי	3X16A	220-250V	12 (120) יח'	
113000433	תקע נייד תלת פאזי	5X16A	220-380V	6 (60) יח'	
113000395	שקע נייד תלת פאזי	5X16A	220-380V	6 (60) יח'	
113000424	תקע נייד תלת פאזי	5X32A	240-415V	6 (60) יח'	
113000394	שקע נייד תלת פאזי	5X32A	240-415V	6 (60) יח'	
113000794	מפצל תקע 3 שקעים	3X16A	220-250V	4 (20) יח'	
113001434	כבל חשמל בתוף עובי 2.5*3, אורך 40 מ'	16A	230V	1 יח'	



מחזורי: 10/2024

**קטלוג
מקצועי
כלים חשמליים
וממונעים
לענף
הבנייה**

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט



אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משווקת את המותג ROCKSTONE בישראל

08-9555666 ☎

www.rockstone.co.il 🌐