



סוג: B4/50/2

טיח על בסיס גבס קל משקל, ליישור והחלקת קירות ותקרות במרחבים מוגנים

שימושים עיקריים

- טיח גבס ליישור והחלקת קירות פנים במרחבים מוגנים.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני בשכבה אחת.
- תעשייה, מבני ציבור ועוד.
- מתאים ליישום בעובי 3-20 מ"מ

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 3970.
- בעל תו ירוק 14020.
- עומד בדרישות תקן ישראלי 5075.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-10 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל מרחבי של טיח קשוי: כ-1 ק"ג/ליטר.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.4 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-2 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-50 דקות.

הרכב

גבס, אגריגטים קלים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 60 שקים במשטח.

גוון

ירקרק

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

תשתיות ליישום

קירות בטון.

הכנת התשתית

- יש להמתין 28 ימים מסיום עבודת היציקה.
- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקייה, יבשה ללא שאריות שמן, אבק, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש להסיר חלקים בולטים, חוטים שזורים, ברזל וקוצי מתכת.
- יש להתקין מייקים במרחק של כ- 1.5 מ' ממייק למייק.
- על גבי בטון, חובה למרוח פריימר CL10 לטיח גבס.
- יש למרוח את הטיח גבס כל זמן שהפריימר דביק.

הכנת הטיח באופן ידני


- יש לרוקן באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 9.5-10.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת הומוגנית וללא גושים.
- יש להמתין כ- 3 דקות ולערבל שוב.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הטיח. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים.
- אין להשתמש בחומר ו/או להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתקשות.

אחריות

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות

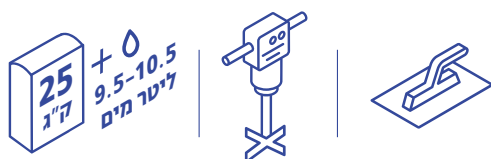

הכנת הטיח במכונה

- יש לוודא כי תא המילוי במכונה נקי משאריות של טיח מסוג אחר.
- יש לרוקן את תכולת השק לתוך תא המילוי של המכונה.
- יש לכוון את כמות המים בעזרת המדיד המותקן במכונה, עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבידה וללא גושים.

יישום

- יש להתיז בין המייקים בצורה אופקית במרחק 10-15 ס"מ מפיית אקדח ההתזה.
- יש ליישר בעזרת סרגל מתכת ארוך (סרגל h).
- לפני ייבוש סופי, יש לגרד את שאריות הטיח מעל פני המייקים לקבלת קיר ישר ומפולס.
- לאחר ייבוש סופי, יש להתחיל את שלב החלקת הטיח. יש למרוח שכבה דקה של טיח גבס בעובי של כ- 2-3 מ"מ ולהמתין כ- 30 דקות.
- יש להרטיב את הטיח במים בעזרת ספוג ייעודי לטיח גבס בתנועות סיבוביות ומיד לאחר מכן, יש להחליק בעזרת מרית פלדה (מאלג').
- יש להטביע רשת ע"פ תו תקן 5075.
- עובי שכבת הטיח בקירות פנים בין 3-20 מ"מ.
- עובי שכבת הטיח בתקרות לא יהיה גדול מ- 7 מ"מ.
- עובי שכבת יישור ע"ג הטיח תרמי (גשרי קור) 4-6 מ"מ.

- אין ליישם בקירות חוץ.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.