


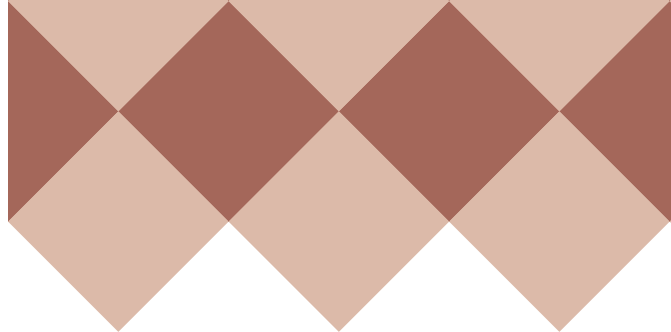

דבק טיח ללוחות פוליסטרן (קלקר) ולוחות ONEX (לוח גבס חוץ)

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקת לוחות פוליסטרן (קלקר).
- משמש שכבת הגנה וגמר ע"ג לוחות ONEX (לוח גבס חוץ).
- מתאים להדבקה על גבי תשתיות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס וכד'.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

תקנים

- בעל תו ירוק 14020.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.4 ק"ג/ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-10 מגב"ס.
- הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות.
- מקדם ספיגה: קטן מ-0.4 ק"ג למ"ר לחצי דקה.
- התנגדות למעבר אדי מים: קטן שווה ל-15 מ'.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.


גוון

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית



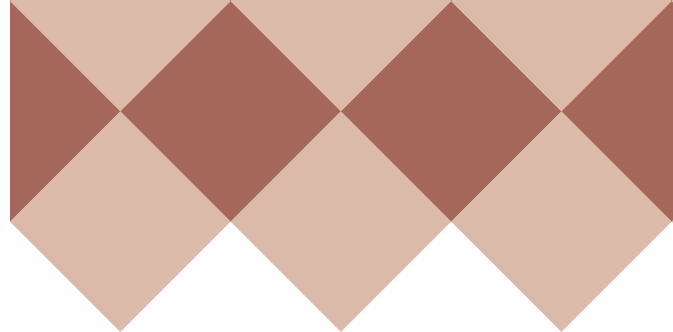

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- יש להתחיל את העבודה לאחר 28 יום מסיום היציקה.
- ברזלים גלויים או ליקויים מקומיים ביציקה (סגריבציה) יש למרוח בהרצאה צמנטית כהכנה מקדימה.
- יש לנקות היטב את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לשטוף את הקיר לפני היישום.
- יש לנקות את לוח הפוליסטרן (קלקר) מאבק וצריבת שמש.

הכנת הדבק

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי כיבול המכיל 5-6 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני כ- 2 דקות עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.
- יש להמתין מספר דקות ולערבל בשנית.

יישום

הדבקת לוחות הפוליסטרן (קלקר)

- יש למרוח שכבה דקה של טיח CP705 ע"ג התשתית בעזרת מרית משוננת.
- יש למרוח את גב הפוליסטרן (קלקר) ב- CP705 מסביב לקצוות בעובי של 1 ס"מ לפחות וברוחב של 10 ס"מ. מורחים ב-3 נקודות נוספות במרכז הלוח בעובי של 1 ס"מ לפחות ובקוטר של 10 ס"מ.
- מצמידים לקיר ומהדקים.
- למחרת, יש לחזק את הלוחות בעזרת מיתנים מפלסטיק עם ראש בקוטר גדול. בכל פינה של ארבע לוחות, יש ליישם מיתד.

שכבת הגנה וגמר ע"ג לוחות ONEX:

- יש למרוח שכבה דקה ומהודקת של CP705 ע"ג לוחות ONEX מיד לאחר מכן יש להוסיף שכבה נוספת בעזרת מרית משוננת (מלאג') עובי שן 5 מ"מ.
- יש להטביע רשת אינטרגלס 160 גרם למ"ר בתוך הטיח על כל התשתית, בחפיפה של 10 ס"מ בין רשת לרשת ולהמתין לייבוש.
- יש למרוח שכבה נוספת עד לכיסוי מוחלט של הרשת.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הטיח. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש ביישום חיצוני אין ליישם בימי שרב או כשיריד גשם.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש שבמוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר

