


CF 602

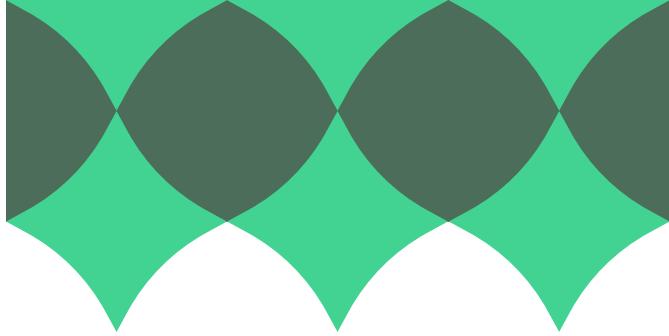

בגר פנים / חוץ

שימושים עיקריים

- מתאים ליישום בתיקרות בחדרים רטובים ומרפסות תלויות (קונזולות).
- בעל גימור עדין וחלה.
- מתאים ליישום בעובי 4 – 2 מ"מ.
- שפכטל צמנטי לבן להחלה קירות ותקרות פנים וחוץ כהנה לצבע.
- מתאים ליישום על גבי תשתיות בטון וטיח צמנטי.



תקנים

- בעל תוו תקן ישראלי 1920.
- בעל תוו יירוק 14020.

נתוניים טכניים

- חזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גודל מ-0.5 מגב"ס.
- משך שימוש לעובודה: כ- 60 דקות.

- תצורך אופיינית: C-1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מריחבי: 1.1 ק"ג / ליטר.
- חזק בלחיצה לאחר 28 יום: גודל מ- 2 מגב"ס.

הרכב

צמנט לבן, ארגנטים עדינים ומחורגים ומוספים מיוחדים.



גודל אריזה


שקל 25 ק"ג / 64 שקדים במשטח.

גלוול

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסון נאותים, לאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המומלכע על השק כשהוא מאוחסן בארייזתו המקורי.

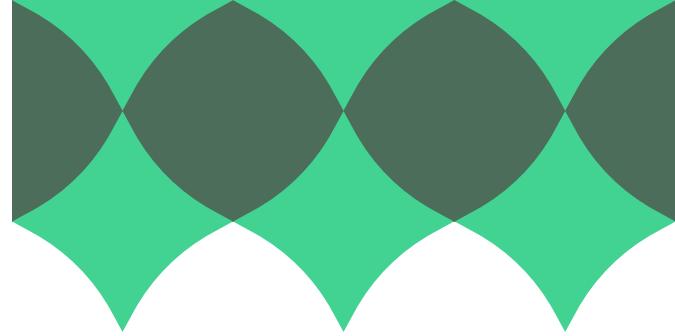

הוראות הכנה ושימוש

שימוש

- יש למרוח את החומר באמצעות מרית חלקה (مالג) על פני השטח תוך הידוק אל התשתית.
- יש להקfid כי החומר מושם בכל השטח בצורה אחידה ומלאה.
- לאחר ייבוש השכבה הראשונה, יש למרוח שכבה נוספת בצורה אחידה עד לקבלת קו חלך ומוקן לצבע.

הכנות התשתיות

- יש להמתין לפחות 28 ימים מסיום עבודות הייציקה.
- התשתיות המועדת ליישום תהיה נקייה מחלקי בטון רופפים, אבק, לכלו, שומנים, צבע ומכל גורם העולול להפריע להדבקה טובעה.
- יש להסיר חלקים בולטים, חוטים שזררים, ברזל וקווצי מתכת.
- יש לשטוף את הקיר 24 שעות לפני הישום.

הכנות החומר

- יש לרוקן באיטיות את תכולת השק 25 ק"ג לכל צוביל נקי המכיל 10 - 9 ליטר מים נקיים.
- יש לערבל במערבל מכני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה ולא גושים.
- יש להמתין מספר דקות ולאחר מכן.

הנחיות כלליות ואזהרות

- זמן העבודה והיבוש עשויים להשנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$.
- טמפרטורת המים המסופים לא תעלה על 35°C .
- יש להגן על העור והעינונים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

- שימוש המוצרים יבוצע בהתאם לתקן הרלונטי ולמפרט הביצוע.
- אין לערבל ולהוסר למוצר זה חומרים אחרים לרבות גבס.
- המוצר אינו מיועד ליישום על גבי תשתיות גבס לרבות טיח גבס.
- אין להוציא מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.

אחריות

התאמת המוצר לモצרים / או חומרים אחרים עטם בא המוצר בגע וכן ידואו יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכון הקשורים לישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים והמלצות, מבלי למסור כל הودעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי המלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, הארזה / או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בוגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנזכר במהלך השנים והוא אינו בא להחיליך את אחריות המשמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו / או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ונענין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאליכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשנות נוכחות שיטות שימוש של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את

