

סוג: C2TES1

דבק אריחים גמיש לאריחים מדוקקים בעל זמן פתוח ארוך במיוחד

שימושים עיקריים

- מתאים להדבקה על קירות ורצפות.
- מתאים לאריחים מדוקקים, אבן טבעית, שיש, פורצלן, קרמיקה כורכרית, פסיפס, ועוד.
- מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
- מתאים להדבקה בעובי 10-3 מ"מ.

תקנים

- בעל תו תקן ישראלי 4004.
- בעל תו ירוק 14020.
- עומד בדרישות תו תקן ישראלי 1555 לחיפוי וריצוף.
- ותו תקן ישראלי 2378, 1872 לחיפוי אבן.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.4 ק"ג/ליטר.
- משך הזמן החופשי: 40 דקות.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות לאחר טבילה במים: גדול מ-1 מגפ"ס.
- חוזק הדבקות לאחר בליה בתנור: גדול מ-1 מגפ"ס.
- עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

הרכב

צמנט לבן, חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.


גוון

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



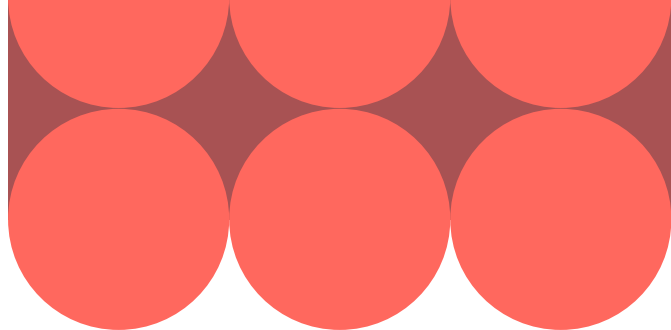

הוראות הכנה ושימוש

תשתיות להדבקה

קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס, בלוק תאי מיוצר באוטקלב (מטויח), הרבצה צמנטית, טיח צמנטי, מדה מתפלסת ועוד.

הכנת התשתית

- יש לנקות היטב את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, הדבק והאריחים עצמם.

הכנת הדבק

- יש לערבב שק דבק 25 ק"ג עם 6-7 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב כ-2 דקות בעזרת מערבב מכני (במהירות 400 סל"ד) עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להמתין 5 דקות ולערבב בשנית.

יישום

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (מאלג') על התשתית. מיד לאחר מכן, יש למרוח שכבה נוספת על השכבה הראשונה בעזרת מרית משוננת (מאלג'), בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית.
- יש למרוח את גב האריח בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (מאלג'), בשכבה אחידה ומלאה.
- יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול, לתשתית בשיטת "רטוב על רטוב", ולהדק בעזרת פטיש גומי.
- שטח הכיסוי יהיה לפחות 85% מגב האריח. יש לוודא זאת אחת לעשרה אריחים ע"י שליפת האריח שרק הונח.
- יש להשאיר פוגות (מישקים) פתוחות בהתאם לדרישת התקן, עד לייבוש מלא של הדבק.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יש להקפיד לא ללכת על הריצוף לפחות 24 שעות או להזיז דברים כבדים כשבועיים לאחר העבודה.
- בהדבקה על גבי ריצוף קיים, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- הדבקת האריחים תיעשה ע"פ תקן 1555, 2378, 1872 של מכון התקנים הישראלי.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הדבק. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- בהדבקת אריחים מדוקקים בעלי רשת, יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית.
- הדבקת האריחים תיעשה על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ולא נוצר קרום.

אחריות

עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים

