



דבק לבלוקי סימנט

שימושים עיקריים

- מתאים לבניית מחיצה ומעטפת מבלוקי סימנט.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום לוחות סימנט בהדבקה מלאה.

תקנים

• בעל תו ירוק 14020.



נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-1.4 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.4 ק"ג/ליטר.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה: גדול מ-10 מגב"ס.
- תצרוכת אופיינית בבנייה כ-25 ק"ג למק' של בלוקי סימנט, עובי פוגה המתקבלת 5-10 מ"מ.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

הרכב

צמנט לבן, חולות מובחרים, פולימרים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.

גוון

לבן / אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.





הוראות הכנה ושימוש

תשתיות להדבקה

- בלוקי סימנט, קירות בטון, בלוק בטון, בלוק פומיס וטיח צמנטי.

הכנת התשתית לפני יישום

- יש לנקות היטב את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך, שומנים, צבע ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.
- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות המערכת.

הכנת הדבק

- יש לערבל שק דבק 25 ק"ג עם 6-7 ליטר מים נקיים.
- יש לערבל כ-2 דקות בעזרת מערבל מכני (במהירות 400 סל"ד) עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים. יש להמתין 5 דקות ולערבל בשנית.

יישום הדבקת קירות איזולציה

- יש למרוח שכבה דקה של דבק בעזרת מרית חלקה (מאלג') על התשתית. מיד לאחר מכן, יש למרוח

- שכבה נוספת על השכבה הראשונה בעזרת מרית משוננת (מאלג'), בזווית של 45 מעלות כלפי התשתית.
- יש למרוח את גב לוח האיזולציה בשכבה דקה של דבק באמצעות מרית חלקה (מאלג'), בשכבה אחידה ומלאה.
- יש להצמיד את הלוח תוך כדי טלטול, לתשתית בשיטת "רטוב על רטוב", ולהדק בעזרת פטיש גומי.
- במהלך יישום ההדבקה, יש לדגום את הלוח על ידי שליפת לוחות שהודבקו ולבצע בדיקה חזותית. יש לוודא שהדבק לכיסוי 100% מגב הלוח, וכי מבוצעת מעיכה מלאה של השיניים.

יישום מחיצה / מעטפת מבלוקי סימנט


- יש למרוח בעזרת מרית משוננת או כף בנאים שכבת תערובת דבק CA510 לכיסוי 100% שטח פאה במחיצות ו-75% בבלוקי מעטפת.
- לאחר מריחת הדבק יש להניח את הבלוק ולהביא למקומו בהזזה תוך הידוק ולחיצה.
- עובי הפוגה המתקבלת 5-10 מ"מ.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם למפרט הביצוע.
- התערובת מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד ובהתאם להנחיות הכנת הדבק. אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתייבש.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

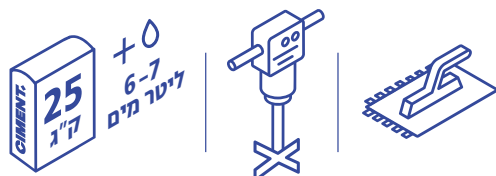

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם