


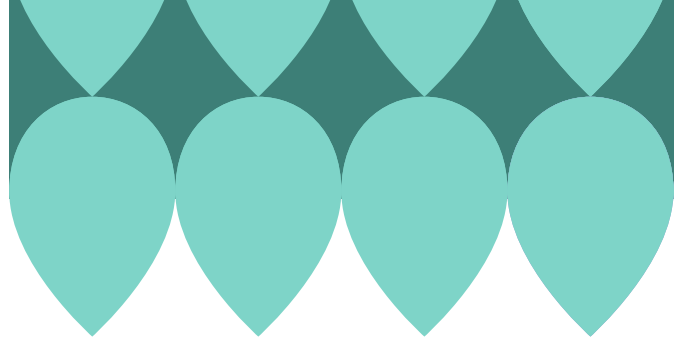

סוג: MC1

## טיט לריצוף מתאים לתנועה קלה

### שימושים עיקריים

- מתאים ליישום במקומות בהם התנועה קלה כגון: בתי מגורים, משרדים וכד'.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

- מתאים לריצוף אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו, אבן טבעית, אבן מלאכותית ושיש.
- מתאים לשימוש על גבי תשתיות סומסום, בטון, פומיס ומדה בטון.

### תקנים



- בעל תו תקן ישראלי 6069.
- בעל תו ירוק 14020.
- עומד בדרישות תקן ישראלי 1555 חלק 3 ותקן ישראלי 5566.

### נתונים טכניים

- חוזק שליפה לאחר 28 יום בטבילה במים: גודל מ-0.5 מגב"ס.
- חוזק לחיצה לאחר 28 יום: גודל מ-13 מגב"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-90 דקות.
- תצרוכת אופיינית: כ-16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל סגולי: כ-1.6 ק"ג / ליטר.
- חוזק שליפה לאחר 28 יום באוויר: גודל מ-0.5 מגב"ס.

### הרכב

צמנט, חולות מדורגים ומוספים מיוחדים.

### גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.  
שק 40 ק"ג / 50 שקים במשטח.


### גוון

לבן / אפור.

### אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



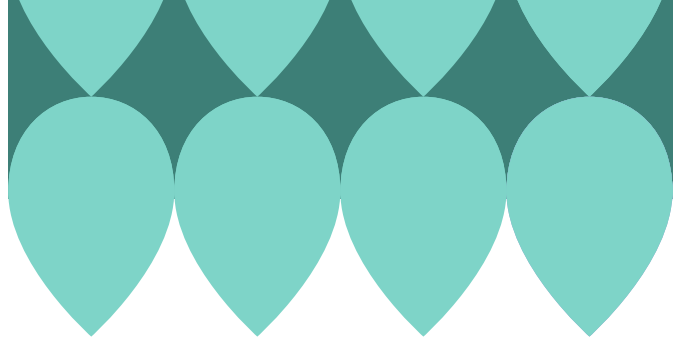

## הוראות הכנה ושימוש

### הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, יבשה ללא שאריות שמן אבק וצבע.
- האריח צריך להיות נקי ויבש.

### הכנת הטיט

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי המכיל מים נקיים (4.5-5.5 ליטר מים לשק 25 ק"ג, 7-8 ליטר מים לשק 40 ק"ג).
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.
- יש להמתין כ-2 דקות ולערבל בשנית.

### יישום

- יש לפזר את הטיט באופן אחיד על גבי התשתית בעזרת כף טייחים (מסטרינה).
- יש למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של טיט באמצעות מרית חלקה.
- יש להניח את האריח על גבי הטיט בשיטת "רטוב על רטוב".
- יש להדק בעזרת פטיש גומי עד לפילוס.
- העובי הנדרש ליישום 20-40 מ"מ.
- יש לנקות את שאריות הטיט מהפוגות לפני ייבוש סופי ולהשאיר פוגות פתוחות בהתאם לתקן לפני ביצוע הרובה.

## הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- ניתן לדרוך על הריצוף בחלוף 24 שעות מסיום העבודה
- בריצוף אריחים גדולים מ-60 \* 60, יש למרוח את גב האריח בדבק צמנטי בדרגת C2T לפחות.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

## אחריות

החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיוות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים,

