


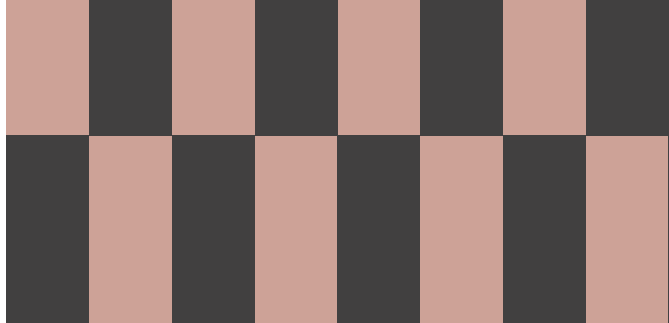

צמנט לתיקון ושיקום בטון

שימושים עיקריים

- מתאים לתיקון אלמנטים מבטון.
- מתאים למילוי ושיקום קיני חצץ (סגריגציה).
- מתאים לתיקון אלמנטים אופקיים ואנכיים.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.
- מתאים ליישום בעובי 5-25 מ"מ.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 1.5 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: כ- 1.5 ק"ג/ליטר.
- חוזק הדבקות במתיחה לבטון לאחר 28 יום: גדול מ- 1.7 מגב"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 40 מגב"ס.
- חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ- 9 מגב"ס.
- הצטמקות חופשית: מקסימום 0.2 מ"מ למטר.
- הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות.
- משך שמישות לעבודה: כ- 30 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים

גודל אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.


גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 6 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



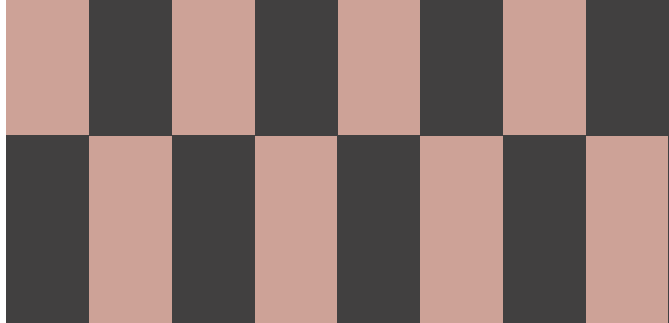

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, ללא שאריות שמן אבק וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש להסיר חלקים רופפים ובולטים.
- טרם היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים ולהמתין לייבוש.
- מוטות ברזל גלויים צריכים להיות יבשים ונקיים.
- יש לחשוף את הברזל בעומק 20 מ"מ לפחות
- יש להסיר קורוזיה באמצעות התזת חול או אמצעים מכניים. במידה והברזל שינה את צורתו או מעוביו, יש להתייעץ עם קונסטרוקטור לפני המשך ביצוע העבודה
- יש למרוח בעזרת מברשת, חומר מסוג CR35
- תערובת צמנטית חד רכיבית להגנה על ברזל זיון.

הכנת החומר

- יש לשפוך באיטיות שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 4-4.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים כ-2 דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית, עבידה וללא גושים.

יישום

- יש למרוח את החומר באמצעות כף טייחים או מרית תוך כדי הידוק לבטון המיועד לשיקום או חללי היציקה.
- יש להקפיד שהברזל הגלוי יקבל כיסוי מינימלי של 20 מ"מ סביבו או בהתאם לדרישת המתכנן.

אשפיה

- יש להתחיל באשפיה (הרטבת פני השטח) יום למחרת היישום. בימי שרב יש לאשפר עוד באותו היום ולמשך שלושה ימים 3 פעמים ביום.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- על גבי בטון בעל שטח פנים חלק, יש לבצע קרצוף לשיפור הידבקות השכבות טרם הביצוע.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיוכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם

