


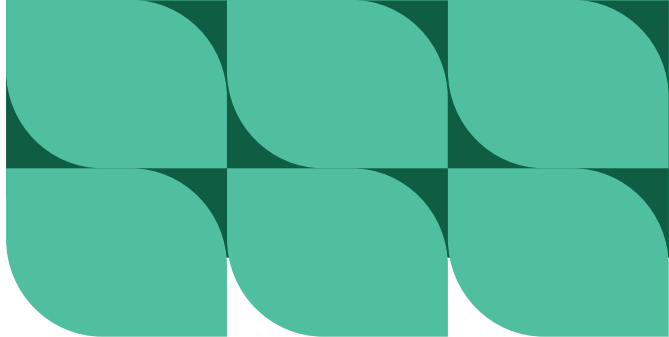

פריימר לטיח גבס

שימושים עיקריים

- מתאים לכל סוגי טיח הגבס.
- מתאים לשימוש בבתי מגורים, מבני תעשייה, מבני ציבור ועוד.

- משפר את חוזק הדבקות טיח הגבס לתשתית הבטון על גבי קירות ותקרות.

הרכב

פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית 150-200 גר' למ"ר.
- משקל סגולי: 1 ק"ג / ליטר.

גוון

ירקרק

גודל אריזה

מיכל 18 ליטר / 36 מיכלים במשטח.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, יבשה ללא שאריות שמן אבק וצבע.


יישום

- יש לנער את המיכל לפני השימוש בפריימר.
- יש למרוח את הפריימר בעזרת רולר או מברשת צבע ע"ג התשתית.
- יש ליישם את הטיח גבס כל עוד הפריימר דביק למגע.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר עם חומרים אחרים.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.



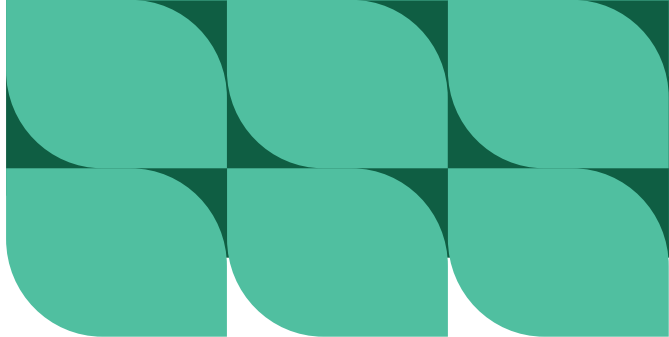

אחריות

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.