


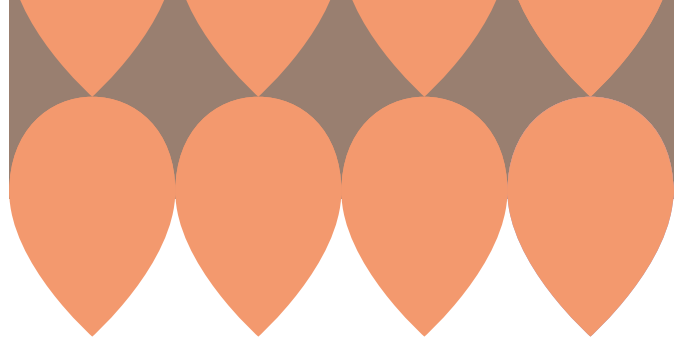

טיט לפילוס לבלוקי סימנט

שימושים עיקריים

- מתאים לפילוס שורה ראשונה
- מתאימה לירות מחיצה ובלוקי בנייה סימנט.
- מתאים ליישום על גבי רצפת בטון.
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 16 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ.
- משקל סגולי: כ- 1.6 ק"ג / ליטר.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-13 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ- 90 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים, מוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 32 שקים במשטח


גוון

אפור

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



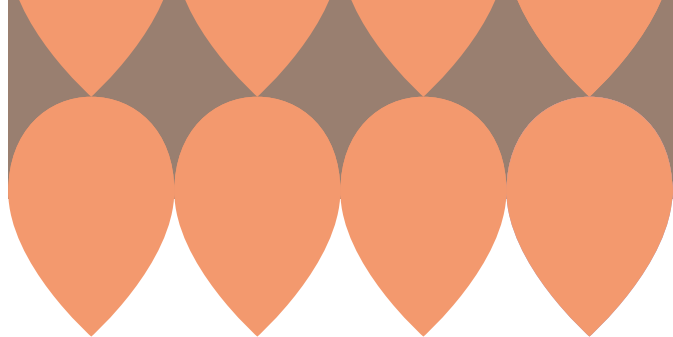

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, ללא שאריות שמן אבק וצבע.
- יש להרטיב קלות את הבטון לפני היישום.

הכנת הטיט

- יש לרוקן את תכולת השק לכלי כיבול המכיל 4.5-5.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, עבידה הומוגנית וללא גושים.
- יש להמתין כ-2 דקות ולערבל שוב.

יישום

- יש לפזר בעובי אחיד את הטיט על גבי הבטון.
- יש להניח את הבלוק בצורה ישרה ולפלוס בעזרת חוט בנאים ופלוס לקבלת קיר ישר ומפולס.
- יש להמתין לייבוש מוחלט של טיט לפילוס טרם בניית שורות הבלוקים מעליו.
- עובי יישום: 1-3 ס"מ.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים,

