

C30 RAPID

סוג: ב-30

תערובת בטון יבשה מהירה התקשות ב 30

שימושים עיקריים

- מתאים לעבודות יציקה כלליות
- מתאים ליציקת חגורות בטון ועמודים
- מתאים לעבודות פיתוח וביטון צנרת.

תקנים

- תואם לדרישות ת"י 118 חוקת הבטון.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ- 2.1-2.3 ק"ג לליטר.
- משקל מרחבי רטוב: 2,100-2,300 ק"ג / לקוב.
- משקל מרחבי יבש: 1.7 - 1.8 ק"ג / ליטר.
- התקשות ראשונית: כ- 30 דקות.
- זמן דריכה: כשעה כתלות במזג האוויר.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ- 30 מג"ס.
- שקיעה מתוכננת: 5-6 ס"מ בהתאם לכמות המים.
- משך שמישות לעבודה: כ- 10 דקות.

הרכב

צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים

גודל אריזה

שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.


גוון

אפור.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



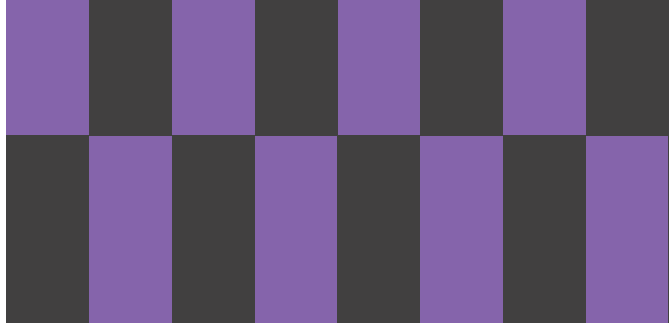

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- התשתית המיועדת ליישום צריכה להיות נקיה, יבשה ללא שאריות שמן, אבק וצבע.
- יש לבצע עבודת ברזל וטפסנות בהתאם לדרישת המתכנן.
- יש להרטיב את אזור היציקה.

הכנת הבטון

- יש לרוקן באיטיות תחולת שק 25 ק"ג לכלי כיבול המכיל 2.5-3 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה בסמיכות רצויה.

יישום

- יש לצקת את תערובת הבטון לתוך הטפסנות. מומלץ לדפוק בעזרת פטיש טפסנות על מנת לצופף את התערובת.

אשפיה

- לקבלת תוצאה מיטבית, יש לאשפר את הבטון יום למחרת סיום עבודת היציקה ולמשך שלושה ימים לפחות.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב את המוצר עם גבס או מוצרים המכילים גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת כאשר החומר החל להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעניים. במקרה של מגע עם העניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא

