



צילום: דן מילר

MetalUniq™

EI 30/90

דלת אש זכוכית עם ציפוי עץ

דלת אש מזכוכית מסוג EI 30/90, המעניקה בידוד מלא מלהבות, גזים וחום למשך 30/90 דקות בהתאמה. הדלת מיוצרת בפרופיל פלדה חסינת אש של חברת Voestalpine, מחופה בעץ קשה ע"ג הפרופיל לגימור מושלם במראה של דלת עץ, את החיפוי ניתן לקבל בעץ גושני מכל סוג לבחירת המזמין, מגוון או טבעי.

הדלת מגיעה בתצורה של חד כנפי או דו כנפי ל 30 דק' וחד כנפי ל 90 דק', בהתאם למפרט האדריכלי, וכוללת אפשרויות פרזול רבות, בתוספת מנעולים אלקטרוניים של חברת ASSA ABLOY.

מידע טכני:

- עובי הדלת 70/80 מ"מ.
- הדלת נבדקה ואושרה על ידי מכון התקנים הישראלי (תקן 1212, חלק 1).

נתוני מוצר

עמידות אש (תקן ישראלי 1212, חלק 1)	30/90 דק'
מידות מקסימליות לכנף אחת'	2600X1255 מ"מ
מידות מקסימליות לדלת דו כנפית	2600X2400 מ"מ
אפשרויות נעילה	מכאנית / אוטומטית
גמר	פורניר לבחירת המזמין, צבע אטום או שליוף-לק בגוון לבחירה מקטלוג RAL, דקטון, HPL, שיש
אחזקה מונעת	אופציה לבחירת מנגנוני Hi Traffic (התאמה לדרישות ספציפיות)
בטחון	אופציה לבחירת מנגנוני 3 - Hi Security נקודות נעילה (התאמה לדרישות ספציפיות).

נתוני זכוכית

עמידות אש	EI 30	EI 30/EI 90
טווח טמפרטורות (טמפ' עבודה -ללא אירוע אש)	+50°C / -40°C	+50°C / -40°C

מידות מקסימליות (mm)	1255 X 2600 (2400 X 2600)	1255 X 2600
עובי זכוכית (mm)	20.0	18.0






תעבורת אור (%) (PN-EN 410)	87,6	87,9
גורם החדר אור (%) (PN-EN 410)	8,1	8,1
השתקפות אור ישיר סולארי (%) (PN-EN 410)	7,0	7,0
סה"כ מעבר אנרגיה סולארית (%)	72,4	68,3

מקדם רעש (db)	40 (-2; -2)	39 (-1; -2)
עמידות בפני פגיעה (PN-EN 12600)	1/B/1	1/B/1
תכונות תרמויות U-Value (W/m²k)	5,4	5,3

* NPD = No Performance Determined

MetalUniq™ 10

EI 30

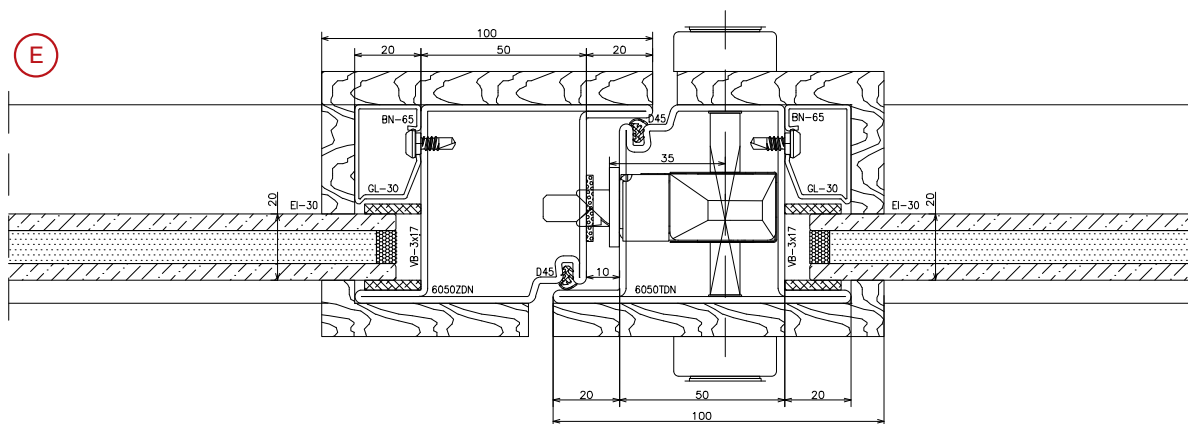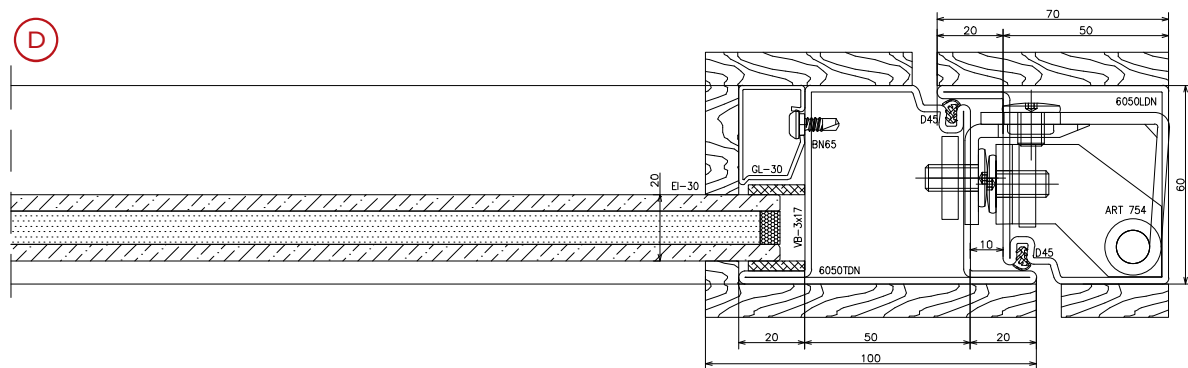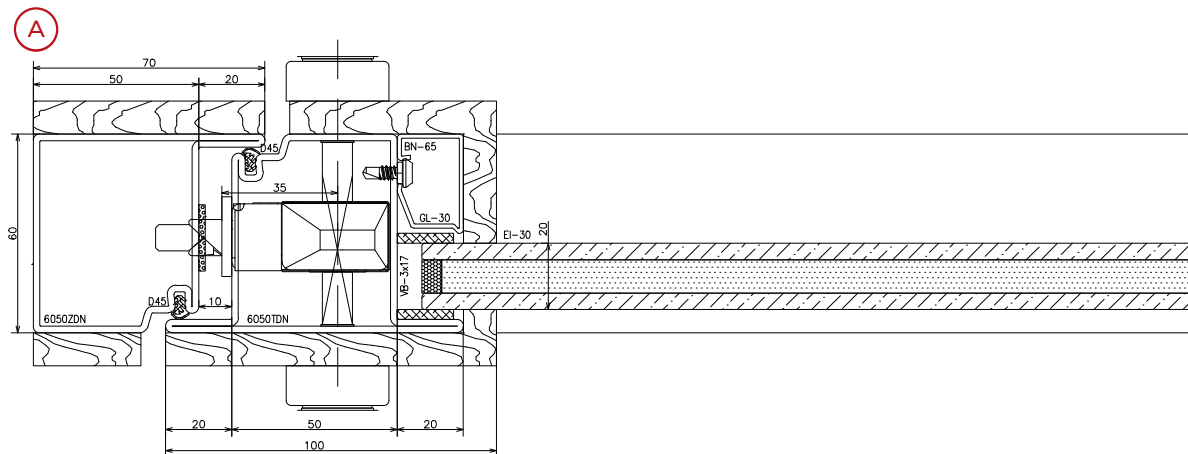

*פרופיל בהזמנה מיוחדת

