




צילום: דן מילר

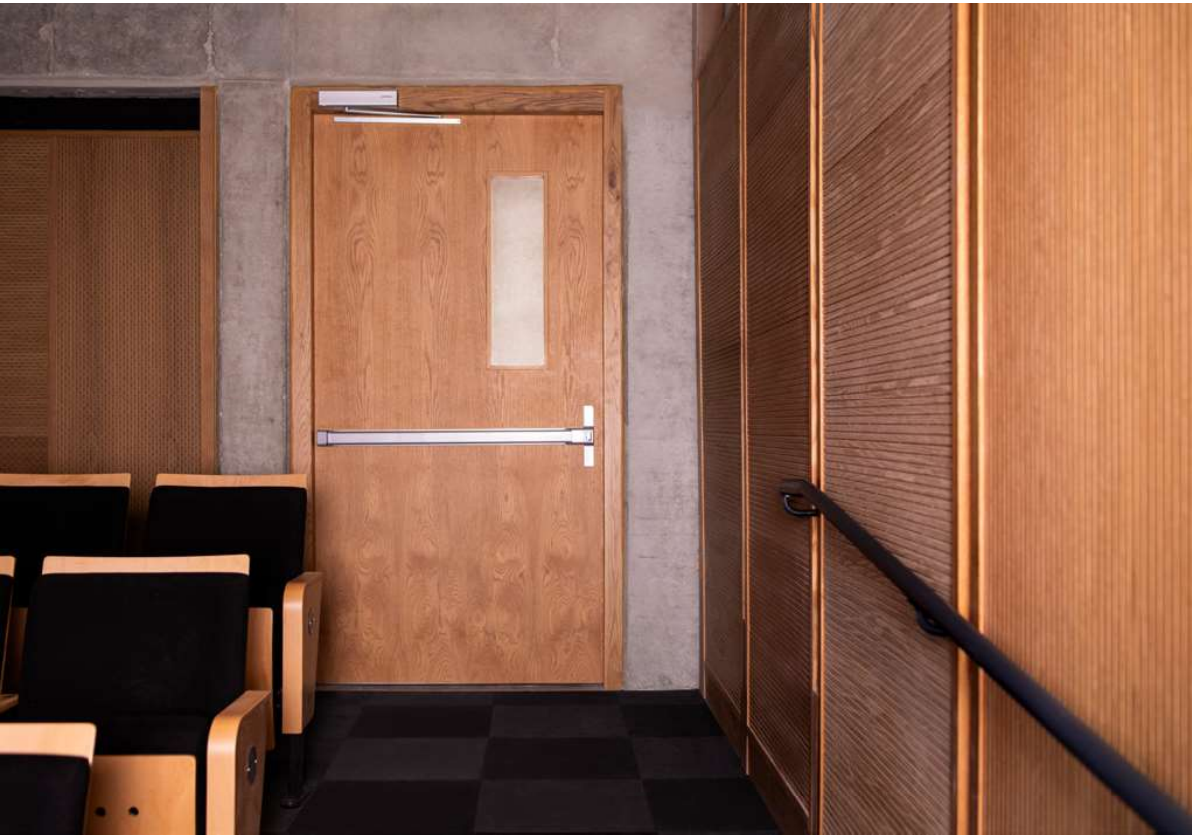

WoodGuard™ 16

EI 30

דלת אש מעץ

במקומות בהם מבקשים להציג מראה טבעי, חם או מהודר אפשר לבחור בדלת אש מעץ. היא יכולה להשתלב במעטפת העיצוב מבלי להיות מובחנת כדלת אש. זהו פתרון אידיאלי לאולמות אירועים, כנסים או מופעים, בהן נדרשת הפונקציה אך רוצים לשמור על מראה יוקרתי. הדלת מצופה בפורניר לבחירה, בתצורה אנכית או אופקית, בצבע (מט או מבריק) או בלוחות חומר אחרים (דקטון, שיש, HPL וכדומה). עובייה של הדלת מקנה לה תכונות אקוסטיות משופרות, החיבורים נסתרים ואפשר לבחור את אופציות הפרזול והנעילה.

מידע טכני:

- עובי הדלת 65 מ"מ.
- קנט הדלת מעץ גושני.
- משקוף הדלת עשוי עץ גושני ברוחב סטנדרטי של 140 מ"מ. ניתן להרחבה בהתאם לדרישות המתכנן.
- ניתן להוסיף צוהר מזכוכית חסינת אש, עגול או מלבני, עד שטח של 0.3 מ"ר.
- הדלת נבדקה ואושרה על ידי מכון התקנים הישראלי (תקן 1212, חלק 1).

נתוני מוצר

עמידות אש (תקן ישראלי 1212, חלק 1)	30 דק'
מידות מקסימליות לכנף אחת'	2600X1255 מ"מ
מידות מקסימליות לדלת דו כנפית	2600X2400 מ"מ
אפשרויות נעילה	מכאנית / אוטומטית
גמר	פורניר לבחירת המזמין, צבע אטום או שליוף-לק בגוון לבחירה מקטלוג RAL, דקטון, שיש, HPL
אחזקה מונעת	אופציה לבחירת מנגנוני Hi Traffic (התאמה לדרישות ספציפיות)
בטחון	אופציה לבחירת מנגנוני Hi Security - 3 נקודות נעילה (התאמה לדרישות ספציפיות).
צוהר	מלבני / עגול עד מידה 250X1240 מ"מ

נתוני זכוכית

עמידות אש	EI 30
טווח טמפרטורות (ללא אירוע אש)	+50°C / -40°C

מידות מקסימליות (mm)	1255 X 2600
עובי זכוכית (mm)	17.3

תעבורת אור (%) (PN-EN 410)	84,0
גורם החזר אור (%) (PN-EN 410)	8,1
השתקפות אור ישיר סולארי (%) (PN-EN 410)	7,0
סה"כ מעבר אנרגיה סולארית (%)	84,0

מקדם רעש (db)	39 (-1; -2)
עמידות בפני פגיעה (PN-EN 12600)	2/B/2
תכונות תרמיות U-Value (W/m²k)	5,4

* NPD = No Performance Determined

WoodGuard™ 16

EI 30

