





מיני פיץ' לפי מידות בשטח



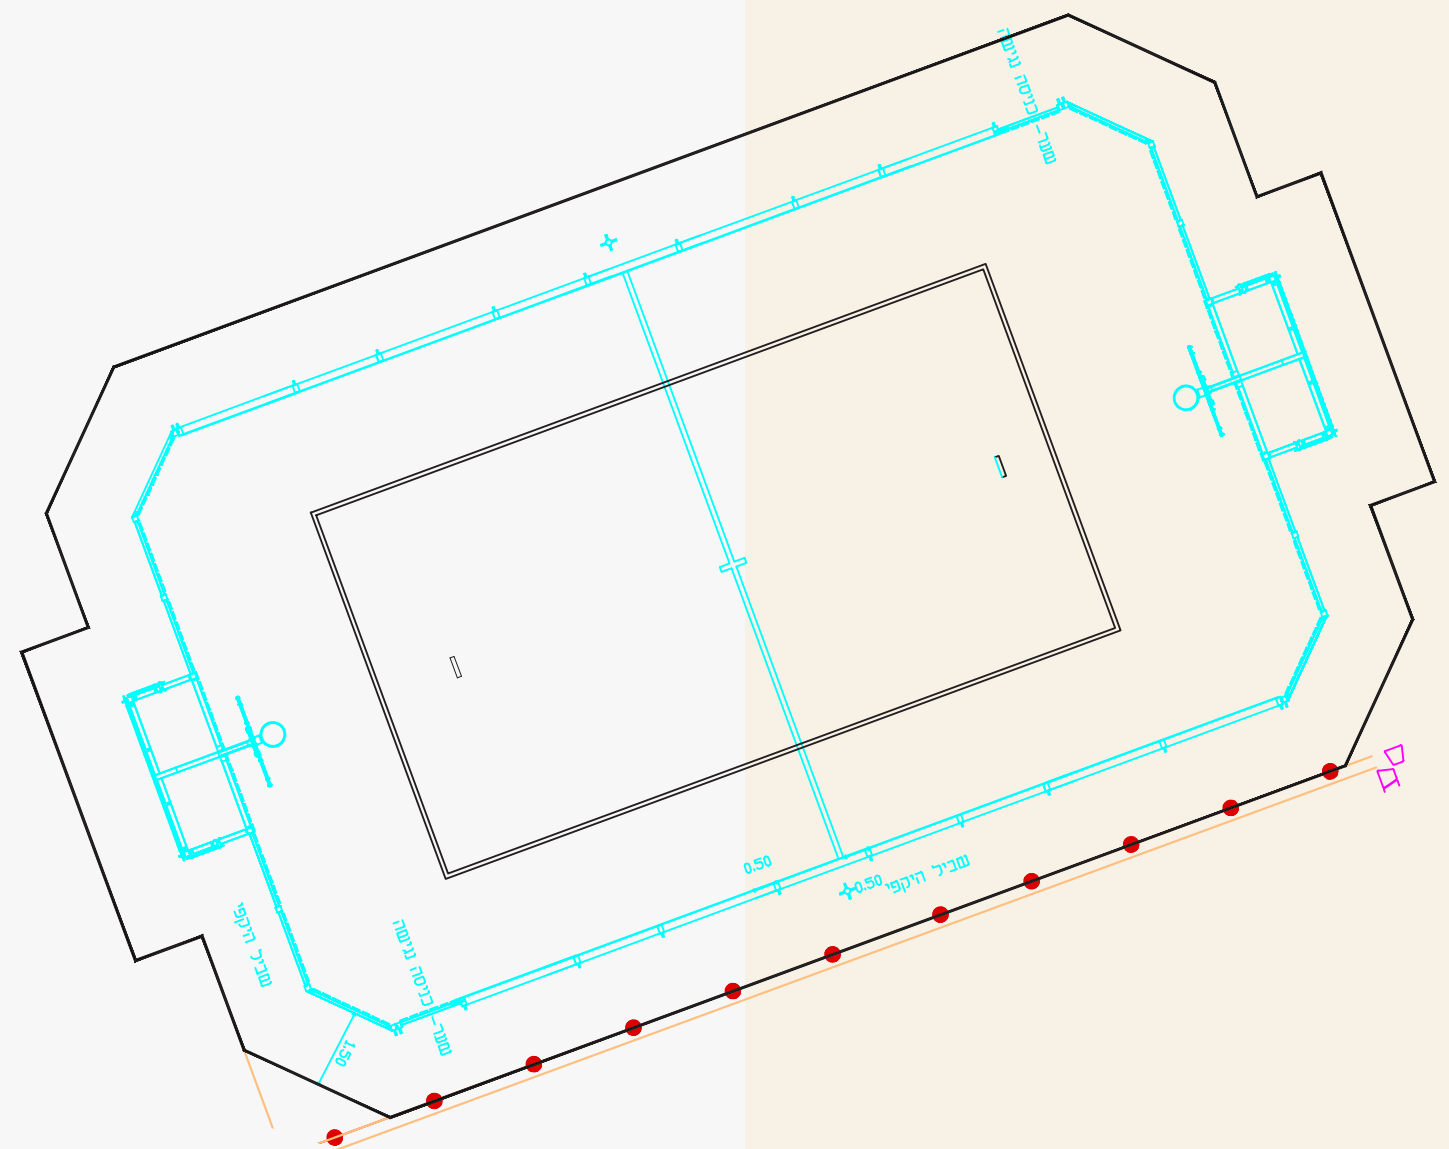

מיני פיץ' | לפי מידות בשטח

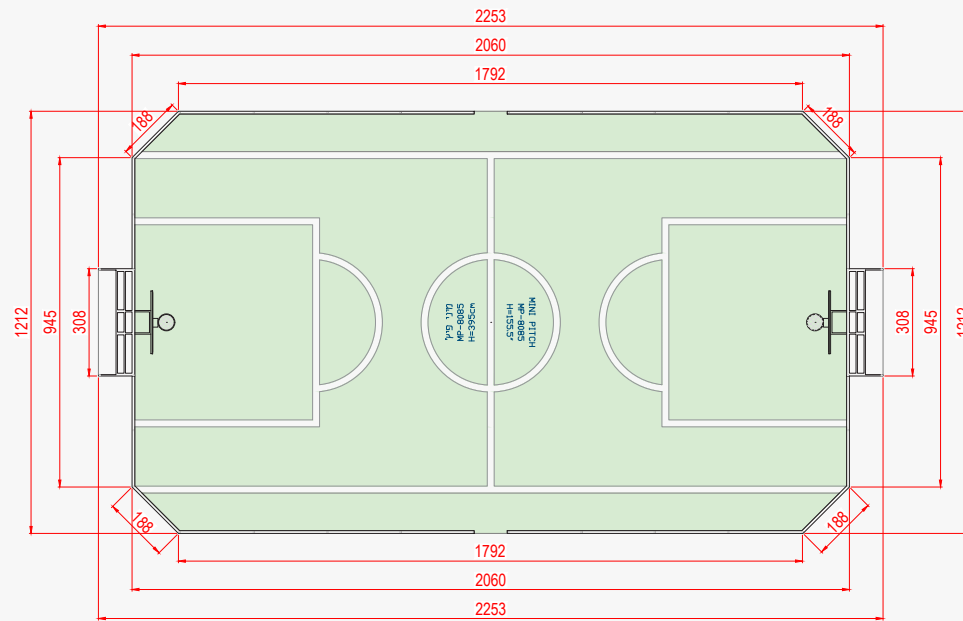

מפרט עקרוני למתן הנחיות טכניות גבריות לתכנון וביצוע מגרש למשחקי ספורט מדגם "מיני פיץ'".

- המגרשים מיועדים למשחקי כדור.
- כל המגרשים יבוצעו מאספלט צבוע ו־או מדשא סינטטי המונח עליו.
- המגרש מגודר בגדר הבנויה משלד של פרופילי פלדה מגולוונים ומכוסה בלוחות HPL יוקרתיים ועמידים במיוחד לתאמי חוץ קשים וללא צורך בתחזוקה או צביעה.
- בקצוות המגרש מותקנים שערים לכדור יד/ קט רגל, וסלים תקניים .

כל מתקני מגרש המשחקים והגדר יעמדו בדרישות ת"י 1498- מתקני משחקים (בנושא הילכדות ראש ואצבעות), ובדרישות ת"י 5515 , ציוד ספורט: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה כלליות.

דרישות המינימום (גבריות) לביצוע תשתית המיועדת לקליטת מגרש משחקי ספורט "מיני פיץ'".

עבור הקמה על גבי קרקע גרנולרית/חולית:

- יישור השטח (חפירה/מילוי) והידוק השתית לדרגת צפיפות בהתאם לסוגי הקרקע .
- ומפולסת בעובי 30 ס"מ לאחר הידוק 98% MOD.AASHTO תשתית מצע סוג א' מהודקת לדרגת צפיפות ב-2 שכבות של 15 ס"מ כל אחת.
- בכמות 1 ק"ג למטר מרובע על גבי שכבת המצע. MS-10 ציפוי יסוד מאמולסיה שכבת אספלט בעובי 5 ס"מ לאחר הידוק, כאשר גודל גרגיר מקסימלי " 1/2 דרוג האגרגטים בתערובת - סוג א'.
- מסביב למשטח האספלט יש להתקין אבני גן מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד בטון עם תושבת ומשענת מבטון .

עבור הקמה על גבי קרקע חרסיתית:

- יישור השטח (חפירה/מילוי) והידוק השתית לדרגת צפיפות בהתאם לסוגי הקרקע ומפולסת בעובי 45 ס"מ לאחר הידוק 98% MOD.AASHTO תשתית מצע סוג א' מהודקת לדרגת צפיפות ב-3 שכבות של 15 ס"מ כל אחת.
- בכמות 1 ק"ג למטר מרובע. על גבי שכבת המצע. MS-10 ציפוי יסוד מאמולסיה שכבת בטון אספלט בעובי 5 ס"מ לאחר הידוק, כאשר גודל גרגיר מקסימלי " 1/2 דרוג האגרגטים בתערובת- סוג א'.
- מסביב למשטח האספלט יש להתקין אבני גן מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד בטון תושבת ומשענת מבטון .
- שיפועים - משטח האספלט של המגרש יהיה בתחום שיפוע של 0.5% - 1%.

על הלקוח לבצע תיאום תכנון מפורט לביצוע ההכנות והשלבים בטרם הכנת השטח

