

**קטלוג
מקצועי 7-2026
לכלים חשמליים
וממונעים
לענף
הבנייה**



המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

**קטלוג
מקצועי
כלים חשמליים
וממונעים
לענף
הבנייה**

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי: כלים חשמליים וממונעים לענף הבנייה. **המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט.** בין מגוון הכלים תמצאו גנרטורים, רתכות, שואבי אבק, מערבלי בטון, מהדקי אדמה, יחידות הנעה, מכונות קידוח בטון, משאבות טבולות, מכונות פוליש, מערבלי צבע ועוד שלל אביזרים וכלים חיוניים לעבודה מושלמת בשטח.

ROCKSTONE הינה המשווקת בישראל של מיטב החברות האירופאיות המובילות בתחום הכלים החשמליים לענף הבנייה:

• SURL פורטוגל

• ENAR ספרד

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד, הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאולמות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

מבטיחים לכם איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר!

13 - 6	גנרטורים	
19 - 14	מערבלי בטון	
27 - 20	יחידות הנעה (מרטטות בטון)	
28	מהדקי אדמה	
29	הליקופטר ומסור לבטון	
33 - 30	מקדחות כוסות יהלום	
39 - 34	מכונות ומסורים לחיתוך	
43 - 40	רתכות אלקטרוניות	
48 - 44	משאבות טבולות	
49	מדחסי אוויר	

51 - 50	שואבי אבק	
52	מכונות פוליש	
53	מלטשות גבס	
57 - 54	מערבלי צבע	
63 - 58	מכונות שטיפה	
65 - 64	עגלות משטחים	
73 - 66	כלי מדידה וסימון	
75 - 74	פנסי הצפה LED	
78 - 76	אביזרי חשמל	
79	מאווררים תעשייתיים	

גנרטור בנזין // דגם PG1200AVR

- מיועד לפיקניק וטיולים
- קל ונוח לשימוש
- מק"ט: 114025634



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	1.5kW / 3600rpm
הספק ממוצע	1.2kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW100
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	2.6HP
קיבולת מיכל הדלק	5L
זמן עבודה מתמשך	8H
רעש	≤68DB (A)
מימדים (מ"מ)	390 × 370 × 460
משקל נטו	27 ק"ג



גנרטור בנזין // דגם PG2500AVR

- מיועד לפיקניק וטיולים
- קל ונוח לשימוש
- מק"ט: 114024405



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	2.94kW / 3600rpm
הספק ממוצע	2.2kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW200
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	5.5HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	13H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	475 × 455 × 605
משקל נטו	44.5 ק"ג



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	3.6kW / 3600rpm
הספק ממוצע	3.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW210
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	7.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	11H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	475 × 455 × 605
משקל נטו	56.5 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים

גנרטור בנזין // דגם PG3500AVR

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- מק"ט: 114023646



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	4.6kW / 3600rpm
הספק ממוצע	4.5kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית/ידנית
דגם מנוע	בנזין PW306E
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בנזין מקורר, OHV
כוחות סוס	10.0HP
קיבולת מיכל הדלק	25L
זמן עבודה מתמשך	11H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	705 × 595 × 575
משקל נטו	79 ק"ג



גנרטור בנזין התנעה חשמלית דגם PG5000AVR //

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- חזק מאוד, לעבודה אינטנסיבית בשטח
- נייד לקבלת נוחות עבודה אופטימלית
- ידיות מתקפלות לנוחות אחסון ושימוש
- קל לתפעול
- מק"ט: 114023645



גנרטור בניזין התנעה חשמלית דגם PG8000AVR //

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- חזק מאוד, לעבודה אינטנסיבית בשטח
- נייד לקבלת נוחות עבודה אופטימלית
- ידיות מתקפלות לנוחות אחסון ושימוש
- קל לתפעול
- מק"ט: 114024801



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.8kW / 3600rpm
הספק ממוצע	6.5kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית/ידנית
דגם מנוע	בניזין PW420
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, מנוע בניזין מקורר, OHV
כוחות סוס	13.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	13H
רעש	≤76DB (A)
מימדים (מ"מ)	705 × 595 × 575
משקל נטו	92 ק"ג



גנרטור דיזל התנעה חשמלית דגם PD9500CL //

- מיועד לקבלנים, חברות בנייה ושיפוצניקים
- חזק מאוד, לעבודה אינטנסיבית בשטח
- מק"ט: 128000072



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.5kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V / 30AH
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית/ידנית
דגם מנוע	192F
סוג מנוע	דיזל TP192F/E, 4 פעימות, 1 צילינדר
כוחות סוס	12.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	8H
רעש	78-84DB (A)
מימדים (מ"מ)	740 × 500 × 670
משקל נטו	114 ק"ג



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.3kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל PD192F
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	13.5HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	7.5H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	950 × 570 × 770
משקל נטו	175 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים

נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	חד פאזי 230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.3kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל PD192F
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	13.5HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	7.5H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	950 × 570 × 770
משקל נטו	175 ק"ג




גנרטור דיזל מושתק חד-פאזי לחירום // דגם PD10000 KVA 7AVR

- מיועד לחירום בלבד
- חזק מאוד
- מק"ט: 114024923



גנרטור דיזל מושתק חד-פאזי לחירום // דגם PD10000LDE KVA 7AVR

- מיועד לחירום בלבד
- כולל מערכת הפעלה ATS: מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- מק"ט: 128000392





נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	400/230V חד/תלת פאזי
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6.3kW / 3000rpm
הספק ממוצע	6.0kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל PD192F כולל ATS
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	8.0HP
קיבולת מיכל הדלק	15L
זמן עבודה מתמשך	13.5H
רעש	≤72DB (A)
מימדים (מ"מ)	950 × 570 × 770
משקל נטו	175 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים

גנרטור דיזל מושתק תלת-פאזי לחירום // דגם PD10000LDE KVA 7AVR

- מיועד למצבי חירום בלבד
- **כולל מערכת הפעלה ATS:** מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- **מק"ט: 114026095**



גנרטור דיזל מושתק התנעה חשמלית לחירום // דגם PD11000GS KVA 7.5AVR

- מיועד למצבי חירום בלבד
- **כולל מערכת הפעלה ATS:** מדליקה אוטומטית את הגנרטור בעת הפסקת חשמל. כשהחשמל חוזר המערכת מכבה אוטומטית את הגנרטור לאחר קירור.
- **מק"ט: 114026259**



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V חד פאזי
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	7.9kW / 3000rpm
הספק ממוצע	7.5kW
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	8.3A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית
דגם מנוע	דיזל 1100F כולל ATS
סוג מנוע	צילינדר יחיד, 4 פעימות, קירור אוויר, הזרקה ישירה מנוע דיזל
כוחות סוס	14.0HP
קיבולת מיכל הדלק	25L
זמן עבודה מתמשך	8H
רעש	≤78DB (A)
מימדים (מ"מ)	1100 × 780 × 850
משקל נטו	230 ק"ג



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	1100W
הספק ממוצע	1000W
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	4A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW144F-1 OHV
סוג מנוע	בנזין 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	1.5HP
קיבולת מיכל הדלק	3L
זמן עבודה מתמשך	4.8H
רעש	≤58DB (A)
מימדים (מ"מ)	425 × 255 × 480
משקל נטו	12.1 ק"ג



גנרטור אינוורטר בנזין // 1200W דגם PG1200I

- כולל פנל בקרה וצג חיווי אלקטרוני חשמלי
- מפסקים: ON/OFF, חסכון בדלק, מגן מתח
- נוריות חיווי: שמן, עומס יתר, בקרה למתח יציאה
- מק"ט: 114026968



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	3000W
הספק ממוצע	2800W
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	5A (DC)
מערכת התנעה	משיכה
דגם מנוע	בנזין PW157F-1 OHV
סוג מנוע	בנזין 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	4HP
קיבולת מיכל הדלק	6.3L
זמן עבודה מתמשך	3.4H
רעש	≤62DB (A)
מימדים (מ"מ)	635 × 530 × 360
משקל נטו	37.5 ק"ג



גנרטור אינוורטר בנזין // 3500W דגם PG3500I(E)

- כולל פנל בקרה וצג חיווי אלקטרוני חשמלי
- מפסקים: ON/OFF, חסכון בדלק, מגן מתח
- נוריות חיווי: שמן, עומס יתר, בקרה למתח יציאה
- מק"ט: 114026724



נתונים טכניים

תדירות	50 הרץ / 60 הרץ
מתח מדורג	230V
מייצב מתח	אוטומטי AVR
הספק מקסימלי	6500W
הספק ממוצע	5500W
מתח טעינה	12V (DC)
זרם הטעינה	4A (DC)
מערכת התנעה	חשמלית + שלט
דגם מנוע	בנזין PW188F-1 OHC
סוג מנוע	בנזין 4 פעימות, צילינדר יחיד
כוחות סוס	8HP
קיבולת מיכל הדלק	18.5L
זמן עבודה מתמשך	4.5H
רעש	≤65DB (A)
מימדים (מ"מ)	780 × 600 × 800
משקל נטו	89 ק"ג

גנרטור אינוורטר בנזין // 6500W דגם PG6500(E) כולל שלט

- כולל פנל בקרה וצג חיווי אלקטרוני חשמלי
- מפסקים: ON/OFF, חסכון בדלק, מגן מתח
- נוריות חיווי: שמן, עומס יתר, בקרה למתח יציאה
- מק"ט: 114026855



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בגנרטורים







מערבלי הבטון מבית SIRL, כורטוגל, הינם מותג מקצועי מוביל בשוק הבנייה העולמי. החברה מתמחה בכיתוח, ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים, המותאמים לצרכים השונים של תעשיית הבנייה.

מערבלי הבטון של SIRL נחשבים לאמינים, עמידים וחזקים, ומקלים על העבודה באתרי הבנייה. כל המוצרים עומדים בתקני האיכות המחמירים ביותר באירופה, ומבטיחים לכם ביצועים מעולים ואיכות ברמה הגבוהה ביותר.



זר שיניים מברזל יצוק כולל מגינים



ליפופי נחושת המסייעים לקירור



מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף



פיטמת גרוז מחוץ לתוף



פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים



|| גרירה



גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע



מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה



מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה



מערבל בטון 170 ליטר // 700W BR165 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- קל ונוח להפעלה ושימוש
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז אינטגרלית
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
- מק"ט: 114025097

נתונים טכניים

הספק (מתח)	700W (230V)
נפח תוף	170 ליטר
ייצור לשעה	1.2 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	135 ליטר
מימדים	1400 * 850 * 1260 מ"מ
משקל	53 ק"ג



מערבל בטון 190 ליטר // 950W BR190 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- קל ונוח להפעלה ושימוש
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז אינטגרלית
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
- מק"ט: 114025096

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	190 ליטר
ייצור לשעה	1.32 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	150 ליטר
מימדים	1370 * 750 * 1270 מ"מ
משקל	67 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבלי בטון



מערבול בטון 170 ליטר // 950W PRO170 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף + וו גרירה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע

• מק"ט: 114025962

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	170 ליטר
ייצור לשעה	1.2 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	135 ליטר
מימדים	1260 * 750 * 1360 מ"מ
משקל	80 ק"ג

מערבול בטון 190 ליטר // 950W PRO190 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף + וו גרירה
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
- פיטמת גרוז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע

• מק"ט: 114025872

נתונים טכניים

הספק (מתח)	950W (230V)
נפח תוף	190 ליטר
ייצור לשעה	1.32 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	150 ליטר
מימדים	1300 * 750 * 1370 מ"מ
משקל	82 ק"ג

מערבל בטון 180 ליטר // 800W דגם B-MAX180



75 ק"ג



180 ליטר



800W



12 חודשים
אחריות



מוצר
מקצועי

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה
- התוף מרותך למסגרת המערבל
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפופי נחושת המסייעים לקירור
- פיסמת גרזן מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי גדולים ואיכותיים לנוחות שינוע
- מתאים לשיפוצניקים בלבד
- מק"ט: 114022442

הספק (מתח)	800W (230V)
נפח תוף	180 ליטר
ייצור לשעה	1 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	140 ליטר
מימדים	1300 * 750 * 1350 מ"מ
משקל	75 ק"ג





סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבלי בטון

מערבלי בטון 220 ליטר // 1500W BP250N דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
- פלטמת גרז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
- כולל וו גרירה לגרירה בשטח

• מק"ט: 114025631

הספק (מתח)	1500W (230V) 2 כ"ס
נפח תוף	220 ליטר
ייצור לשעה	2 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	200 ליטר
מימדים	1435 * 760 * 1390 מ"מ
משקל	100 ק"ג



מערבלי בטון 350 ליטר // 1500W BP350N דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: ערבוב בטון וטיט מכל הסוגים
- מסגרת יצוקה, כולל רגילת נעילה
- מנגנון התאמת גובה ומתאם הרמה למלגזה
- מכפיל כוח לסיוע בסיבוב התוף
- פתח מחוזק עם שני סכיני ערבוב כפולים
- מנוע עם ליפוכי נחושת המסייעים לקירור
- פלטמת גרז מחוץ לתוף (בתחתית התוף)
- זר שיניים מברזל יצוק, כולל מגנים באזור גלגלי השיניים
- גלגלי גומי איכותיים לנוחות שינוע
- כולל וו גרירה לגרירה בשטח

• מק"ט: 114025632

הספק (מתח)	1500W (230V) 2 כ"ס
נפח תוף	350 ליטר
ייצור לשעה	2.4 קוב
כמות ערבוב מקסימלית	275 ליטר
מימדים	1765 * 910 * 1510 מ"מ
משקל	240 ק"ג





סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ביחידות הנעה

יחידת הנעה לבטון - מאסטר טייגר MASTER X II דגם // 2300W


- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: שטחים קטנים, עמודים, חגורות בטון
- תפעול קל ונוח
- גוף יחידת ההנעה עמיד במיוחד ומצויד ברשת מתכת למניעת כניסה של לכלוך ואבק.
- מניעת סגרגציה מהבטון לאחר שפיכתו למשטח העבודה
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- כולל: רצועת כתף לנשיאה
- **מק"ט: 128000882**

נתונים טכניים

הספק	2300W
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
סוג חיבור	חיבור מהיר
מפסק כחת PRCD	נגד התחשמלות מעומס יתר
מהירות ללא עומס	17,500 סל"ד
מהירות בעומס	12,000 סל"ד
פונקציה	העברת כוח סיבובי למרטטת חיצונית בעזרת מוט גמיש
משקל	5.8 ק"ג

צינורות ויברציה אוניברסלים ENAR SPAIN

- מתאימים ליחידות הנעה לבטון,
מק"טים: 114024806, 128000882

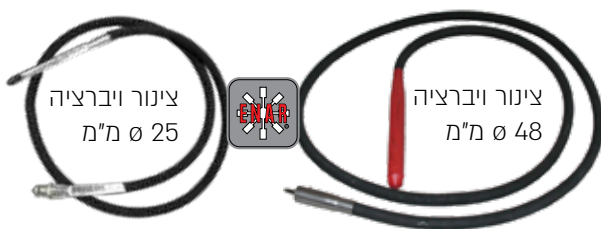

נתונים טכניים לפי מק"ט

			
128000012	114001049	114027086	
אורך צינור ויברציה	5.5 מטר	5.0 מטר	8.0 מטר
קוטר מחט	48 ס מ"מ	25 ס מ"מ	48 ס מ"מ
משקל	13.0 ק"ג	11.2 ק"ג	18.9 ק"ג

יחידות הנעה (מרטטות בטון)



ויברטור לבטון (פיל), מנוע חשמלי VPAM-DF דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות
- קל לתפעול
- גוף יחידת ההנעה עמיד ומצויד מעטפת פלסטיק עם בידוד כפול
- מניעת סגרציה מהבטון לאחר שפיכתו למשטח העבודה
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114027296

נתונים טכניים

הספק	1200W
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
מפסק כחת PRCD	נגד התחשמלות מעומס יתר
ויברציות	3.000 סל"ד
פונקציה	העברת כוח סיבובי למרטטת חיצונית בעזרת מוט גמיש
משקל	12.1 ק"ג




צינור ויברציה PV45 דגם // ENAR SPAIN

- מתאים ליחידות הנעה לבטון,
- מק"טים: 114026092, 114027296
- מק"ט: 114025943

נתונים טכניים

אורך צינור ויברציה	6.0 מטר
קוטר מחט	45 Ø מ"מ
משקל	17.5 ק"ג



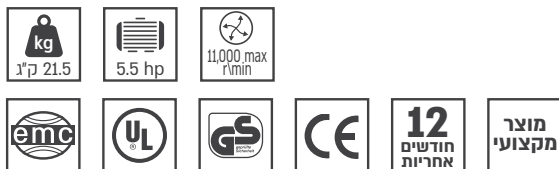

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ביחידות הנעה



יחידת הנעה לבטון , מנוע בנזין VGE5 דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות
- קל לתפעול ומתאים למקומות בהם אין אספקת חשמל
- מסגרת (כלוב) מפלדה חזקה ועמידה בפני זעזועים
- להגנה על היחידה ולנוחות נידוד/נשיאת השנאי.
- מנוע בנזין חזק ואמין במיוחד, המבטיח ביצועי רטט מעולים
- מק"ט: 114026092

נתונים טכניים

הספק	5.5 כוח סוס
סוג מנוע	בנזין, דגם VGE5
מהירות סיבוב	11,000 סל"ד
משקל	21.5 ק"ג



צינור ויברציה קוטר 45 מ"מ PV45 דגם // ENAR SPAIN

- מתאים ליחידות הנעה לבטון,
- מק"טים: 114027296, 114026092
- מק"ט: 114025943

נתונים טכניים

אורך צינור ויברציה	6.0 מטר
קוטר מחט	45 מ"מ
משקל	17.5 ק"ג

יחידות הנעה (מרטטות בטון)



שנאי להפעלת צינור ויברציה AFE1000M דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- מסגרת (כלוב) מפלדה חזקה ועמידה בפני זעזועים להגנה על היחידה ולנוחות נידוד/נשיאת השנאי.
- מתג תרמי מגנטי למניעת קצרים וחימום יתר
- תיבת מתגים עמידה במים לחלוטין
- מתח הבטיחות הנמוך 42V מבטל את האפשרות להתחשמלות
- כבל חיבור המתאים לכל תקני האיחוד האירופי
- מק"ט: 114025944

נתונים טכניים

עוצמה	1.3 קילוואט, 6A
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
הספק ממוצע	1kVA / 13A
שקע יציאה	צינור ויברציה אחד
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל	20 ק"ג



צינור ויברציה קוטר 50 מ"מ M5AFP דגם // ENAR SPAIN

- צינור עם רטט חזק ויציב (לעומת ויברטורים מכניים) מה שהופך אותו לבחירה אולטימטיבית ליציקות גדולות
- קל ונוח לשימוש
- מתאים לשנאי הנעה לבטון, מק"טים: 114025944, 114026091, 114025416
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025945



נתונים טכניים

מתח	42V
קוטר מחט	50 מ"מ
מהירות סיבוב	12,000 סל"ד
אורך צינור ויברציה	5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל	13 ק"ג





כבל חשמל
חד-פאזי



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ביחידות הנעה

שנאי להפעלת צינור ויברציה AFE2000MT דגם // ENAR SPAIN

- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- מסגרת (כלוב) מפלדה חזקה ועמידה בפני זעזועים
- להגנה על היחידה ולנוחות נידוד/נשיאת השנאי.
- מתג תרמי מגנטי למניעת קצרים וחימום יתר
- תיבת מתגים עמידה במים לחלוטין
- מתח הבטיחות הנמוך 42V מבטל את האפשרות להתחשמלות
- כבל חיבור המתאים לכל תקני האיחוד האירופי
- **מק"ט: 114026091**

נתונים טכניים

עוצמה	2.0 קילוואט, 9A
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
הספק ממוצע	1.6kVA / 23A
שקע יציאה	שני צינורות ויברציה
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל	32 ק"ג

צינור ויברציה קוטר 50 מ"מ M5AFP דגם // ENAR SPAIN

- צינור עם רטט חזק ויציב (לעומת ויברטורים מכניים)
- מה שהופך אותו לבחירה אולטימטיבית ליציקות גדולות
- קל ונוח לשימוש
- מתאים לשנאי הנעה לבטון, מק"טים:
- 114025416, 114026091, 114025944
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- **מק"ט: 114025945**



נתונים טכניים

מתח	42V
קוטר מחט	50 מ"מ
מהירות סיבוב	12,000 סל"ד
אורך צינור ויברציה	5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל	13 ק"ג

יחידות הנעה (מרטטות בטון)

שנאי אלקטרוני ל-2 צינורות ויברציה BOXEL215 דגם // ENAR SPAIN



- ייעוד: קבלנים, חברות בנייה
- יישום: יציקות גדולות במיוחד
- מוצר חכם השומר על תדרים ומתח אופטימליים, ומשפר את יעילות הרטט
- מאפשר לחבר בו זמנית 2 צינורות ויברציה בתדר גבוה
- שנאי ממיר מ-220V ל-48V
- חסין בפני זעזועים
- עמידות בפני: מים, לחות, טמפרטורות גבוהות
- הגנה ובידוד מלאים (IP65)
- מתח אולטימליזציה בטוח - 42V וולט
- קל לשינוע
- מק"ט: 114025416

נתונים טכניים

עוצמה	1.7 קילוואט
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
הספק ממוצע	1.5kVA / 21A
שקע יציאה	2 צינורות ויברציה
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל	9 ק"ג



צינור ויברציה קוטר 50 מ"מ M5AFP דגם // ENAR SPAIN



- צינור עם רטט חזק ויציב (לעומת ויברטורים מכניים) מה שהופך אותו לבחירה אולטימטיבית ליציקות גדולות
- קל ונוח לשימוש
- מתאים לשנאי הנעה לבטון, מק"טים: 114025416, 114026091, 114025944
- התאמה לתקן הישראלי ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025945

נתונים טכניים

מתח	42V
קוטר מחט	50 מ"מ
מהירות סיבוב	12,000 סל"ד
אורך צינור ויברציה	5 מטר + כבל מאריך 10 מטר
משקל	13 ק"ג



ויברטור חיצוני כולל תושבת VEM100 דגם // ENAR SPAIN



תושבת חיבור מהיר
למגוון סוגי טפסנות



תושבת במשקל 5 ק"ג
פתיחה מקס': 134 מ"מ



כבל חשמל חד-פאזי

ויברטור חיצוני מקצועי לעבודה רציפה ואמינה - VEM 100.
הפתרון המושלם למי שמחפש ויברטור אמין, עמיד וקל -
ביצועים גבוהים, עם יכולת לעבוד ברציפות ולהפיק תוצאות
מושלמות ואיכותיות בכל פעם.

- ייעוד: פרויקטים של בנייה, תבניות יציקה
- יישום: יציקות בטון, טפסנות, שולחנות רטט, מסועים, נפות רוטטות
- בזכות המנוע חזק ומהירות סיבוב של 3000 סל"ד, הדגם מבטיח פיזור רטט אחיד ומדויק לקבלת גימור חלק ומקצועי
- עמידות מקסימלית - מבנה אטום בתקן IP65 להגנה מפני אבק וחדירת מים
- קונסטרוקציית אלומיניום מחוזקת - עמידה בתנאי עבודה קשים לאורך זמן
- הכוח הצנטריפוגלי ניתן לכוונון בהתאמה מלאה לדרישות שלך ולצרכי הפרויקט
- חיבור מהיר וחסכוני בזמן - מגיע עם תושבת המותאמת למגוון סוגי טפסנות
- בטיחות מוגברת - רצועת ביטחון למניעת תזוזה לא רצויה בזמן פעולה
- מק"ט: 128000765

נתונים טכניים

הספק מנוע	110W
כוח צנטריפוגלי	99 ק"ג
מתח	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
מהירות רטט	3,000 סל"ד
דרגת אטימות	IP65
מידות ויברטור	159×131×231 מ"מ
מידות הרכבה	106×74-62 מ"מ
אורך כבל חשמל	2 מטר
משקל	6.5 ק"ג





מהדק אדמה 40 ס"מ // דגם SPV90 SIRL PORTUGAL

- ייעוד: הידוק אדמה ואספלט
- פלטת הידוק בעלת מבנה חזק ועמיד בפני זעזועים
- ידית מתקפלת, מצערת גז ביד, שעון שעות, גלגלי ניוד, בולם זעזועים לקבלת נוחות שימוש אופטימלית.
- לא כולל מיכל מים
- מק"ט: 114027782

רוחב הידוק	40 ס"מ
גודל פלטת הידוק	56*40 ס"מ
סוג מנוע	בנזין HONDA GX160
עוצמת מנוע	4.8 כ"ס
כוח צנטריפוגלי	1,500 קג"כ
מיכל מים	לא כלול
קיבולת מיכל דלק	3.1 ליטר
משקל	78 ק"ג

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במהדקי אדמה



מהדק אדמה 50 ס"מ // דגם SPV97 SIRL PORTUGAL

- ייעוד: הידוק אדמה ואספלט
- פלטת הידוק בעלת מבנה חזק ועמיד בפני זעזועים
- ידית מתקפלת, מצערת גז ביד, שעון שעות, גלגלי ניוד, בולם זעזועים לקבלת נוחות שימוש אופטימלית.
- כולל מיכל מים
- מק"ט: 114027781

רוחב הידוק	50 ס"מ
גודל פלטת הידוק	53*50 ס"מ
סוג מנוע	בנזין HONDA GX160
עוצמת מנוע	5.5 כ"ס
כוח צנטריפוגלי	1,700 קג"כ
קיבולת מיכל מים	12 ליטר
קיבולת מיכל דלק	3.1 ליטר
משקל	97 ק"ג



הליקופטר החלקה לבטון SH90 SIRL PORTUGAL

- ייעוד: החלקת בטון מקצועית
- קל ונוח לשימוש
- מצערת גז בידית
- מפסק חירום
- שעון שעות
- כפות מתכווננות
- מק"ט: 114027783

נתונים טכניים

הספק מנוע	5.5 כוח סוס
דגם מנוע	HONDA GX160
קוטר החלקה	910 מ"מ
מידות	1,020 * 1,020 * 770 מ"מ
משקל	78 ק"ג



מסור בנזין לחיתוך בטון ואספלט SCAE40 דגם // SIRL PORTUGAL

- יישום: חיתוך בטון ואספלט
- קל, נוח ובטיחותי לשימוש
- מצערת גז ביד
- סרגל מנחה
- מק"ט: 114027785

נתונים טכניים

דגם מנוע	HONDA GX390
הספק מנוע	11 כוח סוס
מהירות סיבוב	2,100 סל"ד
גודל דיסק	350-500 מ"מ
עומק חיתוך	170 מ"מ
מיכל מים	30 ליטר
מידות	1,060 * 555 * 925 מ"מ
משקל	142 ק"ג



מקדחי כוס יהלום // ROCKSTONE למכונות קידוח

- יישום: מקדחים למכונות קידוח
- מגוון מידות
- אורך המקדחים: 400 מ"מ

מק"ט	הברגה (נקבה)	קוטר
114003244	1 1/4"	52 מ"מ (2")
114003249	1 1/4"	76 מ"מ (3")
114003252	1 1/4"	112 מ"מ (4")
114003253	1 1/4"	132 מ"מ (5 1/4")
114003255	1 1/4"	161 מ"מ (6 3/8")
114003256	1 1/4"	181 מ"מ (7")
114003257	1 1/4"	200 מ"מ (8")
114003258	1 1/4"	225 מ"מ (9")
114003259	1 1/4"	250 מ"מ (10")


מק"ט	הברגה (זכר)	קוטר
114003241	זכר 1/2"	25 מ"מ (1")
114003242	זכר 1/2"	52 מ"מ (2")
114003243	זכר 1/2"	56 מ"מ (2")
114003245	זכר 1/2"	60 מ"מ (2 3/8")
114003246	זכר 1/2"	66 מ"מ (2 5/8")
114003247	זכר 1/2"	76 מ"מ (3")
114003248	זכר 1/2"	80 מ"מ (3")
114003250	זכר 1/2"	90 מ"מ (3 1/2")





מקדחה לכוסות יהלום // 2000W דגם JDC-06D

- ייעוד: אנשי מיזוג אוויר, אינסטלטורים
- יישום: קידוח בבטון
- מנוע חזק כולל נעילת ראש קידוח
- מערכת אוטומטית המנטרת את עומס העבודה בזמן אמת
- טכנולוגיית ג'רוסקופ לשמירה על כיוון ומהירות קידוח, כולל בועת פילוס מובנית בגוף המקדחה
- קלאץ' מכאני
- ידית אנכית להחזקת המקדחה כולל בועת פילוס מובנית
- חיבורים לצינור למים ולחשמל
- כולל מזוודה לנשיאה
- מק"ט: 114020736



* ניתן להוסיף מתאם
למקדחת יהלום 14*1/2 צול
מק"ט 114024998



הספק (מתח)	2000W (220V 50/60 הרץ)
קוטר קידוח	150 מ"מ - בלוקים 75 מ"מ - בטון
מהירות סיבוב	מהירות 1: 1800-0 סל"ד מהירות 2: 2100-0 סל"ד
הברגות ציר	1 1/2" x 1 1/4"
אורך כבל חשמל	2.5 מטר
משקל	5.8 ק"ג



סטנד למקדחת יהלום דגם OS250 //

- סטנד אלומיניום מתכוונן המאפשר לקדוח חורים בזוויות 0° עד 45°
- אחיזה יציבה לקידוח מדויק!
- גלגלים חזקים לנוחות שימוש ושינוע
- תושבת לחיבור קלה ומהיר של המקדחה
- מנגנון וויסות מהירות
- עומד בתקנים אירופאיים
- מק"ט: 114020771

נתונים טכניים

קידוח בשיפוע	זוויות 0° עד 45°
גובה סטנד (מהלך)	615 מ"מ
משקל	13.5 ק"ג





מכונה לקידוח בטון // 4000W 8" אינץ' // דגם OND-920 כולל סטנד

- ייעוד: קבלנים, קבלני אינסטלציה וחשמל
- **מכונת קידוח ליבת יהלום** - הדרך המהירה, המדויקת והיעילה לקידוח חורים במגוון חומרים: בטון, לבנים, אבן, מתכת, זכוכית
- טמפל' מקדחת הליבה נשלטת ע"י שימוש במים, המונעים גם אבק במהלך העבודה.
- מנוע חזק כולל נעילת ראש קידוח
- חיבור צינור למים, כולל שסתום פתיחה
- חיבור לחשמל ומפסק הגנה מפני עומס יתר
- מנגנון וויסות מהירות
- עיצוב ארגונומי לקבלת נוחות שימוש אופטימלית
- כולל סטנד אנכי מסגסוגת אלומיניום
- מכונה חזקה ואיכותית העומדת בתקנים אירופאיים
- **מק"ט: 114001278**

נתונים טכניים

הספק	4000W
מתח	50/60 הרץ 220V
עומק קידוח	450 מ"מ
קוטר קידוח	8" אינץ' (כ-205 מ"מ)
מהירות סיבוב	100-620 סל"ד
הברגות ציר	1 1/2" x 1"
חיבור	7UNC - 1 1/4"
גובה סטנד	800 מ"מ
אורך כבל חשמל	3.5 מטר
משקל	18.6 ק"ג





מכונה לקידוח בטון // 4650W "12 אינץ'" // דגם OND-930 כולל סטנד

- ייעוד: קבלנים, קבלני אינסטלציה וחשמל
- **מכונת קידוח ליבת יהלום** - הדרך המהירה, המדויקת והיעילה לקידוח חורים במגוון חומרים: בטון, לבנים, אבן, מתכת, זכוכית
- טמפ' מקדחת הליבה נשלטת ע"י שימוש במים, המונעים גם אבק במהלך העבודה.
- מנוע חזק כולל נעילת ראש קידוח
- חיבור צינור למים, כולל שסתום פתיחה
- חיבור לחשמל ומפסק הגנה מכני עומס יתר
- מנגנון וויסות מהירות
- עיצוב ארגונומי לקבלת נוחות שימוש אופטימלית
- כולל סטנד אנכי מסגסוגת אלומיניום
- מכונה חזקה ואיכותית העומדת בתקנים אירופאיים
- **מק"ט: 114001215**

נתונים טכניים

הספק	4650W
מתח	220V 50/60 הרץ
עומק קידוח	600 מ"מ
קוטר קידוח	"12 אינץ" (כ-300 מ"מ)
מהירות סיבוב	100-410 סל"ד
הברגות ציר	1 1/2" x 1 1/2"
חיבור	7UNC - 1 1/4"
גובה סטנד	1,000 מ"מ
אורך כבל חשמל	3.5 מטר
משקל	25 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונות קידוח



מכונות לחיתוך קרמיקה

מכונה ידנית לחיתוך קרמיקה באורך 3.2 מטר // דגם DB-2

נתונים טכניים

זווית חיתוך	90°
אורך חיתוך	מקסימום 3.2 מטר, כאשר כל כריות הוואקום מחוברות
עובי חיתוך	12-3 מ"מ
קוטר להב חיתוך	22 מ"מ
משקל	10.2 ק"ג



- ייעוד: קבלנים, רצפים
- יישום: חיתוך אריחי קרמיקה גדולים במיוחד
- קל לנשיאה (משקל נמוך) ובטיחותי
- מסילות חזקות במיוחד - 100% אלומיניום
- סכין מיסב העשויה קרביד טונגסטן ומקנה חיתוך מהיר ומדויק, ללא סטייה
- ידית ארגונומית לנוחות שימוש אופטימלית
- כריות וואקום ייחודיות עם רפידות גומי לקיבוע האריחים במקומם.
- כולל: תיק נשיאה, 3 מסילות אלומיניום באורך 112 ס"מ, 3 כריות יניקה, צבת לאריחים, מפריד אריחים, גלגל חיתוך.



- מק"ט: 114026334

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונת חיתוך




מכונה מאלומיניום לחיתוך קרמיקה // דגם PROFi EVO BATTIPAV ITALY

- ייעוד: קבלנים, רצפים, שיפוצניקים
- יישום: חיתוך סופר מקצועי, ישר ואלכסוני, של אריחי קרמיקה ופורצלן
- מכונת אלומיניום קלת משקל
- פעולת חיתוך מהירה, קלה ומדויקת

PROFI EVO 88 114024382	PROFI EVO 103 114024383	PROFI EVO 133 114024873	PROFI EVO 163 114027201	נתונים טכניים מק"ט:
88 ס"מ	103 ס"מ	133 ס"מ	163 ס"מ	אורך חיתוך מקסימלי
620 * 620 מ"מ	720 * 720 מ"מ	940 * 940 מ"מ	1150 * 1150 מ"מ	גודל אריח מקס' בחיתוך אלכסוני
15-5 מ"מ				עומק חיתוך מקסימלי
-45° - 0 - 45°				זוויות חיתוך
15 * 6 * 1.5 מ"מ Ø				גלגל חיתוך
855 * 625 מ"מ	1,185 * 625 מ"מ	1,485 * 625 מ"מ	2,055 * 625 מ"מ	מידות שולחן חיתוך
880 * 1,200 מ"מ	880 * 1,400 מ"מ	720 * 1,750 מ"מ	720 * 1,990 מ"מ	מידות המכונה (רוחב 2,080 מ"מ)
13 ק"ג	14.10 ק"ג	17.0 ק"ג	19.9 ק"ג	משקל נטו



BATTIPAV™

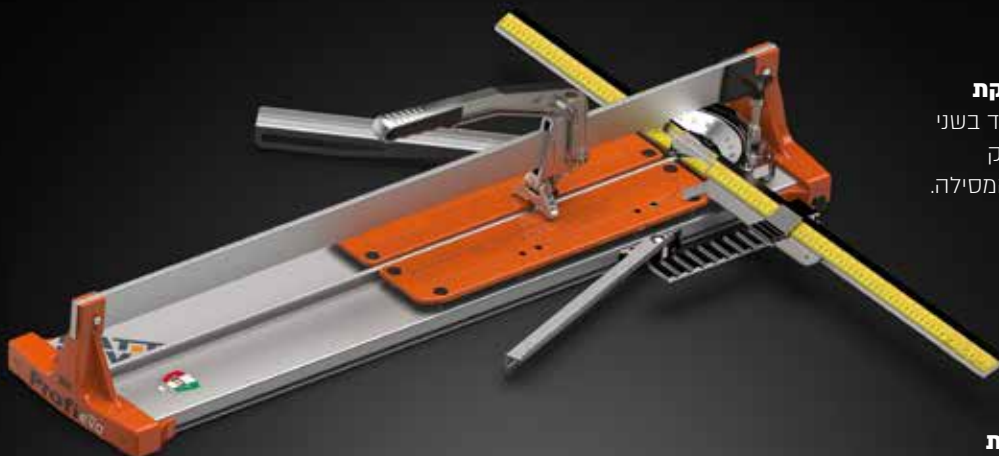

קל מאוד לנשיאה

כאשר סוגרים את כל הרכיבים, העומס פוחת.



הזזה מושלמת ומדויקת

משטח אלומיניום מצויד בשני מייסבים כדוריים בחלק העליון והתחתון של המסילה.



100% מאלומיניום

מבנה מצולע לקבלת קשיחות וקלות מקסימלית בו-זמנית.



קריאת מדידה מדויקת

לחיתוך ישר (סקאלה תחתונה שחורה) וכן לחיתוך אלכסוני (סקאלה עליונה אדומה).



משטחי עבודה

מחוברים ל-4 כפיצים לקבלת הטיה אופטימלית של כל אחד מהם, במהלך השבירה.



מהירות ודיוק: פעולה של שנייה אחת!

הרגל השוברת מאלומיניום כוללת מיגון גומי לבן למניעת שריטות. המגנט בתחתית הרגל מאפשר לבצע את כל החתך בתנועה אחת.



מסורים לחיתוך: אבן, ריצוף, קרמיקה

מכונה חשמלית לחיתוך // דגם ELETTA 400 // BATTIPAV ITALY

נתונים טכניים

עוצמת מנוע	3 כ"ס 2.2kW, 9A
מתח מדורג	חד פאזי 230V 50/60 הרץ
מהירות סיבוב	2,800 סל"ד
מפסק הגנה	13A
הגנה תרמית	160°
קוטר דיסק	400/350 מ"מ
אורך חיתוך מקסימלי	800 מ"מ
עובי חיתוך מקסימלי	105 מ"מ עם דיסק 350 מ"מ 135 מ"מ עם דיסק 400 מ"מ
עומק חיתוך מקסימלי בזווית 45°	80 מ"מ עם דיסק 350 מ"מ 110 מ"מ עם דיסק 400 מ"מ
גודל אריח לחיתוך אלכסוני	405x405 מ"מ
עומק קידוח מקסימלי ב-2 חיתוכים	150 מ"מ
קיבולת מיכל מים	40L
מימדים (ס"מ)	121 * 71 * 68
משקל נטו	65 ק"ג

ה-ELETTA 400 הינה מכונת חיתוך מקצועית המשלבת חיתוך בדיוק גבוה, מנוע עוצמתי ועמידות בתנאי עבודה קשים.

המבנה החזק, מערכת קירור המים והאפשרות לחיתוך בזווית מאפשרים עבודה יעילה גם עם אריחים גדולים ועבים במיוחד.

- ייעוד: קבלנים, רצפים, חברות בנייה
- יישומים: חיתוך קרמיקה, חיפויים, גרניט פורצלן, אבן, בלוקים


• מק"ט: 114025609



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונת החיתוך



BATTIPAV™ ELETTA 400

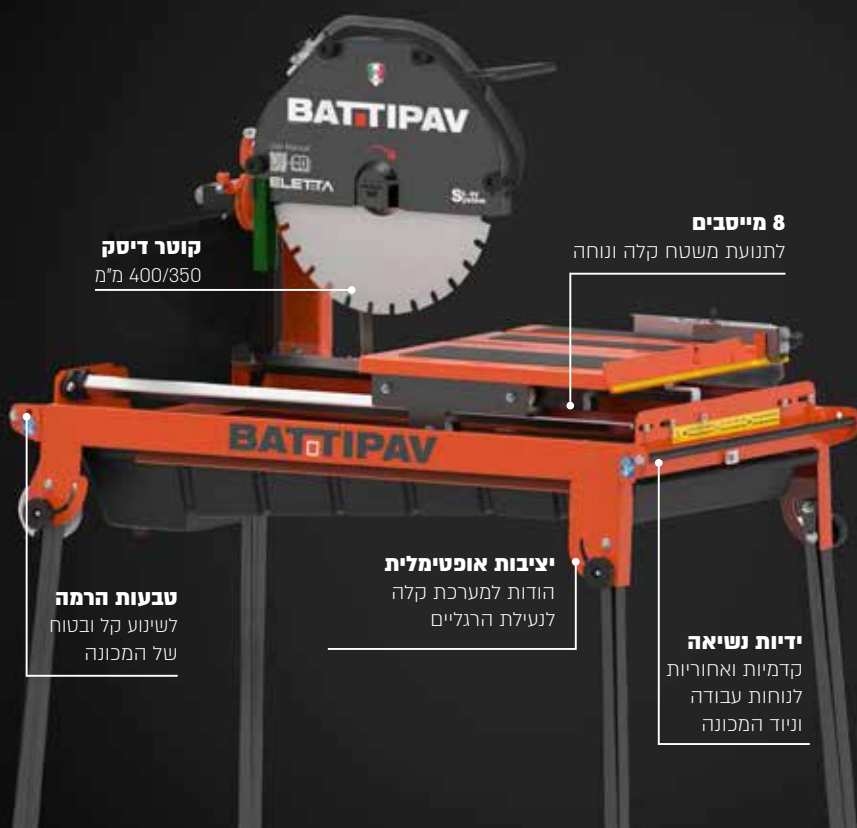

קוטר דיסק
מ"מ 400/350

8 מייסבים
לתנועת משטח קלה ונוחה

טבעות הרמה
לשינוע קל ובטוח
של המכונה

יציבות אופטימלית
הודות למערכת קלה
לנעילת הרגליים

ידיות נשיאה
קדמיות ואחוריות
לנוחות עבודה
ונייד המכונה

חיתוך בזווית 45°
הודות להטיית ראש המסור



חיתוך מהיר ומדויק
הודות לאפשרות לכוונון
הראש לגובה המבוקש



קל לניקוי ותחזוקה
מגש המים בעל שיפועים
המאפשרים למשאבה
לעבוד עם מים נקיים.



חיבור חכם ומהיר
למשאבת סירקולציית
מים עבור קירור
אופטימלי של הדיסק



קל להובלה ואחסון
הודות לגלגלים
ולרגליים המתקפלות



מסור גשר חשמלי לחיתוך אבן/מרצפות // SUPREME // BATTIPAV ITALY

- ייעוד: קבלנים, רצפים, חברות בנייה • מכונת אלומיניום קלת משקל • חיתוך מרצפות - מהיר, קל ומדויק

נתונים טכניים מק"ט:	SUPREME 100 114025318	SUPREME 120 114025317	SUPREME 150 114025316	SUPREME 200 114025315
עוצמת מנוע	3 כוח סוס			
מתח	230V 50/60 הרץ			
קוטר דיסק	350/300 מ"מ			
מהירות סיבוב	2,800 סל"ד			
מפסק הגנה	13A			
אורך חיתוך מקסימלי	1 מטר	1.2 מטר	1.5 מטר	2 מטר
גודל אריח מקס' בחיתוך אלכסוני	705 * 705 מ"מ	845 * 845 מ"מ	1060 * 1060 מ"מ	1410 * 1410 מ"מ
עומק חיתוך מקס' ב-90°	85 מ"מ			
עומק חיתוך מקס' ב-2 ריצות	135 מ"מ			
עומק חיתוך מקס' ב-45°	60 מ"מ			
מידות שולחן חיתוך	855 * 625 מ"מ	1,185 * 625 מ"מ	1,485 * 625 מ"מ	2,055 * 625 מ"מ
מידות המכונה (גובה 1,000 מ"מ)	720 * 1,750 מ"מ	720 * 1,950 מ"מ	720 * 2,250 מ"מ	720 * 2,750 מ"מ
משקל נטו	87 ק"ג	90 ק"ג	96 ק"ג	103 ק"ג

BATTIPAV™



לוח הבקרה כולל:

- מתג עם סליל שחרור
- הגנת מפני התחממות יתר
- כולל איפוס ידני במקרה של חסימת הדיסק.
- נורה אדומה לחיבור רשת
- אור ירוק לתפקוד המכונה
- מד לייזר לחיתוך בדיוק מרבי

עומק חיתוך

מד מדידה המתאים את עומק החיתוך על ידי נעילת המנוע.

חיתוך קל, מהיר ומדויק

בזוויות: 45°, 90°
החיתוכים מתבצעים ע"ג שולחן גדול 100% אלומיניום

מערכת התקדמות החיתוך

באמצעות ידית גלגל מכוונים את תנועת ראש החיתוך קדימה ואחורה

תזוזת מנוע קלה ונוחה

באמצעות 8 מיסבים כדוריים ע"ג מסילת פלדת אל-חלד

אפשרות להוספת שולחן צד

השולחן כולל 5 גלילים מגולוונים המורכבים על מייסבים

מק"ט: 114026435



מסורים לחיתוך: אבן, ריצוף, קרמיקה

דיסק יהלום לייזר אוניברסלי



- יישום: לחיתוך לבנים, שיש, קרמיקה, בטון ואספלט
- סוג ניסור: יבש, רטוב



- רמה מקצועית:

- מק"ט 114003204 - קוטר 300 מ"מ
- מק"ט 114003205 - קוטר 350 מ"מ

PREMIUM



דיסק יהלום רים GPG

- ייעוד: למכונת חיתוך מרצפות
- יישום: לחיתוך קרמיקה קשה, פורצלן
- סוג ניסור: יבש, רטוב



- רמה מקצועית פרימיום:

- מק"ט 114003213 - קוטר 300 מ"מ
- מק"ט 114003212 - קוטר 350 מ"מ

PREMIUM



דיסק יהלום טורבו (סרדו)

- יישום: לחיתוך גרניט קשה במיוחד ולבזלת
- סוג ניסור: יבש, רטוב



- רמה מקצועית פרימיום:

- מק"ט 114001941 - קוטר 300 מ"מ
- מק"ט 114001940 - קוטר 350 מ"מ

מכשיר לחיתוך קרמיקה בגרונג // דגם PERFECT JOLLY BATTIPAV ITALY

נתונים טכניים

3 מצבי חיתוך בזווית	50°, 45°, 40°
אורך חיתוך	∞ ללא הגבלה
עובי חיתוך	מקסימום 21 מ"מ
קוטר דיסק חיתוך	115 Ø מ"מ
מידות המכשיר	232 * 310 * 470 מ"מ
משקל	4.96 ק"ג



- ייעוד: קבלנים, רצפים, חברות בנייה
- יישום: חיתוך קרמיקה בגרונג
- לחיתוך פשוט ונוח של אריחי קרמיקה ממגוון סוגים
- קל לנשיאה ולשימוש בשטח
- ידיות נוחות לשימוש מיטבי
- חיבור נוח לשואב אבק
- מק"ט: 128000373



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכשיר לחיתוך

BATTIPAV™

ידיות חזקות ופרקטיות
לנוחות עבודה ולהפעלת
הלחץ הנדרש לחיתוך
הקרמיקה



עובי חיתוך
מקסימלי 21 מ"מ



3 מצבי חיתוך



PREMIUM



כולל כבלים



5.6 ק"ג



220V



10kVA



12 חודשים
אחריות



מוצר
מקצועי

רתכת אלקטרונית פרימיום // 200A דגם ARC200i

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- מתאים לריתוך 6010
- קלת משקל
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: רצועת נשיאה, כבלי ריתוך, ידית הארקה/ריתוך
- מק"ט: 114026672

נתונים טכניים

220V	מתח כניסה
10kVA	הספק כניסה
76V	מתח עבודה
20A - 200A	מתח ריתוך
110A / 24.4V / 100%	זמן מחזור
140A / 25.6V / 60%	
200A / 28.0V / 30%	
2-5 מ"מ	קוטר אלקטרודה
5.6 ק"ג	משקל



כולל כבלים



4.2 ק"ג



220V



7.5kVA



12 חודשים
אחריות



מוצר
מקצועי

רתכת אלקטרונית מיני // 400A דגם MMA-400

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- קלת משקל
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: כבלי ריתוך, ידית הארקה/ריתוך
- מק"ט: 114024397

נתונים טכניים

220V	מתח כניסה
7.5kVA	הספק כניסה
60V	מתח עבודה
20A - 400A	מתח ריתוך
70A / 100%V	זמן מחזור
400A / 60%V	
1.6-4 מ"מ	קוטר אלקטרודה
4.2 ק"ג	משקל



כולל כבלים



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
ברתכת אלק'

רתכת אלקטרונית מיני // 250A דגם ZX7-250C

- ייעוד: אנשי תחזוקה
- קלת משקל
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: רצועת נשיאה, כבלי ריתוך, ידית הארקה, ידית ריתוך, מזוודת פלסטיק לנוחות נשיאה
- מק"ט: 128000047

נתונים טכניים

מתח כניסה	220V
הספק כניסה	5.4kVA
מתח עבודה	20A/2.8V - 250V/30V
מתח ריתוך	70A - 250A
זמן מחזור	70A / 100%V 100A / 60%V
קוטר אלקטרודה	2-4 מ"מ
משקל	2.15 ק"ג

רתכת אלקטרונית משולבת CO דגם MIG/MMA/TIG-270 // 270A


- ייעוד: אנשי תחזוקה
- 3 מצבי ריתוך: 1.6-3.2 אלקטרודה / סליל MIG
- קלת משקל ובטיחותית
- מנגנון HOT STARE להגנה מפני התחממות יתר
- כולל: מסכת ריתוך, כבלים, ידית ריתוך/הארקה, ידית ריתוך סליל, 0.5 ק"ג סליל חוט פלוקס
- מק"ט: 128000369

נתונים טכניים

מתח כניסה	220V
הספק כניסה	6.2kVA
מתח עבודה	20A/15V - 270V/27.5V
מתח ריתוך	30A - 270A
זמן מחזור	270A / 60%V / 27.5V 70A / 100%V / 17.5V
קוטר סליל ריתוך	0.8 מ"מ
קוטר אלקטרודה	1.6-3.2 מ"מ
משקל	3.3 ק"ג



כולל כבלים



← סרקו לצפייה
בסרטון ריתוך
אלקטרודה רגילה

← סרקו לצפייה
בסרטון
החלפת סליל

אלקטרודות 6013 ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים



- יישום: לריתוך מבנים, מיכלים וחלקי מכונות
- ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים
- הרכב ציפוי רוטילי ייחודי - מקנה מתכת רתך עם תכולת מנגן נמוכה במיוחד, המורידה באופן משמעותי את פליטת המנגן בעשן הריתוך.
- התזה מועטת והסרת סיגים קלה
- עומד בתקנות גיהות תעסוקתית
- תקנים: CSA W48-23 / AWS A5.1M

נתונים טכניים	אלקטרודה 2.5, מק"ט 132000014	אלקטרודה 3.25, מק"ט 132000015
קוטר חוט הליבה	2.5 מ"מ	3.25 מ"מ
זרם ריתוך (A)	100-60	150-80
סוגי ריתוך	AC, +/-DC	
חוזק תפוקה	מקסימום 350 מ"מ	
חוזק מתיחה	480-430 מ"מ	
חוזק קריעה בפלדות פחמניות	עד 520 נ/ממ"ר	
אורך אלקטרודה	350 מ"מ	
משקל חבילה	5 ק"ג	

אלקטרודות 6010 ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים



- יישום: אלקטרודות רב תכליתיות לריתוך צינורות בכל עמדת ריתוך
- ציפוי רוטילי לריתוך בכל המצבים
- הרכב ציפוי רוטילי ייחודי - מקנה מתכת רתך עם תכולת מנגן נמוכה במיוחד, המורידה באופן משמעותי את פליטת המנגן בעשן הריתוך.
- התזה מועטת והסרת סיגים קלה
- עומד בתקנות גיהות תעסוקתית
- תקנים: DIN EN ISO 2560-A-E 38 A R 1 2

נתונים טכניים	אלקטרודה 3.25, מק"ט 114018152	אלקטרודה 4, מק"ט 114017617
קוטר חוט הליבה	3.25 מ"מ	4 מ"מ
זרם ריתוך (A)	70-40	140-100
סוגי ריתוך	AC, +/-DC	
חוזק תפוקה	מקסימום 350 מ"מ	
חוזק מתיחה	520-440 מ"מ	
חוזק קריעה בפלדות פחמניות	עד 520 נ/ממ"ר	
אורך אלקטרודה	350 מ"מ	
משקל חבילה	5 ק"ג	



מסכת ריתוך ראש אלקטרונית דגם DS-BS-2

- מסכת הראש כוללת: **תאים סולאריים, סוללות ליתיום**
- **בחירה זמן ההשהיה** לחזרה ממצב החשכה למצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי כפתור שמאלי "DELAY TIME" מ-LOW לזמן תגובה ארוך HIGH לזמן תגובה קצר.
- **מהירות התגובה** למצב החשכה ממצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי הכפתור הימני "SENSIBILITY" מ-LOW לזמן תגובה ארוך עד HIGH לזמן תגובה קצר.
- **מק"ט: 114024379**

נתונים טכניים

זמן תגובה מינימלי (ממצב החשכה למצב רגיל)	0.25 שנייה
דרגות החשכה (מתבצעות ע"י הכפתור השמאלי הימני)	9-11 DIN
מידות	90x32 מ"מ
משקל	0.8 ק"ג



מסכת ריתוך ראש אלקטרונית דגם DS-MST1 // פרימיום


- מסכת הראש כוללת: **תאים סולאריים, סוללות ליתיום**
- **בחירה זמן ההשהיה** לחזרה ממצב החשכה למצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי כפתור שמאלי "DELAY TIME" מ-LOW לזמן תגובה ארוך HIGH לזמן תגובה קצר.
- **מהירות התגובה** למצב החשכה ממצב רגיל מבוצעת מתוך המסכה על ידי הכפתור הימני "SENSIBILITY" מ-LOW לזמן תגובה ארוך עד HIGH לזמן תגובה קצר.
- **מק"ט: 114024147**

נתונים טכניים

זמן תגובה מינימלי (ממצב החשכה למצב רגיל)	0.25 שנייה
דרגות החשכה (מתבצעות ע"י הכפתור השמאלי הימני)	9-11 DIN
מידות	92x42 מ"מ
משקל	0.8 ק"ג

נתונים טכניים

ספיקה	116 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 7 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	250W
טמפרטורת נוזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	4.76 ק"ג

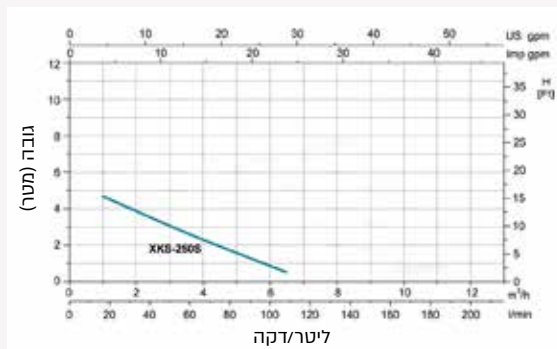


משאבה טבולה נירוסטה // 250W דגם XKS-250S // 1 1/4"

- ייעוד: שאיבת מים נקיים בלבד
- גוף משאבה: נירוסטה
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114020651



נתונים טכניים

ספיקה	167 ליטר/דקה
גובה סניקה מקסימלי	מקסימום 7 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	300W
טמפרטורת נוזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	4.5 ק"ג

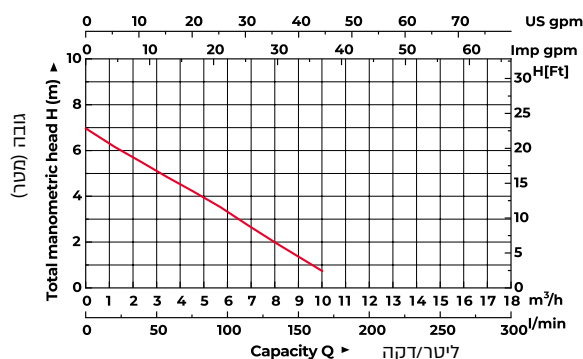

משאבה טבולה פלסטיק // 300W דגם XKS-310PL // 1 1/4"

- ייעוד: שאיבת מים נקיים, כגון מים מבאר/בריכה וניקוז מים מהמרתף
- גוף משאבה: פלסטיק
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114020655



נתונים טכניים

ספיקה	130 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 7 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	370W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	5.3 ק"ג



משאבה טבולה גובה אפס // 370W 1 1/4" ללא מצוף // דגם SPP370B


- ייעוד: שאיבת מים נקיים בלבד
- גוף משאבה: פלסטיק
- ללא מצוף
- מק"ט: 114003650



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במשאבה טבולה

נתונים טכניים

ספיקה	170 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 11 מטר
יציאה	1 1/4"
הספק	530W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-6 מטר
משקל נטו	13.5 ק"ג

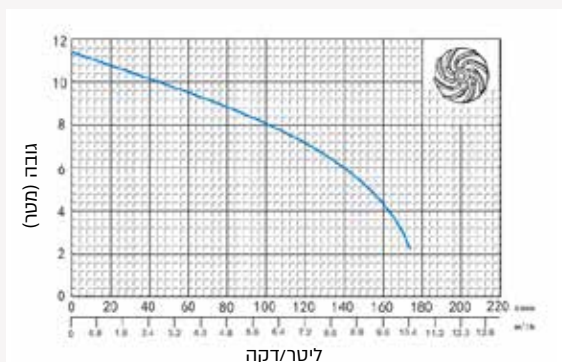


משאבה טבולה גובה אפס // 530W 1 1/4" ללא מצוף // דגם SPK530

- ייעודי לשאיבת מים נקיים ממשטחים, כגון: גגות, חניונים, מוסכים, כבישים, בריכות.
- ניקוז מים: פחות מ-1 מ"מ
- ניתן להפוך את כיוון פיית הניקוז
- גוף משאבה: פלסטיק
- כולל שסתום חד כיווני ייחודי למניעת חזרת המים
- מק"ט: 128000445



נתונים טכניים

ספיקה	275 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 9 מטר
יציאה	1.1/2"
הספק	1000W
טמפרטורת נוזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	5.65 ק"ג

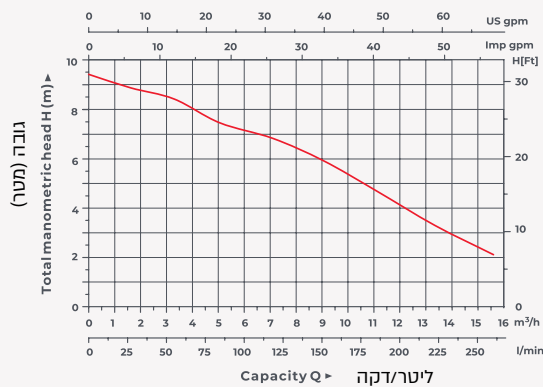


משאבה טבולה // מצוף אינטגרלי AKS-1001PWEL דגם // 1000W // 1.1/2"

- ייעוד: שאיבת מים נקיים, מים מבאר/בריכה, ניקוז מים מהמרתף
- גוף משאבה: פלסטיק
- כולל סנסור פנימי אינטגרלי לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114026960



נתונים טכניים

ספיקה	400 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 8 מטר
יציאה	2"
הספק	550W
טמפרטורת נוזל	מקסימום 35°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	15.5 ק"ג

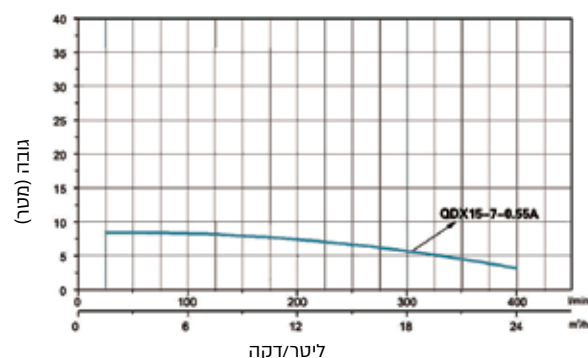


משאבה טבולה למים נקיים // 550W QDX15-7 דגם // 2"

- ייעוד: שאיבת מים באתרי בנייה
- גוף משאבה: ברזל
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114024627



נתונים טכניים

ספיקה	333 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 9 מטר
יציאה	2"
הספק	1100W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	20.9 ק"ג

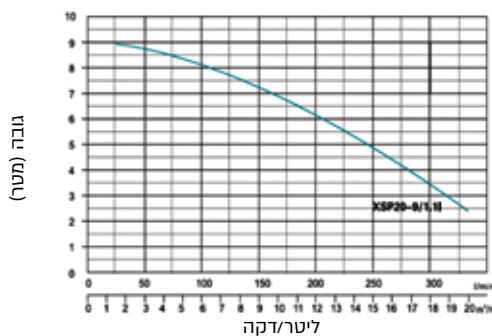

משאבה טבולה למים // 1100W דגם XSP20-9 2"


- ייעוד: שאיבת מים וביוב באתרי בנייה (מעבר חופשי)
- גוף משאבה: ברזל מגולוון + נירוסטה
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114021197



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במשאבה טבולה

נתונים טכניים

ספיקה	600 ליטר/דקה
גובה סניקה	מקסימום 20 מטר
יציאה	2"
הספק	1500W
טמפרטורת נזל	מקסימום 40°
אורך כבל	כ-10 מטר
משקל נטו	26.5 ק"ג

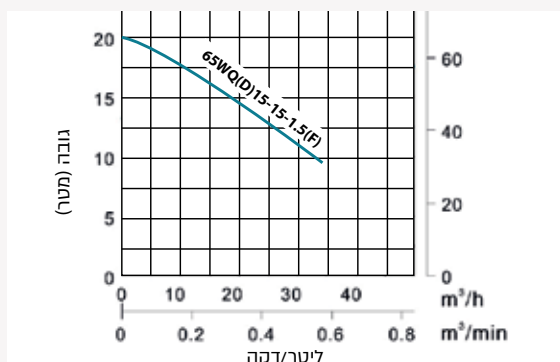

משאבה טבולה פרימיום למים // 1500W דגם 65WQD15 2"


- ייעוד: שאיבת מים וביוב באתרי בנייה (מעבר חופשי)
- גוף משאבה: ברזל מגולוון
- כולל מצוף לניתוק אוטומטי
- מק"ט: 114026027





משאבה צנטריפוגלית להגברת לחץ // 1KW דגם XCM158 // כולל בקר לחץ אוטומטי

- ייעוד: אספקת מים לבתים פרטיים, אתרי בנייה, הגברת לחץ מים, מילוי וריקון מאגרי מים, העברת מים נקיים, שימושים תעשייתיים קלים.
- משאבת מים **צנטריפוגלית מקצועית וחזקה**, הספק 0.75 כ"ס
- **מנוע ליפוף נחושת** לקבלת ביצועים גבוהים ואמינות לאורך שנים
- לחץ עבודה יציב ורציף לאורך זמן
- **מנגנון הגנה תרמי** להגנה מפני התחממות יתר ושמירה על אורך חיי המשאבה
- גוף המשאבה בעל **ציפוי נגד קורוזיה**, לעבודה בתנאי סביבה קשים
- **פעולה שקטה ויציבה** - תכנון הידראולי מתקדם המבטיח זרימת מים חלקה, רעידות מופחתות ורמת רעש נמוכה
- **מק"ט: 114026960** (משאבה + בקר)

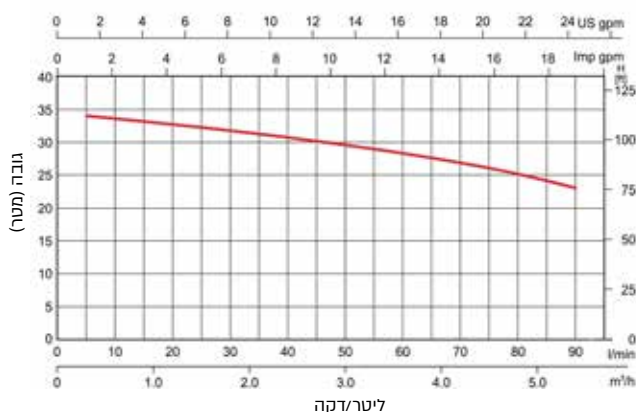

משאבה צנטריפוגלית

הספק	1KW / 0.75 כ"ס
מהירות מנוע	2900 סל"ד
ספיקה	100 ליטר/דקה
גובה סניקה מקסימלי	36 מטר
עומק יניקה מקסימלי	8 מטר
קוטר כניסה/יציאה	1"
טמפרטורת נוזל מקס'	60°
דרגת אטימות	IPX4
מידות	27.3 x 39.4 x 28.5 ס"מ
משקל	13.5 ק"ג

בקר לחץ אוטומטי PS-01B

הספק משאבה	1.5 כ"ס / 1.1KW
מתח	220-240V / 50Hz
קוטר כניסה/יציאה	1"
טמפרטורת נוזל	מקסימום 35°
דרגת אטימות	IPX44
לחץ הפעלה	1.5 BAR
לחץ כיבוי	3.0 BAR
כבל	H07-RN-F 3G1 x 1.5m

- להפעלה וכיבוי אוטומטיים של המשאבה בהתאם ללחץ המים במערכת
- **הפעלה אוטומטית** בעת פתיחת ברז **וכיבוי אוטומטי** עם סיום צריכת המים
- הגנה מפני עבודה ללא מים
- התקנה פשוטה ומהירה



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במדחסי אוויר

מדחס אוויר 24 ליטר 2 כוח סוס // דגם HM202F

- תפעול קל ונוח
- מנוע חזק מאלומיניום עם כיסוי להגנה
- מפסק הגנה מפני עומס יתר
- כפתור ON/OFF להפעלה בלחיצה
- שעוני לחץ אוויר איכותיים עם ידית לשליטה על הלחץ
- שסתום בתחתית המדחס לניקוז
- מק"ט: 114024848

נתונים טכניים

הספק	1500W 2 כ"ס
מתח	230V
לחץ אטמוספרי	8 BAR מקסימום
ספיקה	200 ליטר/דקה
מהירות	2,850 סל"ד
נפח מיכל	24 ליטר
משקל נטו	24.5 ק"ג

מדחס אוויר 24 ליטר // 2 ראשים V 3 כוח סוס // דגם HM3024V

- ייעוד: מקצועי
- תפעול קל ונוח
- מנוע חזק מאלומיניום עם כיסוי להגנה
- מפסק הגנה מפני עומס יתר
- כפתור ON/OFF להפעלה בלחיצה
- שעוני לחץ אוויר איכותיים עם ידית לשליטה על הלחץ
- שסתום בתחתית המדחס לניקוז
- מק"ט: 114024847

נתונים טכניים

הספק	2200W 3 כ"ס
מתח	230V
לחץ אטמוספרי	8 BAR מקסימום
ספיקה	356 ליטר/דקה
מהירות	2,850 סל"ד
נפח מיכל	24 ליטר
משקל נטו	34 ק"ג






שואב אבק 20 ליטר // 1500W נירוסטה // דגם JB-20L-A-B

- ייעוד: לשימוש ביתי משרדי
- סוג שאיבה: יבש, רטוב
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים ממתכת, מברשת עגולה, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב
- מק"ט: 114025724

נתונים טכניים

זרימת אוויר	53 ליטר/שנייה
נפח מיכל	20 ליטר
הספק	1500W
לחץ שאיבה	200BAR
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל נטו	10.65 ק"ג

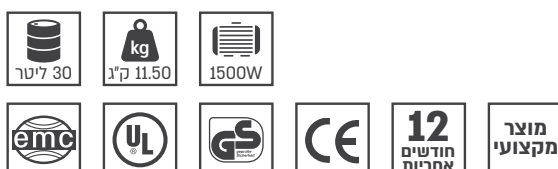

שואב אבק 30 ליטר // 1500W נירוסטה // דגם JB-30L-A-B

- ייעוד: לשימוש ביתי ומשרדי
- סוג שאיבה: יבש, רטוב
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים ממתכת, מברשת עגולה, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב
- מק"ט: 114001104

נתונים טכניים

זרימת אוויר	53 ליטר/שנייה
נפח מיכל	30 ליטר
הספק	1500W
לחץ שאיבה	200BAR
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל נטו	11.50 ק"ג



שואב אבק 80 ליטר // 4500W נירוסטה // דגם JB-80L-A

- ייעוד: קבלני בניין, חברות ניקיון, שיפוצניקים
- סוג שאיבה: יבש, רטוב
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים ממתכת, מברשת עגולה, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב
- מפסק נפרד לכל מנוע
- מק"ט: 114001105

נתונים טכניים

זרימת אוויר	120 ליטר/שנייה
נפח מיכל	80 ליטר
הספק	4500W (3 מנועים)
לחץ שאיבה	250BAR
אורך כבל חשמל	5 מטר
משקל נטו	27.80 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בשואבי אבק

שואב אבק חובט 30 ליטר // 1600W כולל שקע טכני // דגם JN208G-30L

- ייעוד: אתרי בנייה
- סוג שאיבה: ניקוי אבק עדין ולכלוך גס
- מנוע חזק במיוחד 1600W עם עוצמת יניקה של מעל 20kPa, לניקוי יסודי ומהיר
- מיכל מחומר תעשייתי מחוזק PP, המותאם לעבודה ממושכת
- ניידות קלה ומלאה: גלגלים אחוריים גדולים וגלגלי מתכת קדמיים מסתובבים
- מערכת ניקוי פילטר אוטומטית לשמירה על זרימת אוויר יציבה והארכת חיי המנוע
- לעבודות עם כלי עבודה חשמליים: שקע ייעודי לסנכרון ושאיבת אבק במהלך העבודה
- הגנה מתקדמת: מאוורר פנימי + פילטר HEPA איכותי השומרים על המנוע
- עמידות לאורך זמן: מנוע נחושת עם שני מאווררים לחיים ארוכים במיוחד
- שימוש נוח: ידית נשיאה רחבה, אחסון מובנה לכבל חשמל, וו תלייה לאביזרים
- כולל סט אביזרים: צינור גמיש, 2 מאריכים, שק פסולת, ראש שאיבה לאבק, ראש שאיבה למים, ראש שאיבה רחב, ספוג
- מק"ט: 114027200



עוצמת יניקה	מעל 20kPa
נפח מיכל	30 ליטר
הספק	1600W
מתח מדורג / תדר	50HZ, 220V-230V
אורך כבל חשמל	4.5 מטר
משקל נטו	12 ק"ג



מכונת כוליש רב שימושית 17" HD 1500W //

- מייעוד: ניקוי, ליטוש והברקת רצפות ושיש
- לאנשי מקצוע וחברות ניקיון
- ידית הפעלה ארגונומית, נוחה להפעלה ושימוש
- כולל סט אביזרים: מברשת קשיחה, מברשת רכה, מחזיק סקוטש

• **מק"ט: 114022202**

1500W	הספק
50/60HZ ,220V-240V	מתח
154 סל"ד	מהירות סיבוב
43 ס"מ	קוטר
12 מטר	אורך כבל חשמל
53.2 ק"ג	משקל

* **תוספת דיסק סקוטש 16" אינץ':**


שחור - מק"ט 114000690, לבן - מק"ט 114000691

סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונת כוליש



מלטשת גבס מקצועית מתקפלת R7202-F דגם // 820W //

- מלטשת בעלת **מנגנון וואקום** הנדבק לתקרה/לקיר ומאפשר ליטוש **מהיר ויעיל** גם במשטחים גדולים במיוחד.
- מבנה **ארגונומי** לנוחות עבודה וחסכון במאמץ
- מערכת מכנית **עמידה בעומסים** המקנה יכולת עבודה לאורך זמן
- **תאורת לד** 10W לעבודה במקומות חשוכים
- אפשרות לחיבור שואב אבק / שק איסוף
- **מתקפלת - נוחות אחסון ושינוע**
- מאושר ע"י מכון התקנים
- **מק"ט: 128000162**

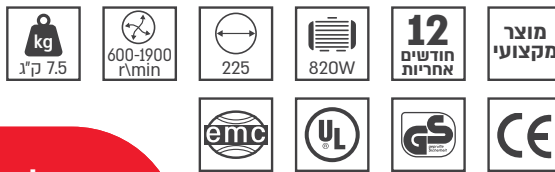

820W	הספק
50/60Hz, 230V	מתח
600-1900 סל"ד	מהירות סיבוב
225 מ"מ / 9"	קוטר דיסק
1.35-1.80 מטר	מרחק עבודה מקסימלי
7.5 ק"ג	משקל




סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במלטשות גבס

PREMIUM



ידיות חזקות וארגונומיות

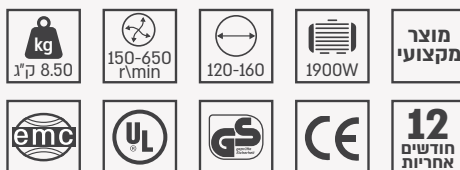

מערבל צבע/דבק חשמלי // 1900W פרימיום

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 114025721

נתונים טכניים


1900W	הספק
50/60Hz, 230V	מתח
2 מהירויות 300-650 / 150-300 סל"ד	2 מהירויות
160/120 מ"מ	קוטר מוט
M14	כניסת מתאם
8.50 ק"ג	משקל

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים

PREMIUM



ידיות חזקות וארגונומיות

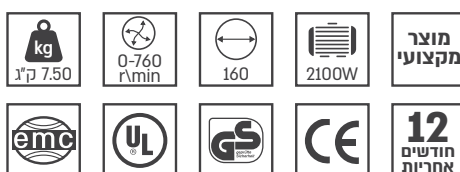

מערבל צבע/דבק חשמלי // 2100W דגם פרימיום ZY-HM-140C1-4

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 128000961


נתונים טכניים

2100W	הספק
50/60Hz, 230V	מתח
2 מהירויות 0-760 / 0-420 סל"ד	2 מהירויות
160 מ"מ	קוטר מוט
M14	כניסת מתאם
7.50 ק"ג	משקל

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים



ידיות חזקות וארגונומיות

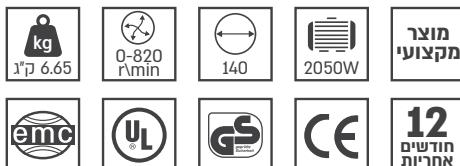

מערבול צבע חשמלי // 2050W דגם ZY-HM-1402

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 128000450

נתונים טכניים

הספק	2050W
מתח	50/60Hz, 230V
2 מהירויות	0-820 / 0-460 סל"ד
קוטר מוט	140 מ"מ
כניסת מתאם	M14
משקל	6.65 ק"ג

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבלים



ידיות חזקות וארגונומיות



מערבול צבע חשמלי // 2200W דגם ZY-HM-1403

- לערבוב: דבקים, צבעים, טיט
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 128000883

נתונים טכניים

הספק	2000W
מתח	50/60Hz, 230V
2 מהירויות	0-910 / 0-510 סל"ד
קוטר מוט	140 מ"מ
כניסת מתאם	M14
משקל	6.65 ק"ג

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים





סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במערבליים

מערבול צבע BL נטען // 18V גדגם GJ800

- לערבוב: דבקים וצבעים מכל הסוגים
- ידיות אחיזה ארגונומיות לנוחות עבודה אופטימלית
- בטיחותי למשתמש
- כולל מוט ערבול
- גוף בלבד (לא כולל סוללה ומטען)
- עמידות גבוהה במיוחד, אורך חיים גבוה
- מאושר ע"י מכון התקנים
- מק"ט: 128000693 (גוף מערבול בלבד)

נתונים טכניים

הספק	18V
סוג סוללה	מתאים לסוללות מקיטה
מנוע	Brushless (ללא פחמים)
2 מהירויות	0-710 / 0-420 סל"ד
קוטר מוט	120 מ"מ, K3
כניסת מתאם	M14
משקל	7.0 ק"ג (גוף בלבד)

* ניתן לרכוש מוטות ערבול נוספים

מוטות ערבול למערבלי צבע/דבק

מק"ט	מוטות ערבול ספירליים - סוג
114001292	לצבע 120 מ"מ M14 עם 2 להבים
114001294	לצבע 120 מ"מ M14 עם 3 להבים
114001295	לצבע 160 מ"מ M14 עם 2 להבים



מכונות שטיפה לחץ מים



מכונת שטיפה לחץ מים 110BAR LT304 דגם // 1400W

- מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: מנירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיזה/פייה מתכווננת
- מק"ט: 114025576

נתונים טכניים

לחץ	80-110BAR
זרימה מקסימלית	5.5-6.5 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	1400W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	5.90 ק"ג

* תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)



מכונת שטיפה לחץ מים // דגם LT504 1800W 140BAR + 1600W 130BAR

- מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: נירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר + כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיזה/פייה מתכווננת
- גלגלים וידית לנוחות שימוש אופטימלית

נתונים טכניים מק"ט:		
1800W 114025578	1600W 114025577	לחץ
100-140BAR	90-130BAR	זרימה מקסימלית
6-7 ליטר/דקה		מתח
50/60Hz, 220V-240V		הספק
1800W	1600W	אורך כבל חשמל
5 מטר		אורך צינור מים לחץ גבוה
5 מטר		משקל נטו
8.70 ק"ג	8.60 ק"ג	

* תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)



מכונת שטיפה לחץ מים 195BAR LT704G דגם // 2500W

- מנוע אינדוקציה עם מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: נירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיה/כפיה מתכווננת
- כפתור נוסף להתאמת קצב חומרי הניקוי
- גלגלים וידית לנוחות שימוש אופטימלית
- **מק"ט: 114025575**

לחץ	130-195BAR
זרימה מקסימלית	7-7.8 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	2500W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	22.80 ק"ג

* **תוספת קיט אביזרים משלימים מק"ט: 114026172**
(דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)




סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
במכונות שטיפה



מיכל הסבון מורכב בחלק
האחורי של המכונה



4 דיזות

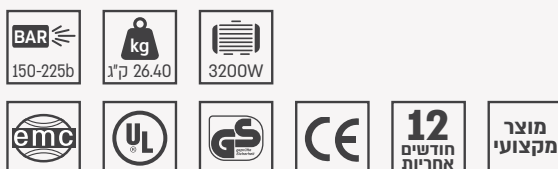

מכונת שטיפה לחץ מים 225BAR APW-VCK-150P דגם // 3200W

- מנוע אינדוקציה עם מנגנון עצירה מיידית
- משאבה: נירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- גלגל לצינור מים + כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דיה/כפיה מתכווננת
- כפתור נוסף להתאמת קצב חומרי הניקוי
- גלגלים וידית לנוחות שימוש אופטימלית
- הסט כולל: אקדח התזה עם 4 דיזות, מיכל סבון, כבל מאריך, צינור מים לחץ גבוה
- **מק"ט: 128001056**

לחץ	150-225BAR
זרימה מקסימלית	7.5-9 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 220V-240V
הספק	3200W
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	8 מטר
משקל נטו	26.4 ק"ג

מכונות שטיפה לחץ מים



מכונת שטיפה לחץ מים 220BAR 5500W // תלת פאזי // דגם 15M32-5.5T2

- מנגנון עצירה מיידי
- משאבה: מנירוסטה
- אביזרים עם חיבור מהיר
- כניסת מים עם מסנן
- אקדח התזה עם דידה/פייה מתכווננת
- גלגלים גדולים לתנועה קלה
- חשמל: תלת פאזי
- מק"ט: 114025526

נתונים טכניים

לחץ	180-220BAR
זרימה מקסימלית	15.5 ליטר/דקה
מתח	50/60Hz, 400W
הספק	5500W
סל"ד	2,900
אורך כבל חשמל	5 מטר
אורך צינור מים לחץ גבוה	5 מטר
משקל נטו	83 ק"ג

* תוספת דידה טורבו, מק"ט: 128000413





מכונת שטיפה לחץ מים 248BAR בנזין // דגם 18G36-15C

- מנוע עם הגנת שמן נמוכה
- משאבה תעשייתית עם צילינדר נחושת והנעה ישירה, בוכנות קרמיות וכיוון רדיאלי
- בטיחותי למשתמש
- 5 דיוזות חיבור מהיר: 0°, 15°, 25°, 40°, דיוזה לסבון
- רמת לחץ מתכווננת
- מזרק חומר ניקוי בלחץ נמוך
- אקדח לחץ מים מקצועי עם נעילת בטיחות
- גלגלים פניאומטים בגודל 10" אינץ', לניוד נוח
- מסנן מים מקוון
- מחבר צינור כניסת מים
- מתקן תלייה נוח לצינור ולאקדח
- מק"ט: 128000464

נתונים טכניים

לחץ	248BAR
זרימה מקסימלית	20.7 ליטר/דקה
עוצמה	15 כוח סוס
דגם המשאבה	3WZ-1808A
מהירות סיבוב	3,400 סל"ד
אורך צינור מים לחץ גבוה	8 מטר
מידות	77*68*51.5 ס"מ
משקל	70 ק"ג



מכונות שטיפה לחץ מים

אביזרים למכונות שטיפה

מק"ט	אביזרים למכונות שטיפה	לדגמים
114026172	קיט אביזרים (דיזה טורבו, מברשת קבועה, מברשת מסתובבת)	130 / 110 195 / 140 BAR
114026288	צינור לחץ PVC באורך 5 מטר	130 / 110 140 BAR
114026379	צינור לחץ גבוה אורך 8 מטר	220/248 BAR
114026306	אקדח מים כולל קנה מתכוונן	110BAR
114026308	אקדח מים כולל קנה מתכוונן	130/140BAR
114026305	אקדח מים כולל קנה	110BAR
114026793 114026794	אקדח מים קנה ארוך לאקדח	220BAR
114025922	אקדח מים כולל קנה טורבו	195BAR
114026307	קנה טורבו	110BAR
114026309	קנה טורבו	195BAR
128000413	דיזה טורבו	220BAR

אביזרים למכונות שטיפה

מק"ט	אביזרים למכונות שטיפה	לדגמים
114026312	מתאם הברגה מחבר מהיר לקנה שטיפה	195BAR
114026318	מיכל סבון	110/130/140BAR
114026319	מיכל סבון	195BAR
114026313	מחבר מים	130 / 110 195 / 140 BAR
114026314	מחבר מים כנימי פליז	130 / 110 195 / 140 BAR
114026315	פילטר מים	130 / 110 195 / 140 BAR
114026316	פילטר מים כנימי	130 / 110 195 / 140 BAR
114026317	ראש הליקופטר עם ידית	130 / 110 195 / 140 BAR

עגלת משטחים הידראולית // כושר הרמה 2.5 טון



- ייעוד: לעבודה בשטחי מסחר ומשאיות חלוקה
- קלה להפעלה, תמרון קל 210° קוטר סיבוב
- שסתום בטחון נגד הרמת יתר ועומס
- מערכת כיות גירוז לשימור לטווח ארוך
- מערכת אטמים להגנה מכני דליפת שמן הידראולי
- גלגלי גומי איכותיים לנסיעה חלקה
- עומד בתקנים: אירופאי ו-ISO 9002

• מק"ט: 114002672

כושר הרמה	מקסימום 2.5 טון
הנעה	מערכת הידראולית מלאה
גובה מינימלי	85 מ"מ
מידות מזלג	רוחב: 540 מ"מ אורך: 1,100 מ"מ
מידות גלגלים	קדמי - 200 * 50 מ"מ אחורי - 80 מ"מ גלגל שיניים - 540 מ"מ
משקל	74 ק"ג





עגלת משטחים חשמלית F4 // כושר הרמה 1.5 טון

- ייעוד: לעבודה בשטחי מסחר ומשאיות חלוקה
- קלה להפעלה
- בעלת עיצוב קומפקטי ונוח
- הפעלה חשמלית מלאה
- כולל: מטען לטעינה מהירה
- **מק"ט: 128000101**

כושר הרמה	מקסימום 1.5 טון
הנעה	חשמלית ע"י סוללה נטענת
סוללה	24V, 20AH Li-ion
מנוע הרמה	0.5KW
גובה הרמה	מקסימום 195 מ"מ
מנוע נסיעה	0.75KW
מהירות נסיעה	4.5 קמ"ש
מידות מזלג	רוחב: 560 מ"מ אורך: 1,150 מ"מ
מידות עגלה	גובה: 1,190 מ"מ אורך: 1,550 מ"מ
משקל	120 ק"ג



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בעגלת משטחים

עגלת משטחים חשמלית EPT30Q // כושר הרמה 3 טון

- ייעוד: הובלה ושינוע סחורות/מטענים כבדים
- עגלה מברזל, עמידה ואמינה ביותר, בעלת שילדה חזקה ומזלג מעובה ומחוזק המקנים למוצר אורך חיים גבוה.
- גלגל גומי גדול ומלא, המיועד לעבודות שטח מאומצות ומורכבות
- מערכת הרמה ההידראולית
- מערכת בקרה חכמה, המנטרת אוטומטית את מצב המשא ומאבחת תקלות, באמצעות טכנולוגיית CAN-BUS.
- הפעלה חשמלית קלה ומלאה לנוחות שימוש אופטימלית
- כולל: מטען לטעינה מהירה
- **מק"ט: 128000862**



כושר הרמה	מקסימום 3 טון
הנעה	חשמלית ע"י סוללה נטענת
סוללה	48V, 32AmpH
מנוע הרמה	0.8KW
גובה הרמה	מקסימום 200 מ"מ
מנוע נסיעה	1KW
מהירות נסיעה	4.5 קמ"ש
מידות מזלג	רוחב: 550 מ"מ אורך: 1,150 מ"מ
מידות עגלה	גובה: 1,260 מ"מ אורך: 1,780 מ"מ
משקל (כולל סוללה)	212 ק"ג





מאזנת אופטית 40 מ"מ

// דגם AL8-32

- ייעוד: לאנשי מקצוע בענף הבנייה
- יישום: משימות פילוס, הכוללות מדידות קרקע, יסודות בנייה וכבישים, בנייה וכו'
- מכשיר בעל דיוק אופטימלי, המאפשר לקבל תמונה חדה ביותר גם בתנאי תאורה חלשים.
- עמידות גבוהה במפני מזג אוויר
- מכסה מגנטי לפילוס עצמי, כולל נעילה
- יישור ופילוס אופטימליים, קלים לביצוע:
- 3 ברגי הרמה מדויקים, גלגלת מידה ובועת פילוס
- אפשרות חיבור לחצובה ולסרגל לאטה

• מק"ט: 114025866

נתונים טכניים

הגדלה	x32
קוטר עדשה	40 מ"מ
מרחק מיקוד מינימלי	0.5 מטר
דיוק איזון	1 מ"מ לק"מ
תחום פילוס	± 0.5°
משקל	2.5 ק"ג

חצובה אוניברסלית SB

// דגם TD-950F למאזנת אופטית

- חצובה מתכווננת מאלומיניום לנוחות עבודה אופטימלית
- פתיחה טלסקופית להתאמת גובה, כולל נעילה כפולה בכל רגל

• מק"ט: 114021289

נתונים טכניים

סוג ראש	שטוח
קוטר תברג	5/8" אינץ'
קוטר פנימי/חיצוני	125/55 מ"מ
אורך מקסימלי (מצב פתוח)	163.5 ס"מ
אורך מינימלי (מצב סגור)	95 ס"מ



סרגל אלומיניום (לאטה) 5 מטר

- סרגל לאטה מילימטרי, דגם SB ST55M
- נפתח לאורך 5 מטר

• מק"ט: 114021290

פלט לייזר היקפי ירוק 3 מעגלים // דגם LL903CNE



- ייעוד: אדריכלים, מהנדסים, מודדים, שמאים, מעצבי פנים וכו'
- סימון בהיקף מלא 360°
- מכשיר סימון קומפקטי וקל לנשיאה
- המכשיר כולל:
- 3 קרני לייזר ו-12 זרקורים
- קולט קרן להבלטת אור הקרן
- תושבת מגנטית לקיבוע ע"ג מתכת או התקנה ע"ג חצובה
- נעילה למניעת רעידות בזמן שינוע
- תיק נשיאה רך להגנה על המוצר

• מק"ט: 114025870

נתונים טכניים

סוג לייזר	Class 2 (IEC/EN60825-1/2014)
טווח עבודה (קו)	40 מטר
דיוק איזון	10 מ"מ / 3 ± מ"מ
תחום פילוס עצמי	4° ±
הגנה בפני מים/אבק	IP54
קוטר תברג	1/4"-20" Ø אינץ'
מקור כוח	מארז סוללות Li-ion נטענות
משך זמן פעולה	4 שעות כשכל קרני הלייזר פועלות
טווח טמפ' הפעלה	-10°C ~ +50°C
משקל	1.4 ק"ג

חצובה מתכווננת מאלומיניום // פלט לייזר



- חצובה מתכווננת מאלומיניום לנוחות עבודה אופטימלית
- פתיחה טלסקופית להתאמת גובה + נעילה כפולה בכל רגל
- רגלים מונעות החלקה לקבלת יציבות מייטבית
- בועת פילוס מובנית
- ידית מנאלה ובורג לכיוון גובה החצובה
- כולל תיק בד להגנה ולנוחות נשיאה

• מק"ט: 132000035

נתונים טכניים

סוג ראש	שטוח
קוטר תברג	1/4" ו-5/8" אינץ'
אורך מקסימלי (מצב פתוח)	1.5 מטר
אורך מינימלי (מצב סגור)	45 ס"מ




קולט קרן לייזר ירוק // דגם LL903CNE לפלס לייזר היקפי

- מאפשר זיהוי של קרני לייזר ירוק בתנאי אור קשים, במרחק של עד **60 מטר**.
- חלון קליטה גדול של 2" אינץ' ואותות אופטיים ואקוסטיים שעוזרים לאתר את מישור הלייזר במהירות ובדייקנות.
- תאורת LCD אחורית המספקת מראה ברור, גם בתנאי תאורה נמוכים.
- שתי הגדרות דיוק מאפשרות פילוס מדויק יותר ושלוש הגדרות נכח מאפשרות שימוש חיצוני או פנימי.
- צגי LCD כפולים לקריאה חזותית קלה משני צידי המקלט.
- תכונת תאורה אחורית לעבודה באזורים חשוכים.
- בועת פילוס מובנית, המספקת מדד נוסף לרמת הדיוק.
- הפעלה על-ידי סוללות AAA
- מק"ט: **114026671**



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בפלס לייזר

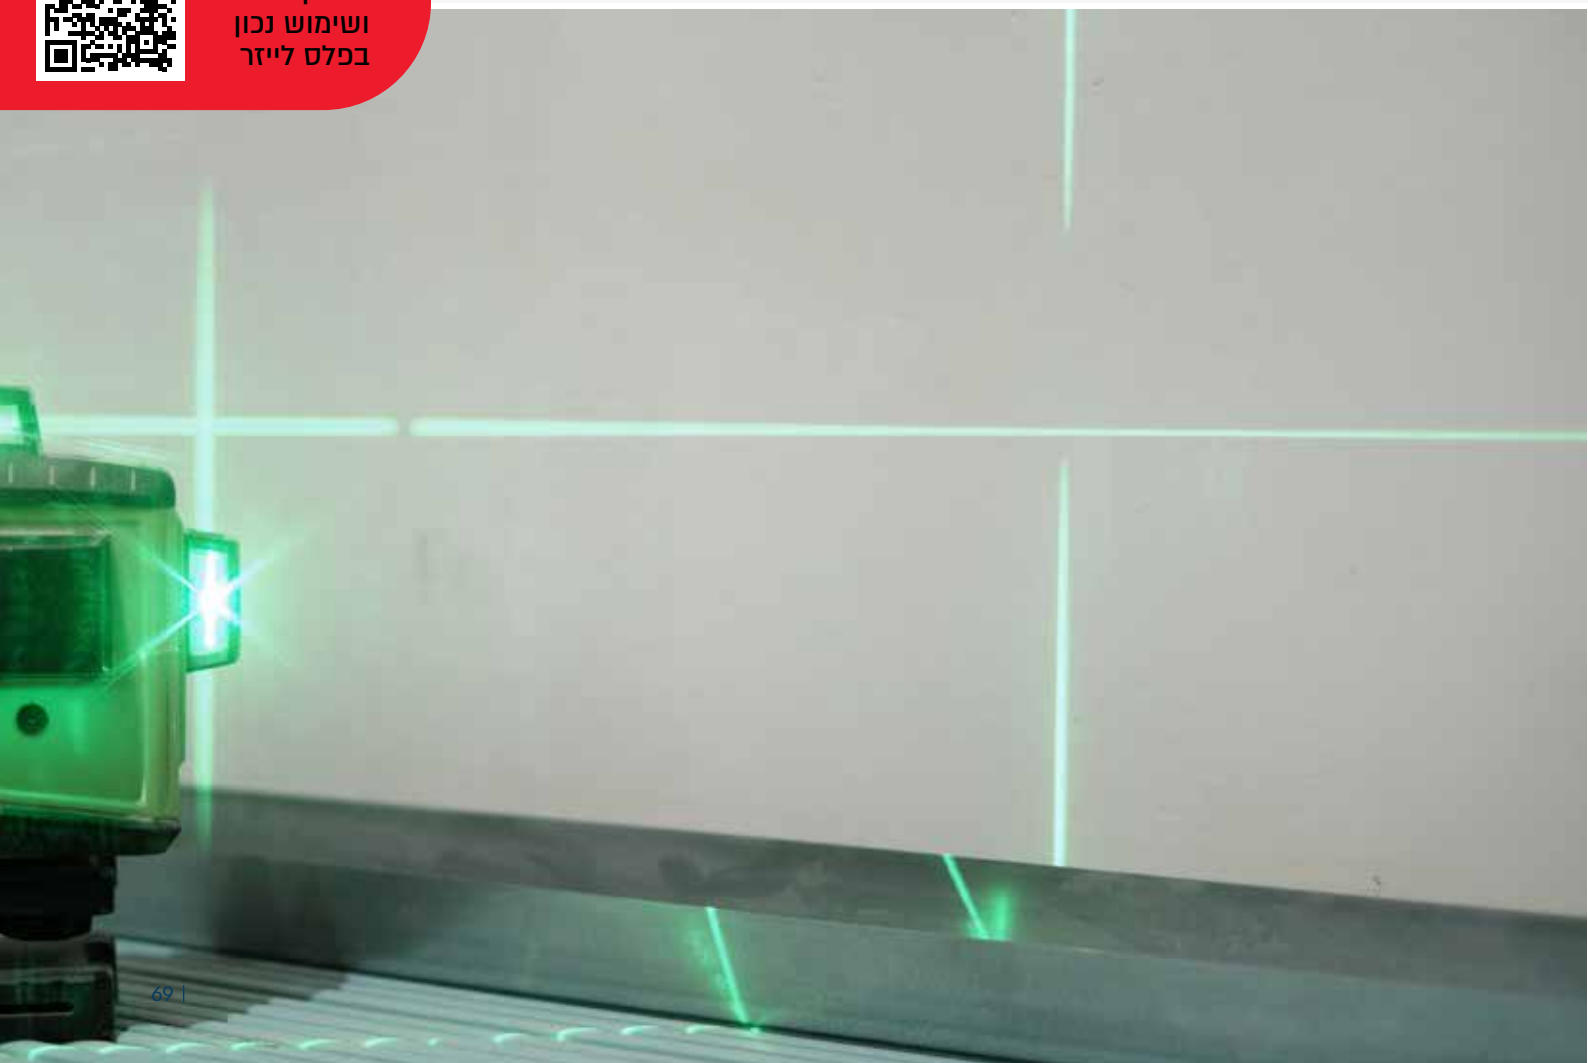

פלס לייזר חללית ירוק 8 קווים כולל קולט קרן לייזר // דגם HW445



- ייעוד: אדריכלים, מהנדסים, מודדים, שמאים, מעצבי פנים וכו'
- יישום: כלי רב שימושי לסימון
- בעל 4 קווים אופקיים ו-4 קווים רוחביים המקנים נקודת "פיון"/צלב עליון ותחתון
- 4 זוויות של 90°
- לכל קו מתווספת נקודת לייזר ירוקה מודגשת במיוחד, המאפשרת נראות טובה יותר גם בתנאי תאורה מאתגרים
- פילוס עצמי באמצעות מנוע אלקטרוני
- 3 אפשרויות למקור כוח (פירוט בטבלה)

• מק"ט: 128000057

סוג לייזר	Class 2, 515Nm
טווח עבודה (קו)	100 מ' קוטר (50 מ' רדיוס)
דיוק איזון	±1 מ"מ לכל 10 מטרים
תחום פילוס עצמי	± 4°
הגנה בפני מים/אבק	IP54
קוטר תברג	5/8" Ø אינץ'
מנוע	כולל איזון פנימי אוטומטי
מקור כוח (x3)	סוללה נטענת, סוללות אצבע, חיבור ישיר לחשמל
משך זמן פעולה	6 שעות כשכל קרני הלייזר פועלות
טווח טמפ' הפעלה	-10°C ~ +45°C
משקל	1.75 ק"ג

חצובה טלסקופית מתכווננת מאלומיניום // ללייזר חללית



- חצובה טלסקופית מאלומיניום לנוחות עבודה אופטימלית
- פתיחה טלסקופית להתאמת גובה + נעילה כפולה בכל רגל
- רגלים מונעות החלקה לקבלת יציבות מייטבית
- בועת פילוס מובנית
- ידיות ספוג לנוחות אחיזה
- ידית מנאלה לכיוון גובה החצובה
- כולל תיק בד להגנה ולנוחות נשיאה
- מק"ט: 132000036

נתונים טכניים

סוג ראש	שטוח
קוטר תברג	5/8" Ø אינץ'
אורך מקסימלי (מצב פתוח)	3 מטר
אורך מינימלי (מצב סגור)	88 ס"מ



קולט קרן לייזר ירוק // דגם HD-1 לפלט לייזר חללית

- מאפשר זיהוי של קרני לייזר ירוק בתנאי אור קשים, במרחק של עד **100 מטר**.
- חלון קליטה גדול של 2" אינץ' ואותות אופטיים ואקוסטיים שעוזרים לאתר את מישור הלייזר במהירות ובדייקנות.
- תאורת LCD אחורית המספקת מראה ברור, גם בתנאי תאורה נמוכים.
- שתי הגדרות דיוק מאפשרות פילוס מדויק יותר ושלוש הגדרות נכח מאפשרות שימוש חיצוני או פנימי.
- צגי LCD כפולים לקריאה חזותית קלה משני צידי המקלט.
- תכונת תאורה אחורית לעבודה באזורים חשוכים.
- 2 בועות פילוס מובנות, המספקות מדד נוסף לרמת הדיוק.
- הפעלה על-ידי סוללות AAA
- **מק"ט: 132000037**



סרקו לצפייה
סרטון הדרכה
ושימוש נכון
בפלט לייזר




מד טווח לייזר (אדום) // טווח מדידה: 70, 50 מטר

- אפשרויות מדידה: מרחק, מרחק עקיף, נכח, משטח בשטחי פנים וחוצץ, עד מרחק של 50 או 70 מטר
- הפעלה פשוטה ביד אחת בלחיצת כפתור
- מסך LCD לקריאה קלה
- התראה על סוללה חלשה
- 2 בועות פילוס מובנות, המספקות מדד נוסף לרמת הדיוק
- מבנה קשיח וארגונומי, ציפוי גומי להגנה ואחיזה אופטימלית
- נרתיק בד לנשיאה נוחה
- **מק"ט 114025868 - מד טווח לייזר 50 מטר**
- **מק"ט 114025869 - מד טווח לייזר 70 מטר**

סוג לייזר (אדום)	Class 2, 635nm
טווח עבודה (קו)	מקס': 50/70 מטר מינ': 5 ס"מ
דיוק איזון	±2 מ"מ
מדידה לא ישירה	פיתגורס 2 ו-3 נקודות
יחידות מדידה	מטר, אינץ', רגל
כבוי אוטומטי	לאחר 150 שניות
טמפרטורת עבודה	0-40°C
זיכרון	ל-30 מדידות אחרונות
סוללות	2 סוללות AAA 1.5V
מידות המכשיר	25*50*112 מ"מ

כלס דיגיטלי מגנטי מאלומיניום דגם DL1914

- יישום: כלי רב שימושי למדידה
- פעולה מהירה ופשוטה כולל פונקציית השהייה וכיבוי אוטומטי
- טכנולוגיית רמזור בתאורת LED לתצוגה בהירה
- מסך דיגיטלי עם פונקציית השהייה
- חיווי קולי: המכשיר מתריע כמה פעמים כשמתקרב למצב אופקי/אנכי וכשמגיע לאיזון מקבלים התרעה רצופה
- גומי תרמופלסטי (TPR) על קצוות המכשיר ועל הידית, להגנה משופרת מפני סכנת נפילה
- ידית גדולה לנוחות אחיזה
- מגרעת בצורת V בבסיס המדידה, לחיבור נוח לצינורות
- מסגרת אלומיניום מצופה, וחזקה במיוחד, בעובי 1.5 מ"מ (בחלק התחתון)
- 6 מגנטים חזקים מובנים בבסיס המכשיר להצמדה מאובטחת למשטחי ברזל
- 2 חורי תלייה, אחד בכל קצה
- כולל תיק נשיאה



נתונים טכניים

טווח עבודה (תצוגה דיגיטלית)	90° * 4
דיוק איזון (תצוגה דיגיטלית)	±0.1° מ"מ ב-0° וב-90° ±0.2° מ"מ בזוויות אחרות
הגנה בפני מים/אבק	IP54
יחידות מדידה	מעלות, אחוזים מ"מ, מטר, אינץ', רגל
כיבוי אוטומטי	
טמפרטורת עבודה	0-40°C
זיכרון	של מדידות אחרונות
סוללות	2 סוללות AAA 1.5V
מידות המכשיר	גובה 6.25 ס"מ, רוחב 2.8 ס"מ אורכים: 100, 80, 60, 40 ס"מ



מק"ט	אורך
114026914	40 ס"מ
114026915	60 ס"מ
114026916	80 ס"מ
114026917	100 ס"מ



גלגלת מדידה דיגיטלית מאלומיניום // טווח מדידה: 0-9999 מטר

- יישום: מדידת מרחק דיגיטלית
- טווח מדידה: 0-9999 מטר
- קלה ונוחה לתפעול
- עשויה מאלומיניום
- גלגלי פלסטיק איכותיים לנסיעה חלקה
- מוט טלסקופי להתאמת הגובה לנוחות שימוש
- ידית אחיזה ארגונומית
- הפעלה על-ידי סוללות AAA,
- מק"ט 114021292



גלגלת מדידה אנלוגית מאלומיניום // טווח מדידה: 0-9999 מטר

- יישום: מדידת מרחק אנלוגית
- טווח מדידה: 0-9999 מטר
- קלה ונוחה לתפעול
- עשויה מאלומיניום
- גלגלי פלסטיק איכותיים לנסיעה חלקה
- מוט טלסקופי להתאמת הגובה לנוחות שימוש
- ידית אחיזה ארגונומית
- נומרטור לספירת המרחק
- הפעלה מכאנית
- מק"ט 114021291

פנסי הצפה לד (אטימות למים IP65)



פרוז'קטור הצפה לד IP65 LED

- צבע גוף: שחור
- גוף הפנס: אלומיניום
- עדשה: מונעת סינוור
- אורך חיים: 25,000 שעות
- אטימות למים: IP65
- כולל כבל גומי VED

מק"ט	הספק	גוון אור	עוצמת הארה*	מתח/זרם
113000710	50W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113000778	100W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001082	150W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001208	200W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001189	400W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC
113001351	500W	לבן 6500K	85Lm/1W	240V/AC

* לקבלת עוצמת האור, יש להכפיל את ההספק בנתון העוצמה

פנס כעמון הצפה שחור 200W

- פנס תעשייתי להארת שטחים גדולים ופתוחים, כגון: מחסנים, חנויות ואזורים מסחריים עם תקרות גבוהות.
- עדשה אופטית מובנית לפיזור אור אופטימלי בגבהים 4-15 מטרים
- מגיע עם טבעת עוגן לתליה והתקנה מהירה
- מק"ט 113001577



נתונים טכניים

200W / 160W / 120W LIFUD DRIVER (100%-80%-60%)	הספק (ניתן לבחירה)
אלומיניום, שחור	גוף הפנס
SANAN 2835 RA80	סוג לד
IP65	אטימות למים
6000K	אור לבן
150Lm/W	עוצמת אור מקס'
240V/AC	מתח/זרם
50,000 שעות	אורך חיי LED
ללא הבהוב Flicker Free	תכונות
90° (PC Lens)	זווית עדשה
330 מ"מ	רוחב/קוטר הפנס



פרוז'קטור לד עם חצובה

חצובה טלסקופית מתקפלת לעבודות שטח, בית, קמפינג, אירועים ועוד.
כולל פנסי לד עם עדשה מונעת סינוור.

- חצובה עם פנס לד 1 - מק"ט: **113001534**
- חצובה עם 2 פנסי לד - מק"ט: **113001533**

נתונים טכניים - חצובות

עמוד	מתכת
גובה במצב פתוח	1.6 מטר
גובה במצב סגור (מקופל)	62 ס"מ
מידה	174*38*233 מ"מ
משקל	1.60 ק"ג (חצובה לפנס 1)
	1.85 ק"ג (חצובה ל-2 פנסים)

נתונים טכניים - פרוז'קטור לד

צבע גוף תאורה	שחור
גוף הפנס	אלומיניום
אטימות למים	IP65
אור לבן	6500K
עוצמת אור מקסימלית	85Lm/1W
הספק	100W
אורך חיי LED	25,000 שעות
אורך קבל חשמל	1.8 מטר



מק"ט	תיאור	זרם	מתח	כמות בקרטון	
113000422	תקע לכבל	16A	230V	100 יח'	
113000378	שקע לכבל	16A	230V	100 יח'	
113000163	מפצל חשמל X2	16A	230V	50 יח'	
113000164	מפצל חשמל X3	16A	230V	50 יח'	
113000171	רב שקע 4 יציאות עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000172	רב שקע 5 יציאות עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000173	רב שקע 6 יציאות עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000175	רב שקע 3 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000176	רב שקע 4 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000177	רב שקע 5 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000178	רב שקע 6 יציאות ומפסק עם כבל עד 1 מטר	16A	230V	20 יח'	
113000895	נורת לד A60-10W הברגה רחבה E27 עוצמת אור 800Lm אור לבן: 6500K הספק: 8W-10W			100 יח'	  

תקעים/שקעים תעשייתיים ניידים // חד פאזי, תלת פאזי, מפצל תקע



- מגוון שקעים ותקעים איכותיים, בעלי תקן IEC 309-2
- רמת אטימות: IP44

מק"ט	תיאור	זרם	מתח	כמות באריזה (קרטון)	
113000389	תקע נייד חד פאזי	3X16A	220-250V	10 (120) יח'	
113000390	שקע נייד חד פאזי	3X16A	220-250V	10 (120) יח'	
113000433	תקע נייד תלת פאזי	5X16A	220-380V	10 (60) יח'	
113000395	שקע נייד תלת פאזי	5X16A	220-380V	10 (60) יח'	
113000424	תקע נייד תלת פאזי	5X32A	240-415V	10 (60) יח'	
113000394	שקע נייד תלת פאזי	5X32A	240-415V	10 (60) יח'	
113000717	מעביר חשמל משקע תעשייתי לשקע ישראלי	3X16A	220-250V	8 (120) יח'	
113000794	מפצל תקע 3 שקעים	3X16A	220-250V	5 (20) יח'	

כבל חשמל בתוף גלגלת אורך 40 מטר // 4 שקעים



- תוף גלגלת נייד, עמיד במיוחד, הכולל: כבל מאריך 40 מטר, 4 שקעים ותקע ישראלי
- **תקן ישראלי + תקן IEC 309-2**
- לחיבור והפעלת מכשירים במרחק רב ממקור החשמל
- ניתן לחבר עד 4 שקעים ישראליים
- כבל פנדל PVC כתום, המצויד במגן התחממות יתר הניתן לאתחול בלחיצת כפתור
- ידית אחיזה לנוחות סחיבה ושימוש
- **מק"ט 113001434**

נתונים טכניים

אורך כבל	40 מטר
סוג כבל	פנדל PVC כתום
עובי כבל	2.5x3 מ"מ
מתח	230V
תקנים	ישראלי + IEC 309-2

כבל בטאפלקס // כתום // H05VV-F אורך 50 מטר



- יישום: לחיבור מכשירי חשמל, הארכות והזנות בלוחות חשמל בסביבה ביתית ותעשייתית קלה.
- **בטיחות ללא פשרות:** בעל תקן ת"י 60227 של מכון התקנים הישראלי IIR, המבטיח עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר של איכות ובטיחות באש.
- **גמישות יוצאת דופן:** מבנה גידי נחושת גמישים המאפשרים עבודה נוחה גם בתעלות צפופות ובזוויות חדות.
- **עמידות לאורך זמן:** בידוד PVC כפול ואיכותי המעניק הגנה מצוינת מפני שחיקה מכנית ותנאי סביבה משתנים.
- **מספר גידים וחתך:** 3X1.5 mm² / 3X2.5 mm²
- **מוליך:** נחושת גמישה (Class 5)
- **בידוד:** PVC איכותי בעל עמידות גבוהה

מק"ט	מס' גידים וחתך	מתח עבודה	אורך	כמות
113000127	3X1.5 mm ²	300/500V	50 מטר	1 יח'
113000118	3X2.5 mm ²	300/500V	50 מטר	1 יח'




**המנועים החזקים ביותר
בקטגוריית
המאווררים התעשייתיים**

מאוורר תעשייתי - עמוד קוטר: 30"/26" אינץ'

- מנוע ליפוף נחושת
- רוח עוצמתית
- 3 מצבי מהירויות
- 3 כנפיים מאלומיניום לפעולה שקטה
- רשת הגנה חזקה ואיכותית
- צבע: שחור
- כולל עמוד מתכוונן ובסיס במשקל 5 ק"ג ליציבות מוחלטת

114007913	114007912	נתונים טכניים
30"	26"	קוטר (אינץ')
280W	240W	הספק מנוע
50/60 הרץ 220V	50/60 הרץ 220V	מתח
15.86 ק"ג	14.80 ק"ג	משקל

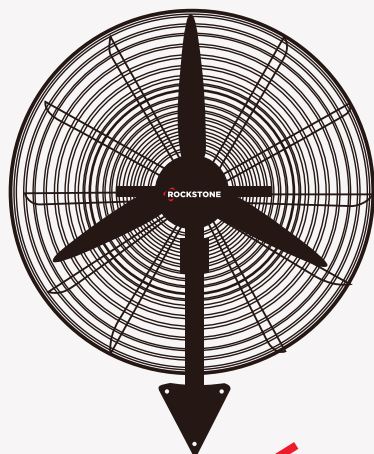

**המנועים החזקים ביותר
בקטגוריית
המאווררים התעשייתיים**

מאוורר תעשייתי - תלייה קוטר: 30"/26" אינץ'

- מנוע ליפוף נחושת
- רוח עוצמתית
- 3 מצבי מהירויות
- 3 כנפיים מאלומיניום לפעולה שקטה
- רשת הגנה חזקה ואיכותית
- צבע: שחור
- כולל התקן תלייה לקיר

114007915	114007914	נתונים טכניים
30"	26"	קוטר (אינץ')
280W	240W	הספק מנוע
50/60 הרץ 220V	50/60 הרץ 220V	מתח
8.60 ק"ג	8.35 ק"ג	משקל



אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משווקת את המותג ROCKSTONE בישראל

08-9555666 ☎

www.rockstone.co.il 🌐