


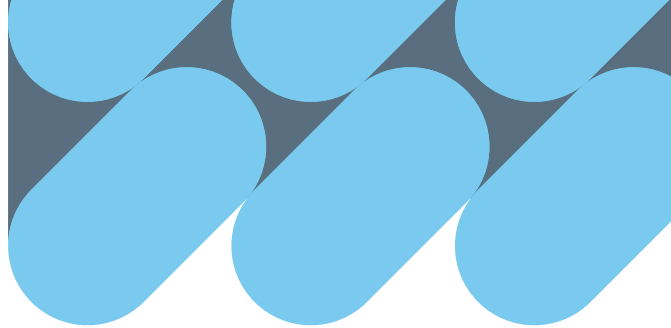

כוחלה

סוג: CG2WA

שימושים עיקריים

- מתאים למילוי מישקי אריחים בקירות וברצפות.
- מתאים לאריחי שיש, אבן טבעית, אבן מלאכותית ופורצלן.
- מתאים למילוי מישקים בקירות בשיטת ברנוביץ.
- מתאים ליישום בעובי 5-25 מ"מ.

תקנים



- בעל תו תקן ישראלי 1661.
- בעל תו ירוק 14020.
- עומד בדרישות תקן ישראלי 1555, 2378 לאבן טבעית, 1872 לאבן מלאכותית.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: כ-600 גרם למטר רץ בעובי 2X2 ס"מ.
- משקל מרחבי: כ-1.4 ק"ג/ליטר.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
- חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-15 מגפ"ס.
- מקדם ספיגה נימית: קטן מ-0.5 ק"ג למ"ר לחצי שעה.
- משך שמישות לעבודה: כ-60 דקות.

הרכב

צמנט, חולות מובחרים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 25 ק"ג / 64 שקים במשטח.


גוון

על פי מניפת גוונים.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית.



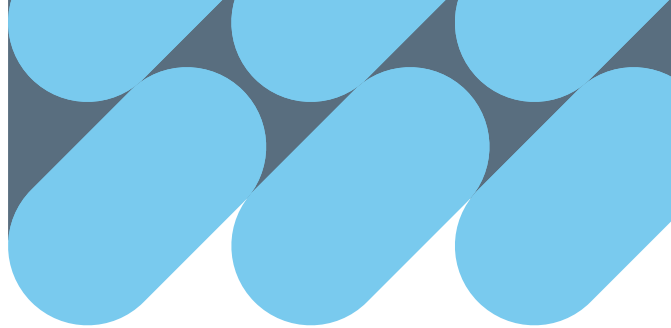

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- יש לנקות את פני השטח, המישקים (פוגות) והאריחים מחלקים רופפים, אבק, שומנים ומכל גורם העלול להפריע להדבקה טובה.

הכנת הכוחלה

- יש לרוקן את כל תכולת השק לכלי כיבול נקי המכיל 4.5 - 5.5 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. יש להמתין 3 דקות ולערבל בשנית.

יישום

- יש למלא את כל המישקים בעזרת שקית זילוף או אקדח כוחלה. את העודפים ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה רק כאשר הכוחלה עדיין לא התייבשה לחלוטין.

הנחיות כלליות ואזהרות

- לפני יישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לצורך בחינת התאמת הגוון.
- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין להוסיף לתערובת המוצר חומרים נוספים, לרבות גבס.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- לאחר יישום הכוחלה, אין להרטיב את התשתית או לחשוף לגשם לפחות 24 שעות.
- זמן העבדות והייבוש עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- טמפרטורת המים המוספים לא תעלה על 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא

