

מפרט טכני

PR



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE

מפזרי תקרה

מפזרי תקרה מחוררים ושטוחי פנים לפיזור מבוקר של אוויר קר או חם. מתאימים מאוד גם למערכות VAV.

אופציות



- קופסת פלנום עם כניסה עליונה או צדדית עם או בלי בידוד במידות 12", 10", 8"
- וסת אוויר כפרכי עגול

גימורים

- סטנדרט - צבע לבן שבור קלוי בתנור בגוון העדין והמיוחד של STUDIO
- צבעי RAL שונים

מידות

- מידות חוץ לפי מידות אריח
- מידות חוץ Drop לפי מידות אריח

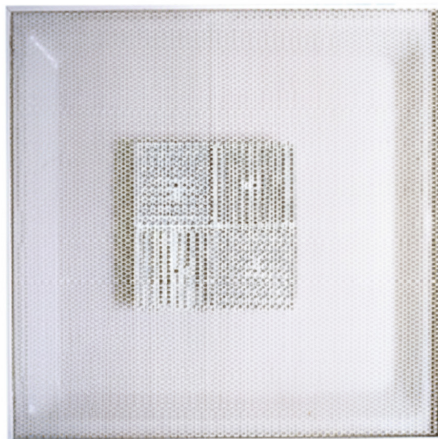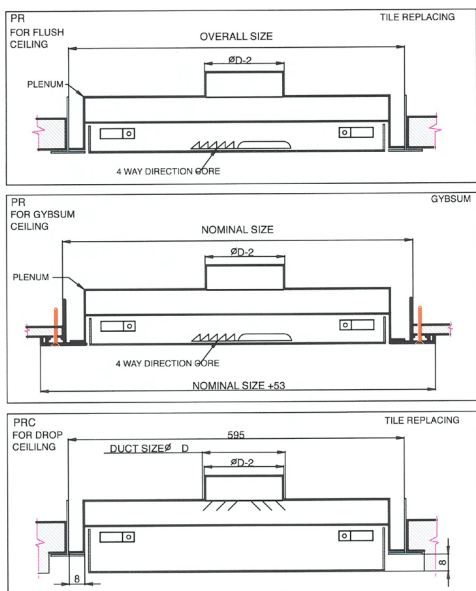

Neck Velocity m/s		1.5	2	2.5	3	3.6	4.1	5.1	6.1	7.1
Velocity Pressure mm. w.g.		0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1	1.6	2.3	3.1
Ø150	Airflow, M ³ H	100	134	167	201	233	267	333	401	468
	Total Pressure mm.	0.4	0.7	1.1	1.9	2.2	2.9	3.0	5.7	8.8
	NC	0	0	0	16	21	25	32	38	43
	1 way-horizontal throw M	0.3-0.6-1.2	0.6-1.2-3.1	0.9-2.1-4.0	1.2-2.4-4.6	1.8-2.7-5.2	2.1-3.1-5.5	2.7-4.0-6.1	3.1-4.6-6.7	3.7-5.2-7.0
	2 way-horizontal throw M	0.3-0.9-1.8	0.6-1.2-2.4	0.9-1.5-3.1	1.2-1.8-3.4	1.2-2.1-4.0	0.9-2.4-4.6	1.8-3.1-5.2	2.4-3.4-5.5	2.7-4.0-6.1
	3 way-horizontal throw M	0.3-0.9-1.5	0.3-0.9-1.8	0.9-1.2-2.4	0.9-1.5-3.1	4.3-1.8-3.4	1.2-1.8-3.7	1.5-2.4-4.3	1.8-3.1-4.6	2.4-3.4-4.9
150 x 150	Airflow, M ³ H	128	170	213	255	298	340	425	510	595
	Total Pressure mm.	0.4	0.7	1.2	1.7	2.3	3.0	4.7	6.7	9.1
	NC	0	0	13	19	23	28	35	41	45
	1 way-horizontal throw M	0.3-0.9-2.7	0.6-1.5-3.7	0.9-2.1-4.6	1.5-2.7-5.2	2.1-3.1-5.8	2.4-3.7-6.1	3.1-4.6-6.7	3.7-5.2-7.3	4.3-5.8-7.9
	2 way-horizontal throw M	0.3-0.9-1.8	0.6-1.2-2.7	0.9-1.5-3.4	1.2-1.8-4.0	1.5-2.4-4.6	1.8-2.7-5.2	2.1-3.4-5.8	2.7-4.0-6.4	3.1-4.6-6.7
	3 way-horizontal throw M	0.3-0.9-1.5	0.6-1.2-2.1	0.9-1.5-2.7	1.2-1.5-3.4	1.2-1.8-4.0	1.5-2.1-4.3	1.5-2.4-4.3	2.1-3.4-5.2	2.7-4.0-5.8
200	Airflow, M ³ H	179	238	298	355	415	474	593	712	831
	Total Pressure mm.	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5	3.2	5.0	7.2	9.8
	NC	0	0	16	22	27	31	38	44	49
	1 way-horizontal throw M	0.3-0.9-2.7	0.6-1.5-3.7	0.9-2.1-4.6	1.5-2.7-5.2	2.1-3.1-5.8	2.4-3.7-6.1	3.1-4.6-6.7	3.7-5.2-7.3	4.3-5.8-7.9
	2 way-horizontal throw M	0.3-0.9-1.8	0.6-1.2-2.7	0.9-1.5-3.4	1.2-1.8-4.0	1.5-2.4-4.6	1.8-2.7-5.2	2.1-3.4-5.8	2.7-4.0-6.4	3.1-4.6-6.7
	3 way-horizontal throw M	0.3-0.9-1.5	0.6-1.2-2.1	0.9-1.5-2.7	1.2-1.5-3.4	1.2-1.8-4.0	1.5-2.1-4.3	1.5-2.4-4.3	2.1-3.4-5.2	2.7-4.0-5.8
200 x 200	Airflow, M ³ H	226	303	377	454	529	605	755	906	1057
	Total Pressure mm.	0.5	0.9	1.3	1.9	2.6	3.4	5.3	7.7	10.4
	NC	0	12	19	25	29	34	41	47	51
	1 way-horizontal throw M	0.6-1.2-3.7	0.9-2.1-4.9	1.5-3.1-6.1	2.1-3.7-7.0	2.7-4.3-7.6	3.1-4.9-8.2	3.7-6.1-9.1	4.9-7.0-10.1	5.5-7.6-10.7
	2 way-horizontal throw M	0.6-1.2-2.7	0.9-1.8-3.4	1.5-2.1-4.3	1.8-2.7-5.2	2.1-3.1-6.1	2.4-3.4-7.0	3.1-4.3-7.6	3.4-5.2-8.5	4.0-6.1-9.1
	3 way-horizontal throw M	0.6-1.2-2.1	0.9-1.5-3.1	1.8-1.2-3.7	1.5-2.1-4.6	1.8-2.7-5.2	1.8-3.1-5.8	2.4-3.7-6.4	3.1-4.6-7.0	3.4-5.2-7.6
Ø250	Airflow, M ³ H	279	371	464	556	649	741	927	1112	1299
	Total Pressure mm.	0.5	0.9	1.4	2.0	2.8	3.6	5.7	8.2	11.1
	NC	0	14	21	27	32	36	43	49	54
	1 way-horizontal throw M	0.6-1.2-4.0	0.9-2.1-5.2	1.5-3.4-6.7	2.1-4.0-7.9	3.1-4.6-8.5	3.7-5.2-9.1	4.6-6.7-10.1	5.2-7.9-11.0	6.1-8.5-11.9
	2 way-horizontal throw M	0.6-1.2-3.1	0.9-1.8-4.0	1.5-2.4-4.9	1.8-3.1-5.8	2.1-3.4-6.7	2.4-3.4-7.0	3.4-4.9-8.5	4.0-5.8-9.4	4.6-6.7-10.1
	3 way-horizontal throw M	0.6-1.2-2.4	0.9-1.5-3.4	1.2-2.1-4.0		1.8-2.7-5.8	1.8-3.1-5.8	2.7-4.0-7.0	3.4-4.9-7.6	4.0-5.8-8.2
250 x 250	Airflow, M ³ H	354	473	590	709	826	945	1180	1416	1652
	Total Pressure mm.	0.6	1.0	1.6	3.0	2.8	3.9	6.2	8.9	11.1
	NC	0	16	23	29	34	38	45	51	56
	1 way-horizontal throw M	0.6-1.5-4.6	1.2-2.4-6.1	1.8-3.7-7.6	2.4-4.6-8.8	3.4-5.2-9.4	4.0-6.1-10.1	4.9-7.6-11.3	6.1-8.8-12.5	7.0-9.4-13.4
	2 way-horizontal throw M	0.6-1.5-3.4	1.2-2.1-4.3	1.8-2.7-5.5	2.1-3.4-6.4	2.4-4.0-7.6	3.1-4.3-8.5	3.7-5.5-9.8	4.3-6.4-10.7	5.2-7.6-11.3
	3 way-horizontal throw M	0.6-1.5-2.7	1.2-1.8-3.7	1.5-2.4-4.6	1.8-2.7-5.5	2.1-3.4-6.4	2.7-3.7-7.0	3.1-4.6-7.9	3.7-4.9-8.8	4.3-6.4-9.4
Ø300	Airflow, M ³ H	401	534	668	759	935	1068	1335	1601	1870
	Total Pressure mm.	0.8	1.4	2.3	3.3	4.4	5.8	9.0	13.0	17.7
	NC	0	18	25	30	35	40	47	52	57
	1 way-horizontal throw M	2.1-3.7-6.7	3.1-4.9-7.6	4.0-5.8-8.5	4.9-6.7-9.4	5.5-7.0-10.1	6.1-7.6-10.7	7.0-8.5-12.2	7.6-9.4-13.1	8.2-10.1-14.3
	2 way-horizontal throw M	1.8-2.4-5.2	2.4-3.4-6.4	2.7-4.3-7.3	3.4-5.2-7.9	4.0-6.1-7.9	4.6-6.4-9.1	5.8-7.3-10.4	6.4-7.9-11.3	7.0-8.5-12.2
	3 way-horizontal throw M	1.5-2.1-4.3	1.8-3.1-5.5	2.4-3.7-6.1	3.1-4.3-6.4	3.4-4.9-5.8	4.0-5.5-7.6	4.9-6.1-8.5	5.5-6.4-9.1	5.8-7.0-10.1
300 x 300	Airflow, M ³ H	510	680	850	1020	1190	1360	1700	2040	2380
	Total Pressure mm.	0.8	1.5	2.3	3.4	4.6	6.0	9.4	13.5	18.4
	NC	0	20	27	33	38	42	49	55	60
	1 way-horizontal throw M	2.4-4.0-7.3	3.7-5.5-8.5	4.6-6.7-9.8	5.5-7.3-10.7	6.1-7.9-11.3	7.0-8.5-12.2	7.9-9.8-13.7	8.5-10.7-14.9	9.4-11.3-16.2
	2 way-horizontal throw M	1.8-3.1-5.8	2.7-4.0-7.3	3.4-4.9-8.2	4.0-5.8-8.8	4.6-6.7-9.8	5.2-7.3-10.4	6.4-8.2-8.5	7.3-8.8-12.8	4.9-9.8-13.7
	3 way-horizontal throw M	1.5-2.1-4.9	2.1-3.4-6.1	2.4-3.7-6.1	3.4-4.9-7.3	4.0-5.8-7.9	4.3-6.1-8.5	5.5-6.7-9.4	6.1-7.3-10.4	6.4-7.9-11.3
300 x 300	4 way-horizontal throw M	1.2-1.8-3.7	1.8-2.4-4.9	1.8-2.4-4.9	2.4-3.7-5.8	3.1-4.6-6.4	3.4-4.9-6.7	4.3-5.2-7.6	4.9-5.8-8.2	5.2-6.4-8.8