

מפרט טכני תריס ממונע מדגם סושיה לשחרור עשן



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE

תריס לשחרור עשן דגם "סושיה" עשוי פרוכיל אלומיניום 2 מ"מ.
פועל גם במקרה של הפסקות חשמל - מכרכת FAIL-SAFE.
מיוצר במגוון צבעים ומידות.

איטום

▲ אטום בפני חדירת רוחות וגשמים

התקנה

▲ ניתן להתקנה אופקית או אנכית



מאפיינים

▲ ניתן להתקנה אופקית או אנכית

▲ מתח עבודה: 220VAC / 24 V AC DC

▲ זרם עבודה: 0.2-0.5A

▲ הספק חשמלי: 4.8W-12W

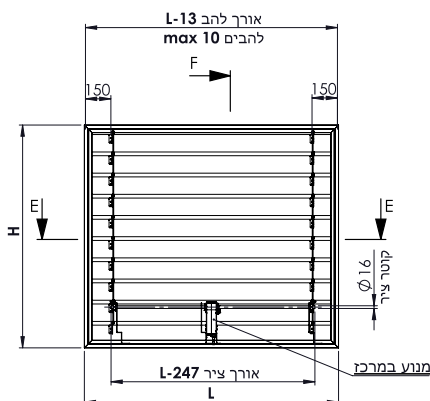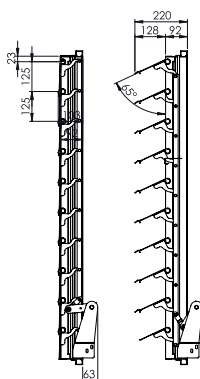

מס' יחידים	גובה פתח מ"מ		גובה תריס מ"מ		תפוסת מנגנון		חורב מ"מ	ענק מ"מ
	H+10		H		מס' יחידים		L	W
	max	min	max	min	n	10 Nm		
2	325	325	315	315	1	2000		
3	440	400	430	390	1	2000		
	450	441	440	431	A			
4	565	525	555	515	2	2000		
	575	566	565	556	A			
5	690	650	680	640	3	2000		
	700	691	690	681	A			
6	815	775	805	765	4	2000		
	825	816	815	806	A			
7	940	900	890	850	5	2000		
	950	941	940	931	A			
8	1065	1025	1055	1015	6	2000		
	1075	1066	1065	1056	A			
9	1190	1150	1180	1140	7	1800		
	1200	1191	1190	1181	A			
10	1315	1275	1305	1265	8	1600		
	1325	1316	1315	1306	A			
11	1440	1400	1430	1390	9	1400		
	1450	1441	1440	1431	A			
12	1565	1525	1555	1515	10	1300		
	1575	1566	1565	1556	A			
13	1690	1650	1680	1640	11	1200		
	1700	1691	1690	1681	A			
14	1815	1775	1805	1765	12	1100		
	1825	1816	1815	1806	A			
15	1940	1900	1890	1850	13	1000		
	1950	1941	1940	1931	A			

במידה ונדרש לעשות תריס סושיה עם כף קבוע, יש להוסיף בסוג הרלוונטי עוד 2 חורים (חור B, חור C).