



חומרי בניין

מעקות זמניים לבנייה

על הקבוצה:

קבוצת טובול – אשכול חברות בענף הבנייה המספקות סל פתרונות רחב ושירות מעולה ללקוחות בענף הבניין והגמר (עסקיים, מוסדיים ופרטיים) משלבי הבניה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר בכריסה ארצית. הקבוצה היא אחת מחברות היבוא והשיווק הגדולות בארץ בתחום חומרי הבניין, הקרמיקה והדלתות.

36 שנות ניסיון - 36 שנות חדשנות

הערכים המובילים את הקבוצה:

- מקצוענות בלתי מתפשרת
- חדשנות ויוזמה
- שותפות, אמיתות והוגנות מול השותפים – לקוחות, עובדים וספקים
- שירות מעולה וכן למידה ושיפור מתמיד

הקבוצה מונה:

מותג הפרטי ROCKSTONE - הכל לבנייה בבית אחד
330 עובדים מתוכם כ- 40 מנהלים
5 מרכזים לוגיסטיים הפרוסים על כ- 45 דונם
4 אולמות תצוגה לתחום הקרמיקה והדלתות
צי משאיות גדול

עשרות אלפי מוצרים - רובם מוצרי ייבוא

אלפי לקוחות מרוצים עמם נמנים יזמים, קבלני בנין, קבלני גמר, סיטונאים, אולמות תצוגה לקרמיקה, שיפוצניקים, מוסדות ממשלתיים וציבוריים ולקוחות פרטיים.

שירות:

קבוצת טובול משמשת כ-"One stop shop", ובכך מאפשרת ללקוחותיה למצוא את כל הפתרונות במקום אחד. עשרות אנשי שיווק ומכירות אחראים למתן ייעוץ מקצועי ללקוחותינו. בנוסף נהנים הלקוחות משירותי תיקון כלים, הנחות ברכישות גדולות, וממערכת המחשוב המתקדמת שלנו, המסייעת בחישוב זמן ומספקת רמת שירות ללא תחרות.

ייבוא:

קבוצת טובול הינה מהיבואניות הגדולות בישראל של מוצרי בניה וגמר. מוצרינו המיובאים מגיעים מרחבי העולם: ספרד, איטליה, פולין, תורכיה וסין. קבוצת טובול מייבאת ומשווקת את מוצרי היבוא של הקבוצה תחת מותג הבית ROCKSTONE.

קהל לקוחותינו:

לטובול חומרי בנין לקוחות רבים בכל רחבי הארץ, חברות הבניה והיזום הגדולות במשק, קבלני בנין, קבלני אינסטלציה, קבלני בידוד, קבלני איטום ועוד.



טובול חומרי בניין: מספקת מגוון רחב של ציוד בניין למכירה והשכרה:

פיגומים: מערכת המשמשת ליישומים בחזית המבנים ע"פ תקן אירופאי. עשויה מפלדה מגולוונת בטבילה חמה, ועמידה בעומסים שהגדיר התקן האירופאי.

תבניות יציקה: מערכת תבניות מודולרית, המיובאת מאירופה, המשמשת ליציקת קירות. המערכת מאפשרת שימוש מגוון לביצוע תקרות בגבהים ואורכים שונים.

אבן ושיש לחיפוי חיצוני: מגוון רחב של מוצרי אבן ושיש טבעית לחיפוי חיצוני באיכות הגבוהה ביותר ובשלל צבעים ומרקמים.

מגדלי אקרו: מערכת תמיכה ליציקת תקרות בטון.

עץ: מגוון רחב ומקיף של מוצרי עץ לבנייה- קרשים ולוחות בכל הרמות, המידות והחתיכים: לבידים, טגן, בירץ, קורות צהובות ותבניות תלת, לוחות מזונית OSB.



עמ'

4 מערכת מעקה זמני עם רשת

5 תקן אירופאי

6 מפרט אביזרי מערכת הגנת קצה EN 13374

8 הוראות התקנה להגנה צידית EN 13374

12..... התקנה בעזרת עמוד עם בורג הידוק (מהיר)

13..... התקנה מהצד

14..... הוראות פירוק

17..... מעקות זמניים לבניה

18..... הגנה צידית לפיר מעלית

19..... דרישות בקרה

20 הוראות תחזוקה, תיקון ואחסון

מערכת מעקה זמני עם רשת - הינה מערכת הגנת קצה של קבוצת טובול בהתאם לדרישות התקן **TS EN 133374** בדרגת B.

רשת בטיחות מעקה בטיחות זמני היא ציוד ההגנה המתקדם ביותר עבור בטיחות באתרי הבניין, במערכות הגנת קצה, במחסומי הגנה למעליות ומפני מרווחים. נעשה שימוש ברשת מעקה בטיחות זמני במקומות שקיימת בהם סכנת נפילה, באתרי בנייה, באזורי חפירות, בגשרים, במפעלים ובמחסנים. עובדי האתר יכולים לפרק ולהתקין את המערכת בקלות ובמהירות. המערכת הינה מערכת חסכונית לשימוש רב פעמי ויש לדאוג לאחסנה ראויה אחרי השימוש והפירוק.



מס' תקן אירופאי: TS EN 13374

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Moldovan Temin Description of the Mark  TM	
BELGE NUMARASI REGISTRATION NUMBER OF LICENCE	070389-TSE-04/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.07.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	27.05.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENSE HOLDER	AS YAPI ELEMANLARI İMALAT İTİH.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER	AYLA MAH. KONAK CAD. NO:12 SULTANGAZİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÖRNETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AS YAPI ELEMANLARI İMALAT /THALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖRNETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AYLA MAH. KONAK CAD. NO:12 SULTANGAZİ İSTANBUL /TÜRKİYE
İPTALİ EDİLEN BELGE NUMARASI (Varırsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	070389-TSE-04/01 ISFA
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	TS EN 13374-A1 / 28.01.2019
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
TS EN 13374/ Temporary Edge Protection Systems-Product Specification, Test Methods - EN 13374-A - EN 13374-B - CLASS - TYPE 2 - TYPE	
TEMPORARY EDGE PROTECTION SYSTEMS COMPANY CODES STEEL MESH PANEL CODE: GK501 POST CODE CODE: GK001 ANCHORAGE SCREW CODE: GK0A1 STEEL MESH PANEL AND POST SPECIFICATIONS	
<i>e-imzalı ve signed</i> 27.05.2021 On Behalf Of The Head Of Certification Center AHMET NURSİ KARATAŞ MANAGER OF THE TSE İSTANBUL CERTIFICATION DEPT	
*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of standards. *This certificate only if any circumstances cannot be changed, duplicated or copied in any way that makes it difficult to read and ensure cannot be done. *Not a stamp. Certified by telephone from: 02124080000 - Fax: 02124080000 - E-mail: iletisim@tse.org.tr *The address of the certification center: TSE İstanbul Address: Teftişçiler Cad. No:12 D:02000 Beşiktaş/İSTANBUL - Telephone: 0 212 408 00 01 / 408 00 12, Faxed: 0212 408 00 17, Email: iletisim@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr	
Please check the accuracy and validity of the certificate from https://ekilendurum.com.tr/Belge-Durumu.aspx?y=04002	 1 / 2

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Melâmet Temin Description of the Mark
TSE logo

BELGE KAPSAMI / (SCOPE) : TS-64230olu belge doması : AŞ YAPI ELEMANLARI İMALATI İ.H.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
İLİLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13374+A1 / 28.01.2019

CLEARANCE SIZES 75,50X129,90 MM
STEEL MESH PANEL SIZE: 1070X2010 MM
HEIGHT FROM WORKING SURFACES: 1100 MM
STEEL MESH PANEL LENGTH: 1UP 102810 MM
POST HEIGHT: 1150 MM
POST PROFILE DIMENSIONS: 40X40X2,5 MM S235 PROFILE
PORT BASE PLATE: 120MMX120MMXMM S 235 QUALITY SHEET METAL MATERIALS USED:
S235 JR QUALITY SHEET METAL WITH 2,0 MM THICKNESS
S235 JR QUALITY SHEET METAL WITH 1,25 MM THICKNESS
Ø4 MM DIAMETER C70 QUALITY STEEL WIRE
40X40X2,5 MM S235 JR QUALITY STEEL SECTION PROFILE
M 10/90 MM ANCHOR BOLT WITH AVERAGE PULL OUT STRENGTH OF34,28 KN

e-imzalı ve signed

27.05.2021

On Behalf Of The Head Of Certification Center
AHMET NURSİ KARATIL

MANAGER OF THE TSE ISTANBUL CERTIFICATION
DEPT

*This certificate also shows that the production place of the certified product meets the requirements of the code.

*This certificate or any other document cannot be changed, distributed publicly, or it may be used to seek and ensure control by others.

*E-posta adresi değiştirilmeden bu belgenin kullanılabilirliği - E-postamıza gönderdiğiniz e-mail adresinizi değiştirdiyse lütfen bildirinizi.

*The holder of the CERTIFICATE MUST NOT: Address: Tescimhanı Cad. No:112 06010 Beşiktaş/istanbul/Türkiye - Telephone: 0312 416 541 / 416 542 Fax: 0312 416 58 17 E-mail: tse@tse.gov.tr - web: www.tse.gov.tr

Please check the accuracy and validity of the certificate from <https://cevakal.kontrol.com.tr/BelgeDetaylari.aspx?Y=TRK&no>

2 / 2

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Markanın Tutarımı TSE	Description of the Mark  sayı: 10 0 0
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	131336-TSE-03/03
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	15.01.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.05.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ÖZLER KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	Köseler Mahallesi Dilovalı Yemerciler Sanayi Sitesi 3. Cadde No:40 Dilovalı / Kocaeli KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖZLER KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLOVALI YEMERÇİLER SANAYİ SİTESİ 3. CAD. NO:40 KÖSELER DİLOVALI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	131336-TSE-03/02
TİCARETİ KARŞI MARKASI REGISTERED TRADE MARK	SAFETYBOARD
İLGİLİ TÜRK STANDARTI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13374+A1 / 28.01.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
"SAFETYBOARD" MODELLİ -EN 13374 - B SİMİFİ -TİP2 TİPİ GEÇİCİ KENAR KORUMA SİSTEMLERİ. FIRMA KODLARI: BARIYER FIRMA KODU: SB-KP250 DİKİME FIRMA KODU: SB-D101 DİKİME AYAGI FIRMA KODU: SB-DA ANKRAJ CİVATASI FIRMA KODU: SB-MM20 PANEL VE DİKİME ÖZELLİKLERİ;	
e-imza ile signed 17.03.2021 Belgeldirme Merkezi Başkanı Adına AHMET NURSI KARTAL TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ	
*Bu belge, belgelenenden önceden, üstünlük yetkisi Enstitümüzün belgelendiği partiler tarafından verildiğinden doğrudur. *Bu belge, TS ve Avrupa Birliği standartları, Avrupa Birliği standartlarına uyulduğunda sadece değerlendirilmeli, ayrıca ve ayrıca yapılmalıdır. TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MERKEZİ (GÜÇ) Adres: Çarşılar Yolu Yenı Çarşı/İSTANBUL - Telefon: 0212 231 2227 Faks: 0212 231 2208 TSE BELGELENDİRME MERKEZİ (BİLGİ) Adres: Beşiktaş Yolu No: 12/23103 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0212 416 64 81 / 416 64 22 Faks: 0212 416 64 17 E-posta: iletisim@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr	
https://travankat.com.tr/en/tr/tse/BelgeBelgelendirme.aspx?e=trn01042 adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.	
	



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark



TSE

veya



TSE

BELGE KAPSAMI / (131336-TSE-03/030lu belge devamı) : ÖZLER KALITE VE İŞKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI/RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13374+A1 / 28.01.2019

BOŞLUK BOYUTLARI: 90x160 MM.
PANEL BOYUTU: 2480x1055MM
ÇALIŞMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİK: 1055 MM.
PANEL UZUNLUĞU: 2480 MM.'YE KADAR.
DİME YÜKSEKLİĞİ: 1075 MM.
DİME PROFİL BOYUTLARI: 40X40X2 MM S235JR PROFİL.
DİME TABAN PLAKASI: ÜÇGEN ŞEKLİ-100MM (TABAN), 180MM (YÜKSEKLİK), 30MM (DERİNLİK), 3 MM (ET KALINLIĞI) S235 KALİTE SAC.
KULLANILAN MALZEMELER:
 1,0 MM ET KALINLIĞINDA S235 JR KALİTE SAC.
 3,0 MM ET KALINLIĞINDA S235 JR KALİTE SAC.
 05 MM C7D VEYA CİD KALİTE ÇELİK TEL.
 40X40X2 MM S235JR KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.
 M12X80 MM EBATLARINDA ORTALAHA7,5 TON PULL-ÖD DAYANIMINA SAHİP ANKRAJ ÇİVİSİTİ.

e-mzalı/e-signed
 17.03.2021
 Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
 AHMET NURSI KARTAL
 TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, orijin yerinin Enstitümüzün belirlendiği partner kuruluşlarınca da güvence altına alınmıştır.
 *Bu belge, 30 yıl süreyle belgelendirilen, koruma hakkı belgelendirilen kuruluşlarınca güvence altına alınmıştır.
 TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Cennetçe Yolu Katınoğlu Yolu ÇAYIRCIKÖYÜ/ŞİŞLİ/İSTANBUL 202371077 Faks: 202371058
 TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Hacıosman Yolu Katınoğlu Yolu ÇAYIRCIKÖYÜ/ŞİŞLİ/İSTANBUL - Telefon: 0 312 416 84 81 / 416 84 22, Faks: 0 312 416 85 17 E-posta: info@tse.org.tr / web@tse.org.tr

<https://evrakkodlari.tse.org.tr/Bolge/BolgeAdina.aspx?ortakid=0> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2

מעקה בטיחות זמני רשת




משקל בק"ג	מידות	תיאור	מק"ט	
8	1074*1308 מ"מ	מעקה בטיחות זמני רשת 130x106 GKS.02 ס"מ	101002242	*
12	1074*2000 ס"מ	מעקה בטיחות זמני רשת 106*200 GKS.200 ס"מ	101002400	**
16	1074*2608 מ"מ	מעקה בטיחות זמני רשת 260x106 GKS.01 ס"מ	101002241	***

* ניתן להזמין עם לוגו לקוח תחת מק"ט 101002402
 ** ניתן להזמין עם לוגו לקוח תחת מק"ט 101002401
 *** ניתן להזמין עם לוגו לקוח תחת מק"ט 101002399



עמוד מעקה בטיחות מהיר עם בורג הידוק CMP.30

משקל בק"ג	מידות	תיאור	מק"ט
7.25	1500*240*40 מ"מ	עמוד מעקה בטיחות מהיר עם בורג הידוק - דגם CMP.30 למעקה בטיחות זמני רשת GKS	101002240



עמוד בסיס למעקה בטיחות זמני רשת GKS

משקל בק"ג	מידות	תיאור	מק"ט
5	40*40*156*1340 מ"מ	עמוד בסיס צידי בצורת L עם פלטת בסיס אנכית GKS.LT4-01 - למעקה בטיחות זמני רשת GKS	101002468

ניתן להזמין את הרשת בהזמנה מראש עם לוגו לקוח.






עמוד בסיס למעקה בטיחות זמני רשת GKS

מק"ט	תיאור	מידות	משקל בק"ג
101002238	עמוד בסיס GKD.01 למעקה בטיחות זמני רשת GKS	1100*40*40 מ"מ	4.2



בורג רב פעמי

מק"ט	תיאור	מידות	משקל בק"ג
115001971	בורג רב פעמי	10/100	0.10



זיז קונזולה לעמוד בסיס GKD.01 למעקה בטיחות זמני

מק"ט	תיאור	מידות	משקל בק"ג
101002239	זיז קונזולה CNS.01 לעמוד בסיס GKD.01 למעקה בטיחות זמני	6*159.4*150 מ"מ	2.6




ברגי הידוק לזיז

מק"ט	תיאור
101002397	בורג הידוק M10x40 DIN 933 לחיבור עמוד מעקה CMP.30 לתושבת CNS.01
101002398	אום הידוק M10 DIN 985 לחיבור עמוד מעקה CMP.30 לתושבת CNS.01




- יש לקדוח ברצפת הבטון כך שתתאים להתקנת בורג רב פעמי לבטון M100/10.
- את עמוד הבסיס הראשון יש להתקין בעזרת בורג רב פעמי לבטון לקדחים שנקדחו.

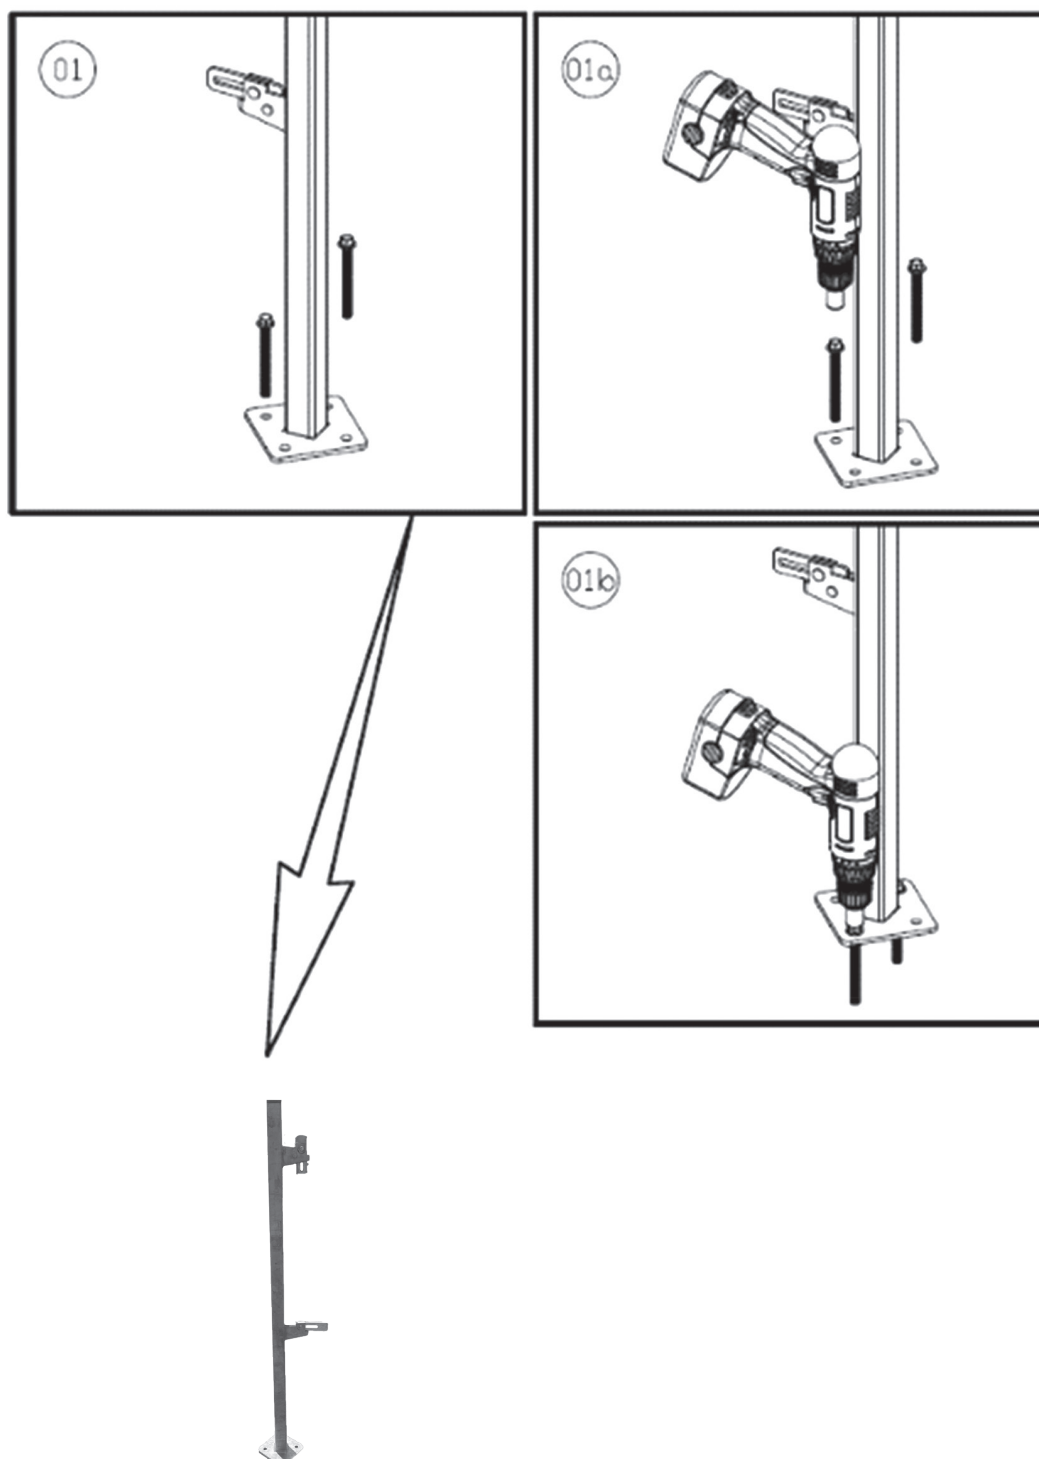




- את העמוד הבא יש לקדוח במרחק של 250 ס"מ עבור רשת באורך 260 ס"מ,
 במרחק של 190 ס"מ עבור רשת באורך 200 ס"מ
 ובמרחק 120 ס"מ עבור רשת באורך 130 ס"מ.

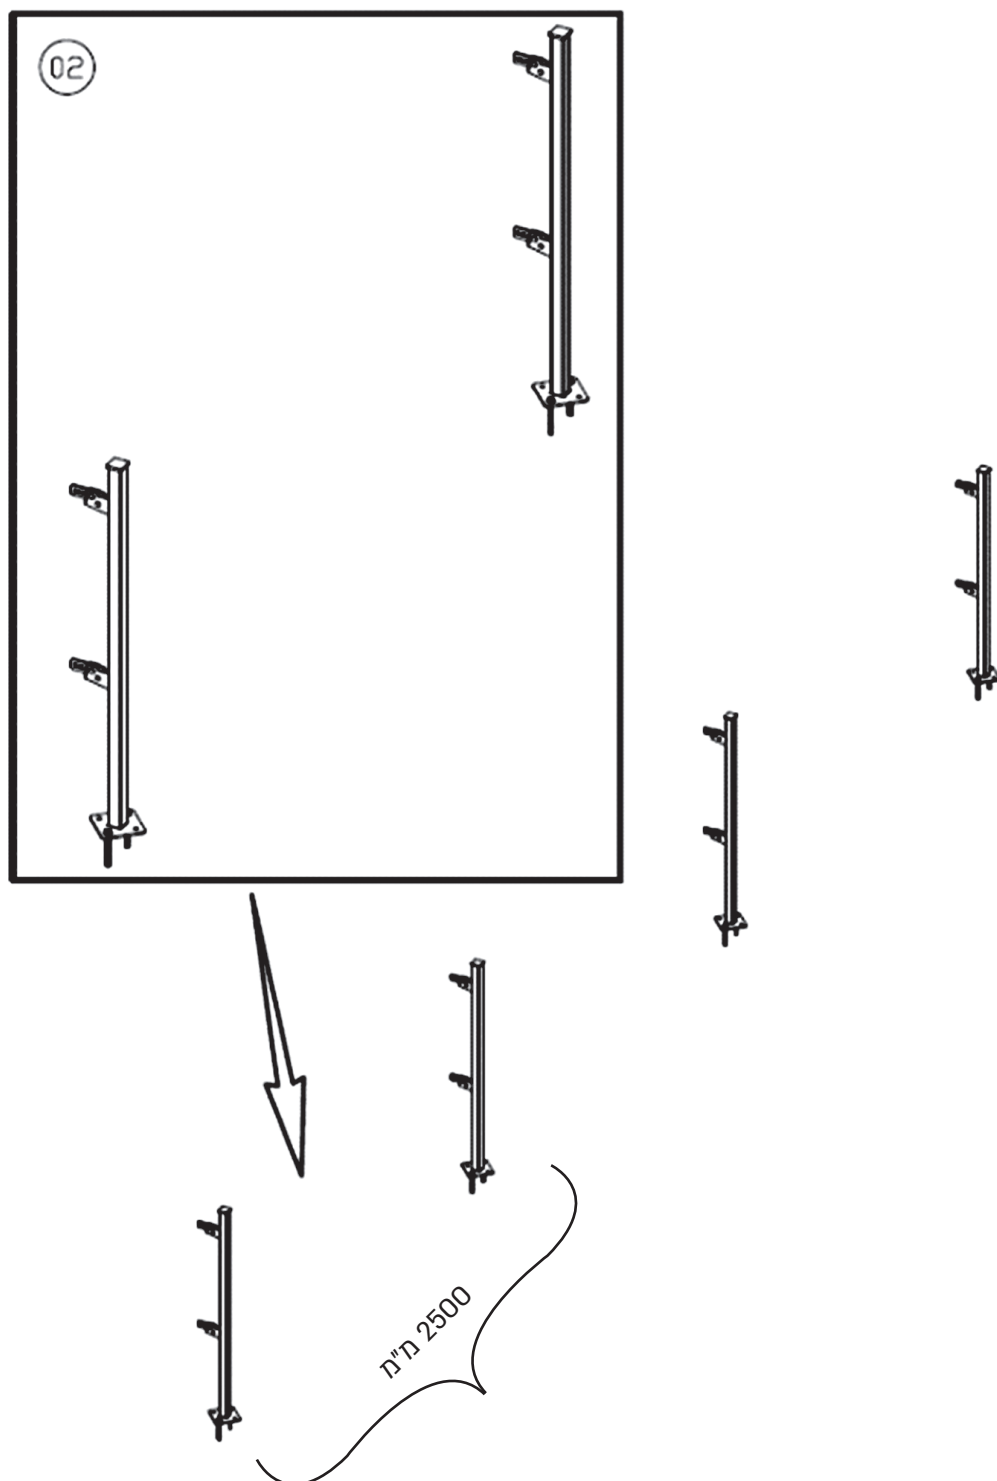




- יש להעביר את התכפסים למצב אופקי ולאחר הרכבת הרשת יש לסגור אותם.

03a

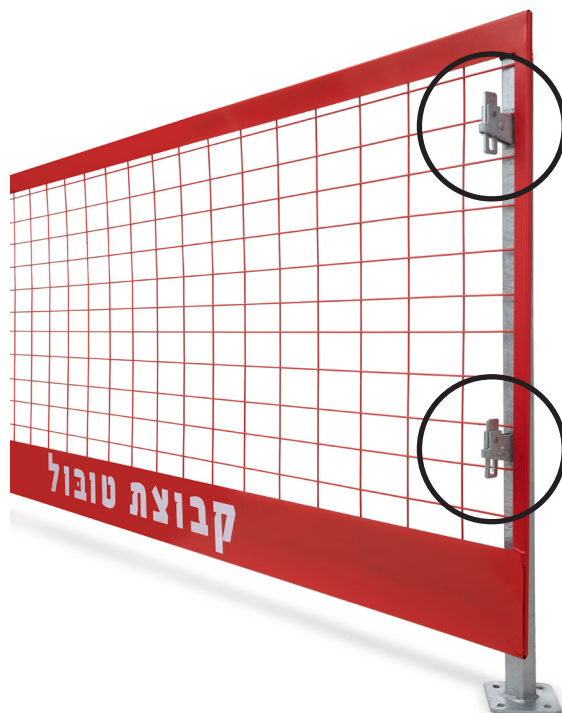


03

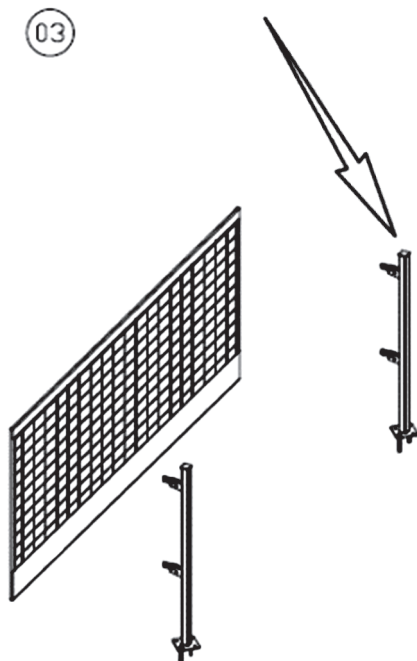





כל שאר הרשתות יורכבו באותה השיטה.

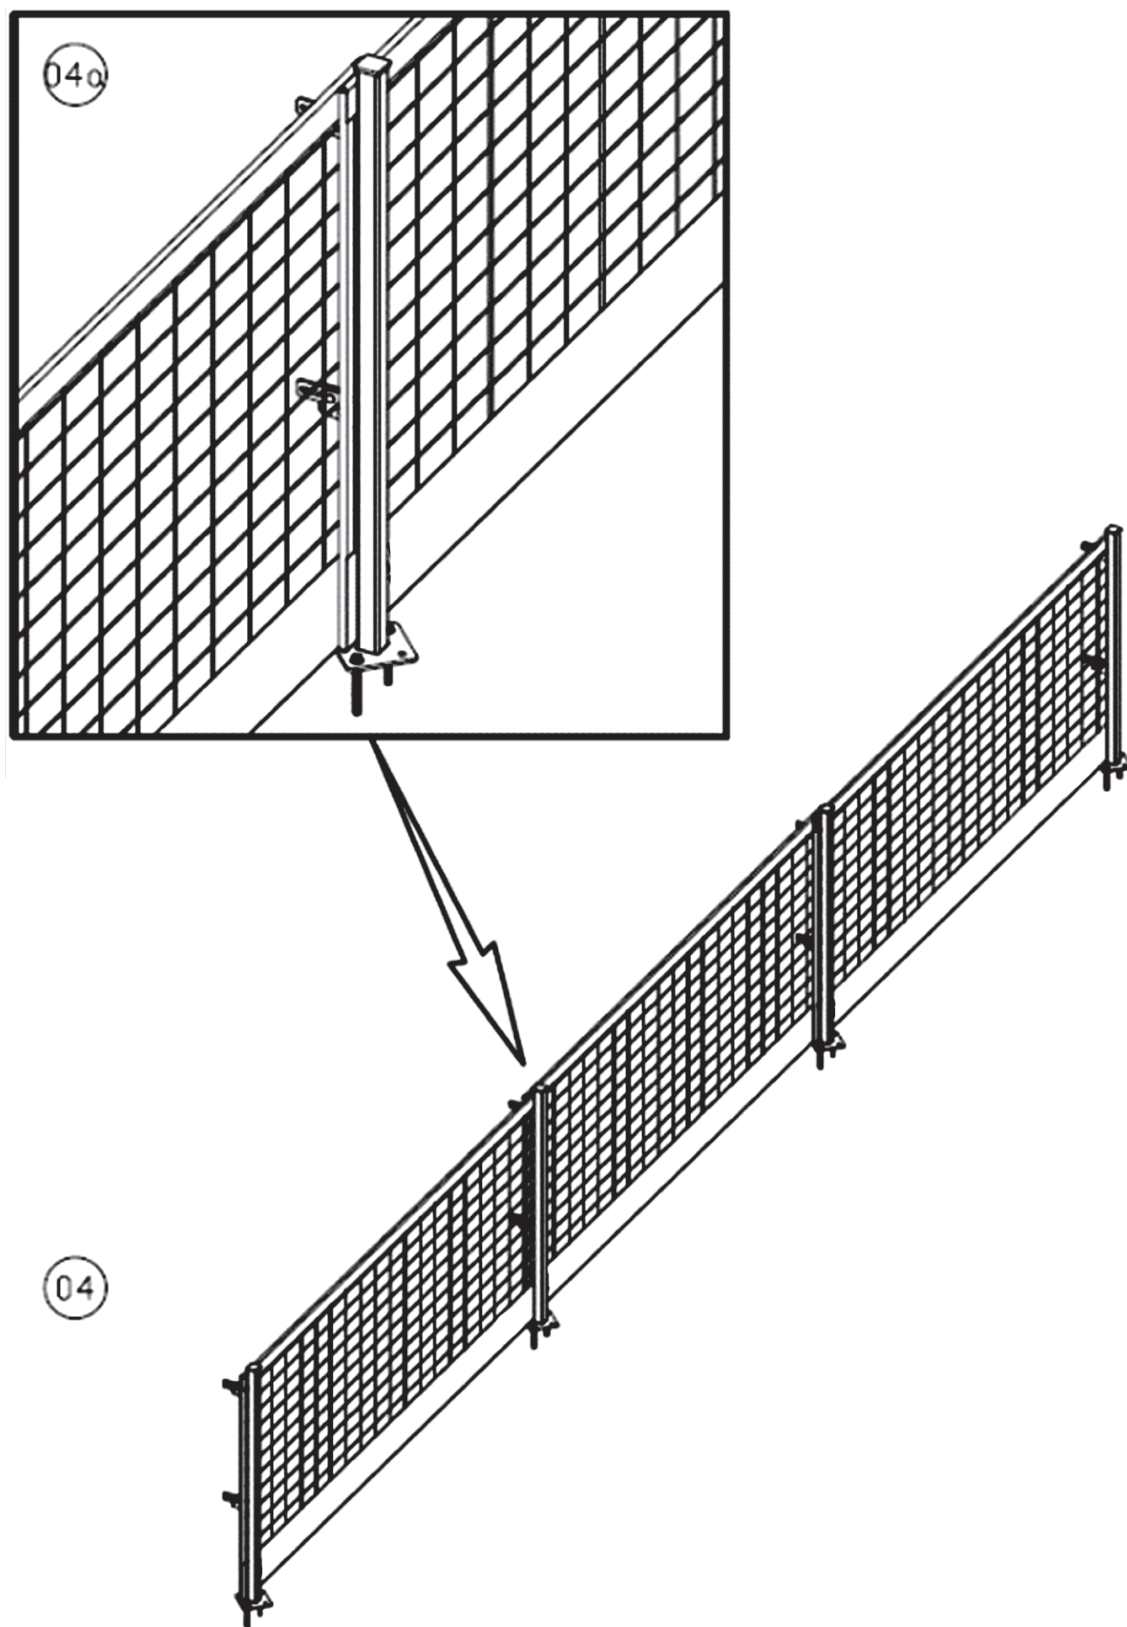

- במידה ונדרשת התקנה בעזרת עמוד עם בורג הידוק יש להדק את הבורג על גבי מעקה הבטון ההיקפי של המפרסת במרחקים שצוינו בעמודים הקודמים.
- שאר שלבי ההתקנה זהים.




- במידה ונדרשת התקנה מהצד יש לחבר את תושבת הקונזולה באמצעות בורג רב פעמי לבטון בהתאם למרחקים שצוינו קודם, ועל הזיז יש להדק את העמוד בעזרת שלושה ברגי הידוק.

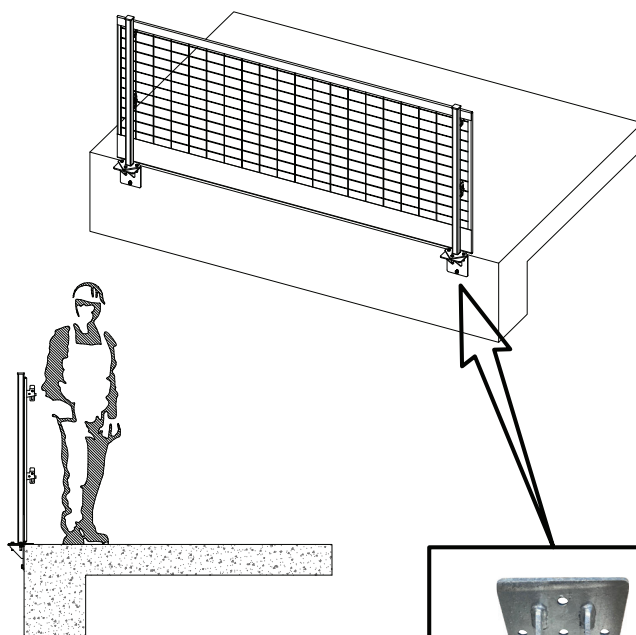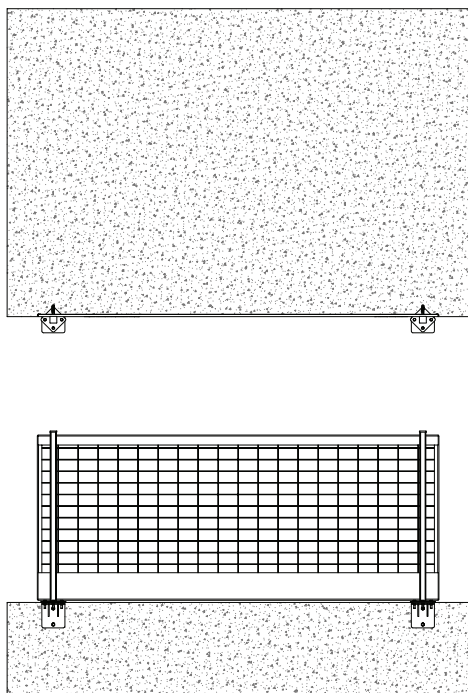


ברגי הידוק

- על מנת לפרק את הרשת יש להעביר את התכפסים למצב אופקי.

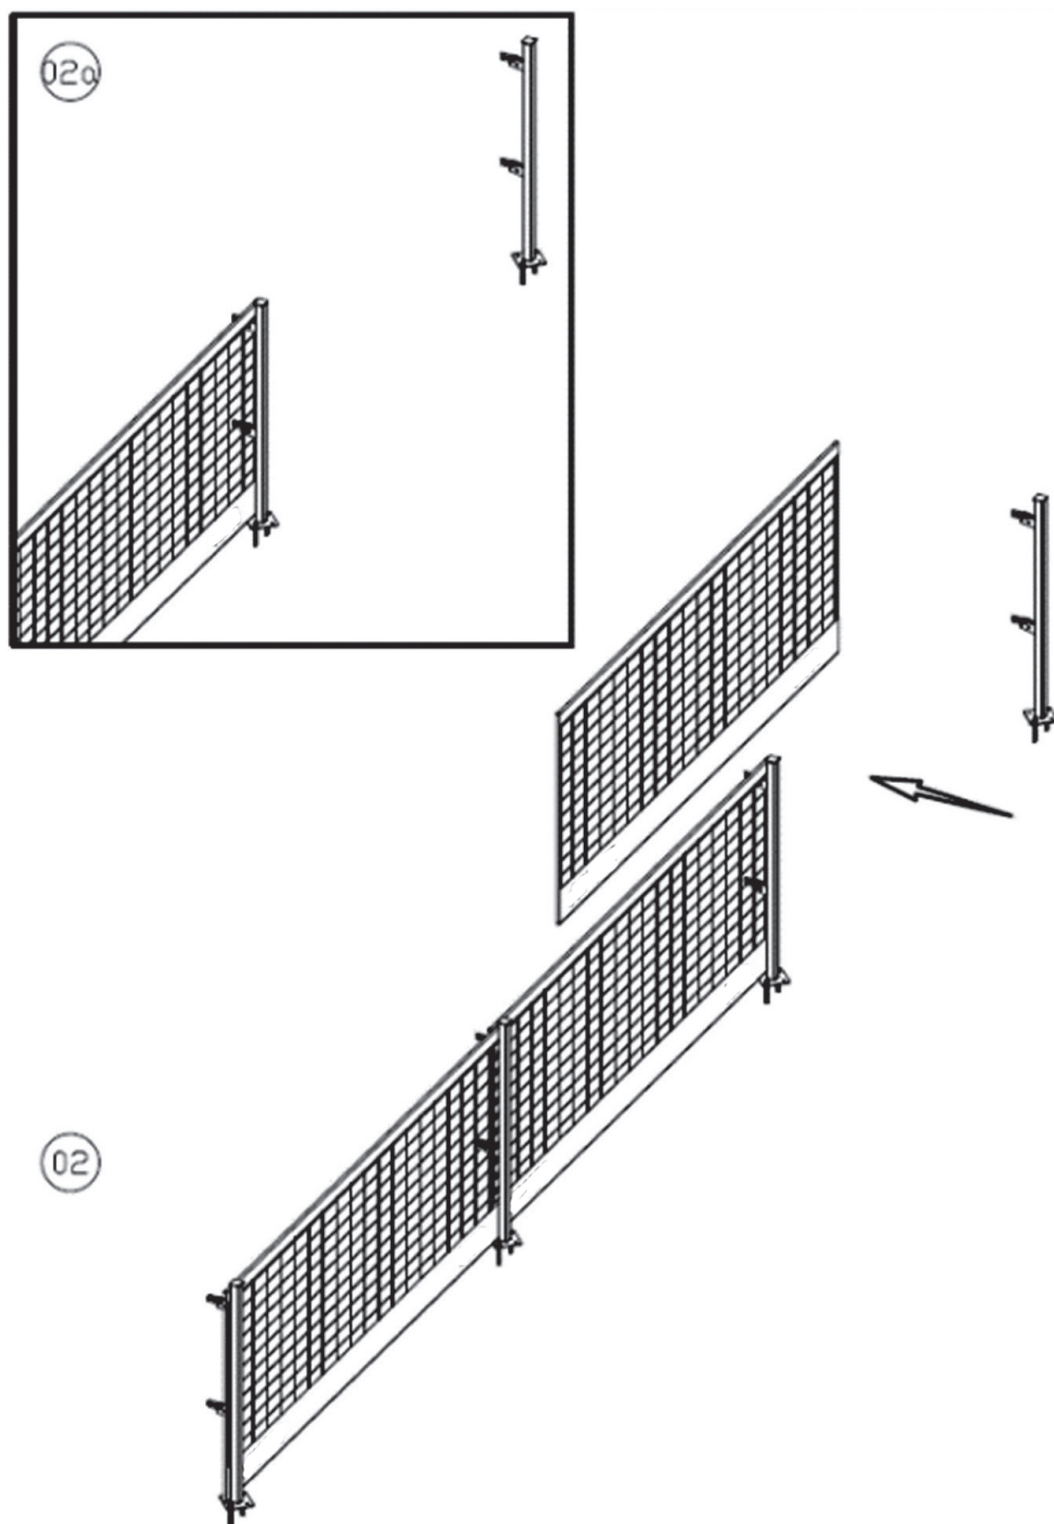


יש להבריג החוצה את הברגים. •

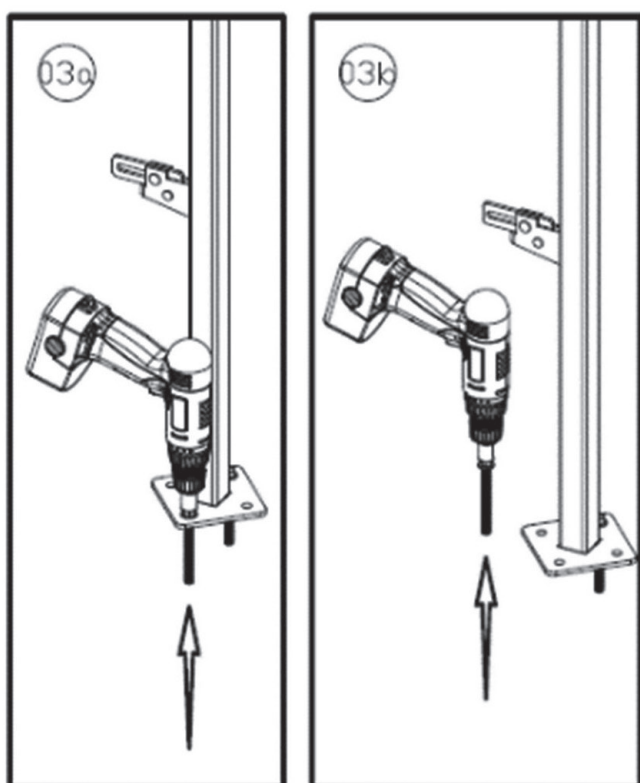

03



- לאחר פעולות אלה ניתן לשלוף את העמודים.

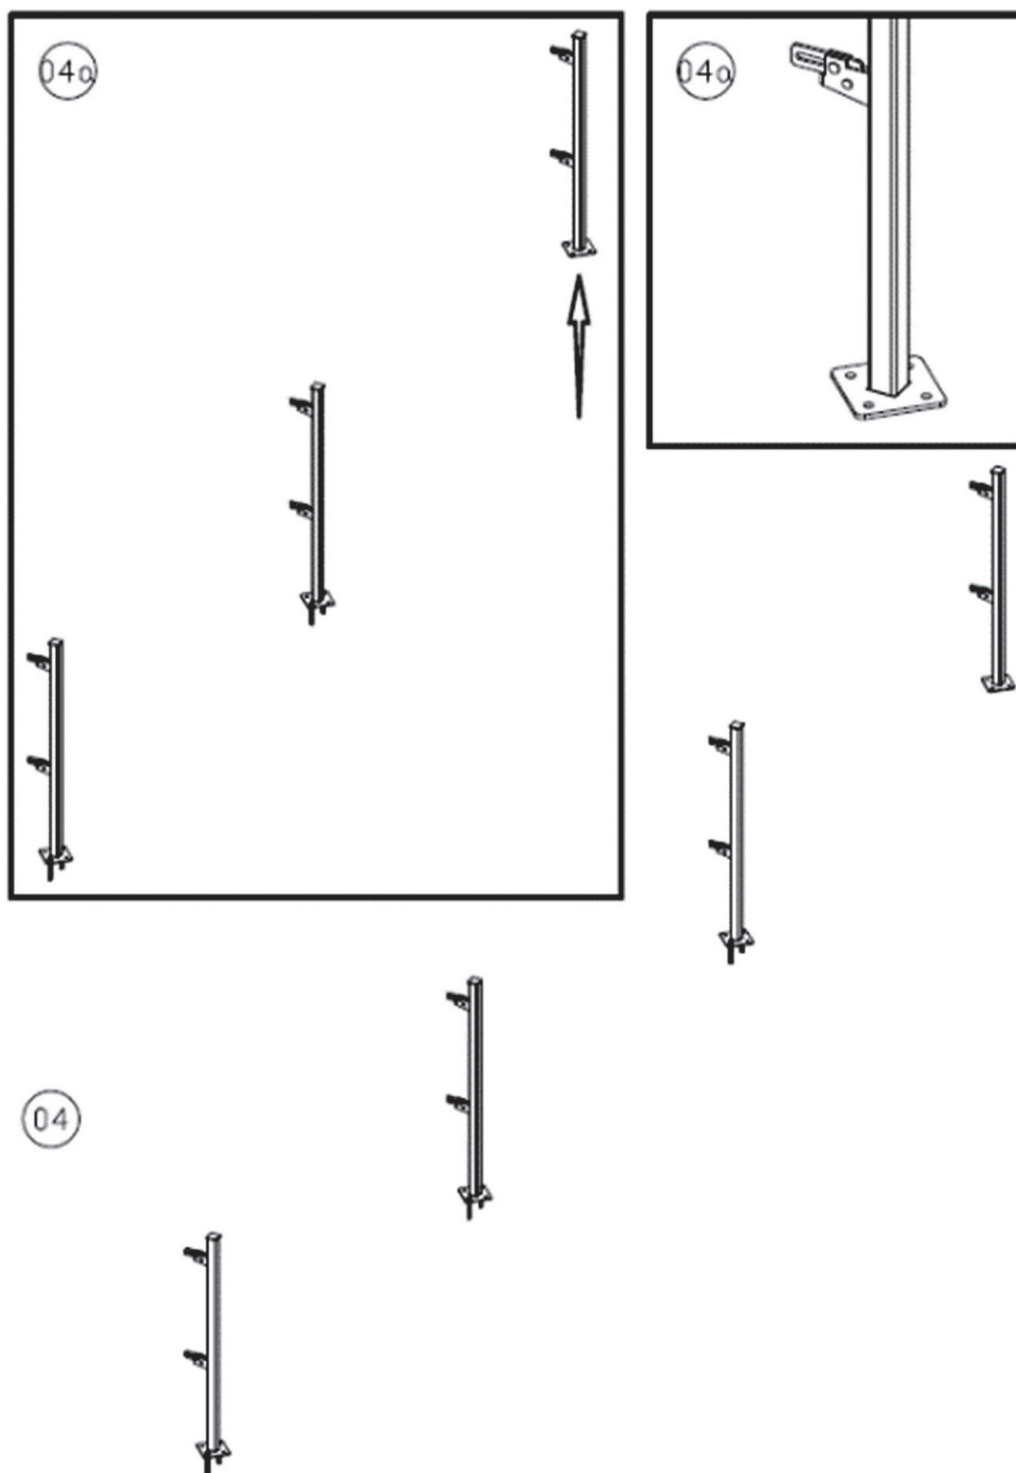




עמוד מעקה בטיחות צידי עם בסיס מאונך

מק"ט	תיאור	מידות	משקל בק"ג
101001953	עמוד מעקה בטיחות צידי עם בסיס מאונך	120X14 ס"מ	4.17


*



עמוד מעקה בטיחות צידי עם בסיס מאונך

מק"ט	תיאור	מידות
101002384	עמוד למעקה זמני עם בסיס אופקי	40X40X1145

*



מעקות זמניים לבניה

מק"ט	תיאור	רוחב	משקל בק"ג
101001902	מעקה בטיחות מהיר עם בורג	35 ס"מ	6.2

● המעקה מתחבר לקורת בטון ומהודק על ידי בורג - דבר המבטיח פרוק והרכבה מהירים ובטיחות העובד בכל שלב.

*




עמוד מעקה בטיחות מהיר עם בורג לרצפת מרפסת

מק"ט	תיאור	מידות	משקל בק"ג
101002394	עמוד מעקה בטיחות מהיר עם בורג לרצפת מרפסת	1490x350x40 מ"מ	7.5

*


* יש לחבר למעקות לוחות עץ מאובטחים ע"י ברגים למקומות המיועדים במעקה.



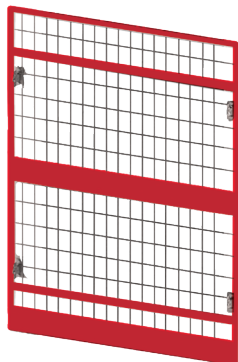

רשת מחסום לכיר מעלית

מק"ט	תיאור	גובה	רוחב	גודל עין
101002395	רשת מחסום לכיר מעלית	220 ס"מ	150 ס"מ	7.5x13.5 ס"מ



תפס קיר

מק"ט	תיאור
101002396	תפס קיר לרשת מחסום לכיר מעלית



משטח לשינוע רשתות


מק"ט	תיאור	משקל בק"ג
230401001	משטח לשינוע רשתות	21.50

דרישות בקרה לרשת מעקה בטיחות זמני:

חובה לבצע ביקורת (בדיקה) למערכת הבטיחות הזמנית בהתאם לתנאים המפורטים להלן:



1. לאחר ההתקנה
2. במרווחי זמן קבועים
3. כאשר משהו משתנה במערכת
4. אחרי תנאי מזג אוויר קשים כגון רעידות סיסמיות או רוחות חזקות
5. יש לבצע ביקורת גם כאשר המערכת נחשפה לתנאים אחרים שיכולים להשפיע על יציבותה
6. אחרי שאדם או חפץ נופלים למערכת בטיחות הקצה או לתוך המערכת וחלקיה
7. יש לטפל באי ההתאמות שאותרו בעקבות הביקורת ע"י נקיטת אמצעי הזהירות
8. הנדרשים ורק לאחר שאלה נבדקו ע"י אדם מוסמך ניתן לחזור להשתמש במערכת

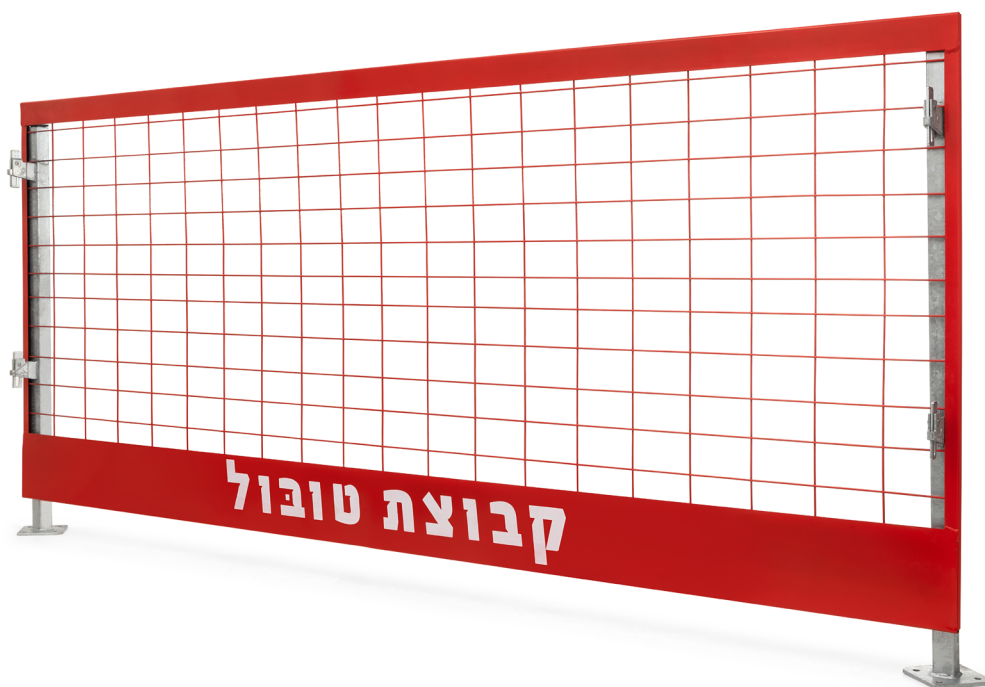

1. מכיוון שכמעט כל החומרים עשויים מפלדה, אין להשאירם במים או בסביבות עם לחות גבוהה במיוחד.
2. ניתן לתקן את חומרי הכיסוי או החומרים הצבועים בעזרת חומרי כיסוי מתאימים. היצרן מספק שירותי ייעוץ לביצוע פעולה שכזו.
3. אין לעשות שימוש חוזר בפינים שבורים, שחוקים או משומשים.
4. תיקון ושימוש חוזר במוצרים כגומים היא פעולה שחייבת להתבצע בפיקוח של צוות מורשה.
5. חובה לאחסן את המוצרים כך שהם לא יושפעו באופן ישיר מתנאי מזג אוויר חיצוניים.
6. חובה לכסות מוצרים המאוחסנים בחוץ (בכיסוי בד או ניילון).
7. חובה להעביר את המוצרים מתחתית הערמה כאשר משנעים אותם לאזור האחסון.

אזור האחסון

כדי להגן על החלקים שמאוחסנים בערמות מפני קורוזיה, חובה לשמור אותם בתוך הסל שנשלח ביחד עם המוצר.











לייעוץ והזמנות:
מנהל מכירות ארצי: יורם מויאל
נייד: 054-5655565
yoram@tuboul.co.il

מוקד הזמנות:
08-9555555
Hazmanot1@tuboul.co.il

רח' הבנאי 7, מרכז עינב, מודיעין
www.tuboul.co.il



אודות קבוצת טובול

